

FD 5 N – för nedgrävning

Biovacs anläggning för nedgrävning är ett biologiskt/kemiskt minireningsverk typgodkänt i klass 1. Anläggningen är dimensionerad för ett hushåll.

- Består av ett st.4 m³ glasfibertank som grävs ner
- Kan hantera upptill 1000 liter/dygn
- Strömförbrukning 1,5-2 kWh /dygn beroende på hur mycket avloppsvatten som behandlas
- Styrskåp ovanför marken
- Årlig slamtömning – företrädesvis kommunal ordning

Minianläggningen är indelat i tre kammare. Första kammaren på 2 m³ fungerar som försedimentering och slamlager. Kammare nr 2 fungerar som utjämningskammare och kammare nr 3 är reaktorkammare. Kammare 2 och 3 är på 1 m³ var.

Det är inga rörliga delar under marken. Kontrollskåp med PLS-styrning och viktiga komponenter är placerade lätt tillgängliga i styrskåp ovanför marken.

TEKNISK DATA

Diameter	Höjd	Mittpunkt inlopp/utlopp (Avstånd från tankens botten)	Diameter inloppsrör	Diameter utloppsrör	Ø hals, H hals	Vikt
2270 mm	2425 mm	1230 mm	110 mm	75 mm	Ø800 mm H2425 mm	250 kg

Processutrustning

Matarpump	Lågtryckskompressor	PLS
Mamutpump, luft	Nitto LA120 A	TSX Nano



Hell Grafik AS, 0910 – 23 06 78 40

Kontakta:

Colloco Rent Ut
Peter Granell • Tel 070-222 29 18
peter@colloco.se • www.colloco.se

FD 10 N – för nedgrävning

Anläggningen är dimensionerad för två hushåll och grävs ner i marken.
Typgodkänd i klass 1

- Består av 2 st. 4 m³ glasfibertankar som placeras med 1 meters avstånd
- Kan behandla upptill 2000 liter vatten/dygn
- Strömförbrukning: 3-3,5 kWh /dygn beroende av hur mycket avloppsvatten som behandlas
- Styrskåp ovanför marken
- Årlig slamtömning – kommunal ordning


Minireningsverkets första tank fungerar som mottagningstank /utjämningskammare innan det pumpas därifrån till den andra tanken som är indelad i två kammare. Den första kammaren är process- eller reaktorkammare och den andra fungerar som slamlager.

TEKNISK DATA

Diameter	Höjd	Mittpunkt inlopp/utlopp (Avstånd från tankens botten)	Diameter inloppsrör	Diameter utloppsrör	Vikt
2270 mm x 2	2245 mm x 2	1400 mm centralt inlopp 1200 mm centralt inlopp	110 mm	75 mm	500 kg

Processutrustning

Pump	Blåsemaskin	PLS
Grundfos KP 150	Nitto LA 80 B	TSX Nano

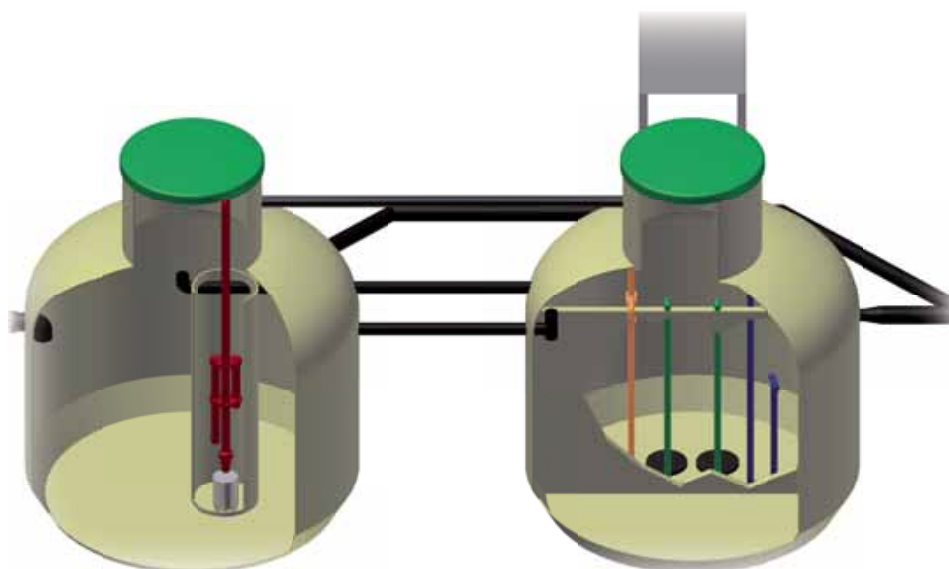

Kontakta:

Colloco Rent Ut
Peter Granell • Tel 070-222 29 18
peter@colloco.se • www.colloco.se