


SIEMENS



Intelligent Comfort

Siemens Elvärme – intelligent komfort

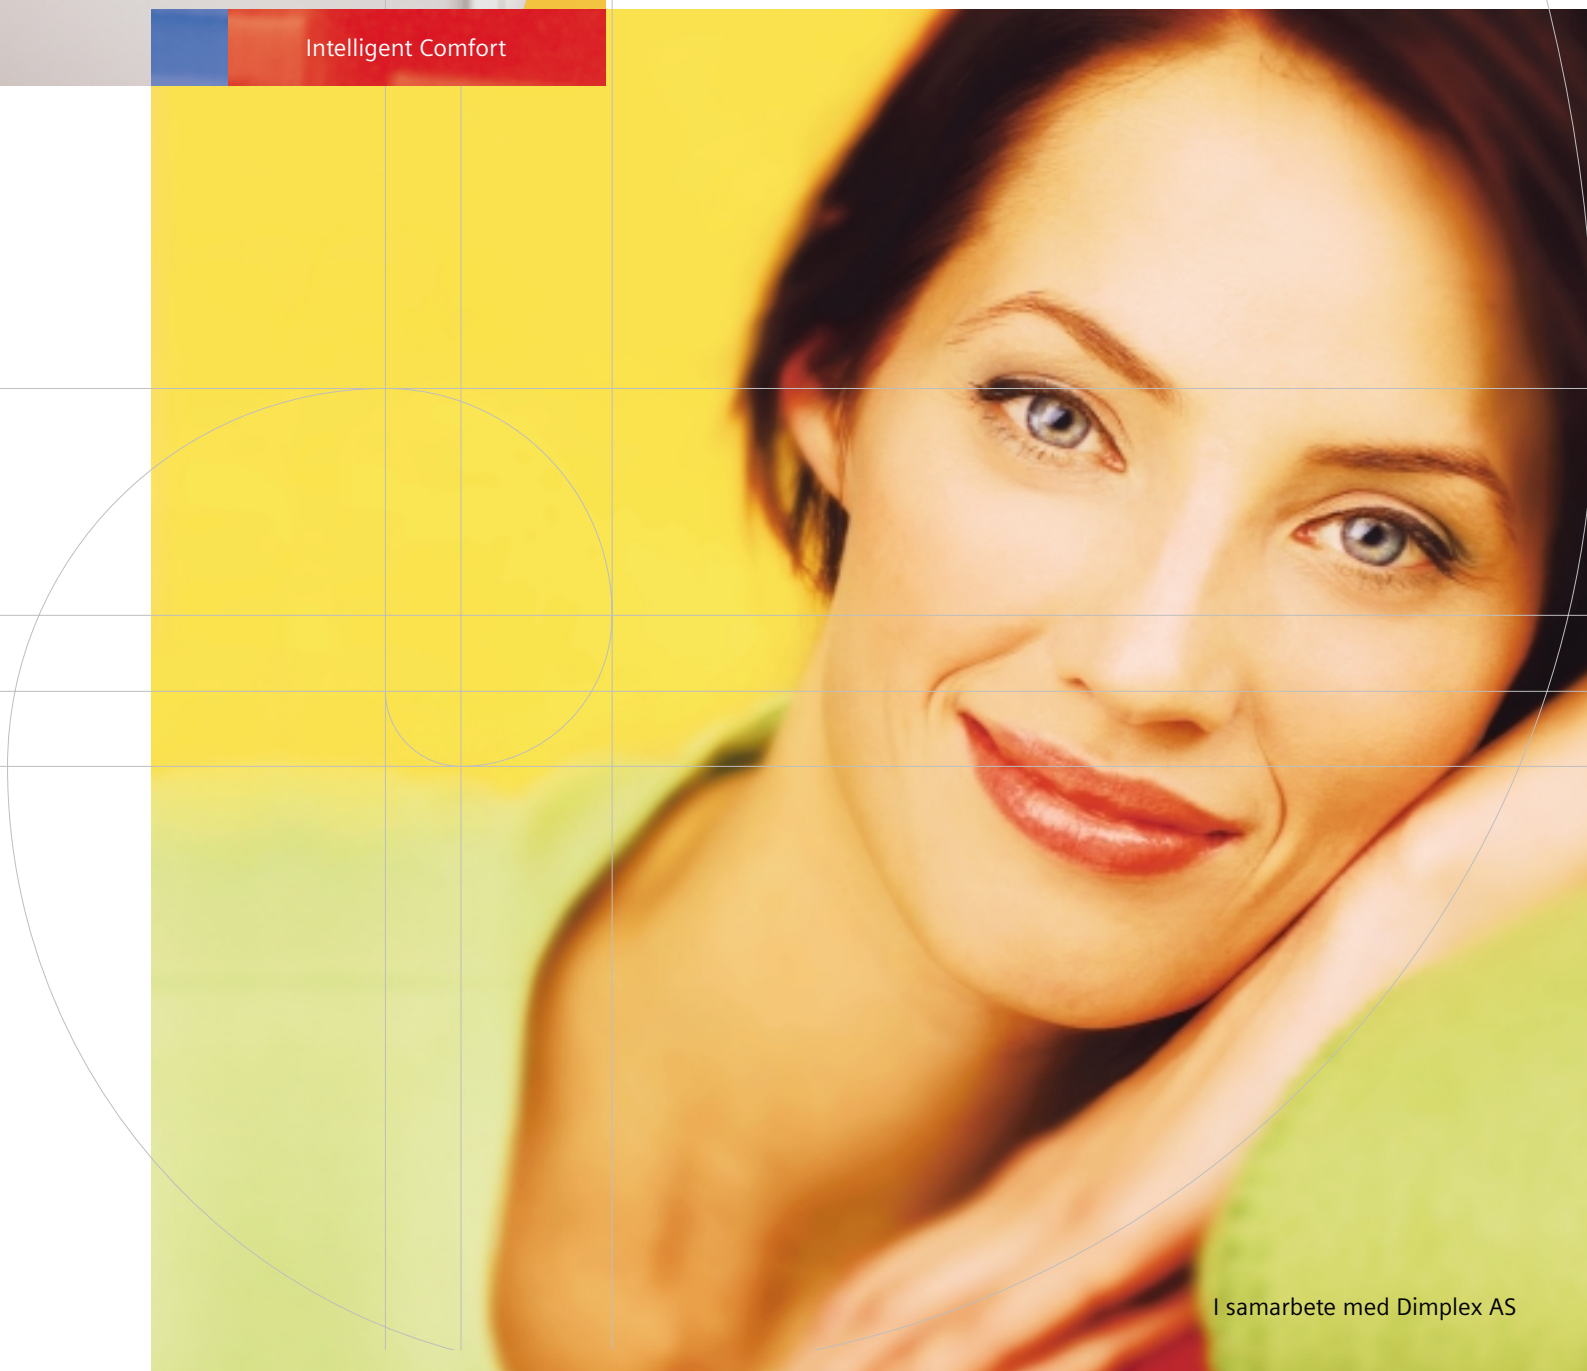

I samarbete med Dimplex AS

Välj elradiatorer och styrsystem för framtiden



Direktverkande elvärme är den renaste och mest miljövänliga uppvärmningsform som finns. Siemens har tillverkat radiatorer sedan 1909.

Elvärmefabriken i Trondheim är en av de modernaste i sitt slag, både vad gäller kvalitet och miljöansvar. I Sverige marknadsför och säljer vi direktverkande elradiatorer med tillhörande styrsystem under märket Siemens.

På fabriken i Trondheim arbetar vi kontinuerligt för att kunna leverera mest möjlig värme för pengarna genom att optimera produkterna, så att vi kan reducera förbrukningen och minska värmeutgifterna för den enskilde.

Den mycket stora noggrannhet, Siemens elradiatorer har, är grunden till att strömmen utnyttjas optimalt. När "gratisvärmen", dvs värme från solinstrålning, belysning osv samt värmen från elradiatorn, når det inställda gradvärdet, slås elradiatorerna ögonblickligen av och använder således inte mer energi än precis nödvändigt.

Det har också visat sig att man vid byte av gamla elradiatorer kan spara energi och mycket pengar. I tillägg kan ett styrsystem, som sänker värmen

när bostaden är tom eller när alla sover, ge stora besparingar.

Vad är ett styrsystem?

Ett styrsystem sköter automatiskt sänkning och höjning av temperaturen efter ett program man själv valt.

Optimalt sett bör en radiator kunna styras så att temperaturen i rummet sänks när ingen är där. Siemens har mycket goda lösningar för temperaturstyrning i små och stora bostäder och övriga lokaler.

Sparpluggen är en plugg som styr en enskild Siemens Unique-radiator och du kan välja mellan 15 olika program som är anpassade efter olika dygnsrytmer. Se vidare sidorna 6–7.

Ett större och mer flexibelt system är DigiHeat 6+. Med hjälp av en liten trådlös styrenhet kan hela bostaden styras på ett väldigt smidigt sätt. Förtjänsten är betydande.



I genomsnitt kan man faktiskt reducera uppvärmningskostnaderna med 20 %! Se vidare sidorna 8–9.

Termostaten

En termostat ser till att radiatorn slår av och på i förhållande till en vald rumstemperatur. Denna teknik har utvecklats våldsam och inom loppet av några få år och de nya, elektroniska termostaterna i Siemens Unique-radiatorer är otroligt mycket mer noggranna än tidigare generationer.

Gamla radiatorer låter gärna temperaturen svänga ganska mycket och ofta blir resultatet för hög temperatur och för hög elförbrukning. Därför är det möjligt att spara mycket genom att byta till nya radiatorer. Det har uppmätts strömreduktioner på hela 25 procent mellan radiatorer med mekanisk och elektronisk termostat!

Godkännande


Samtliga Siemens elradiatorer är godkända för användning i Sverige. De är certifierade av en europeisk provingsanstalt och uppfyller gällande myndighetskrav beträffande elsäkerhet.

Radiatorer från Siemens är mycket lätta att montera

Det är mycket lätt för den elektriker som ska installera radiatorerna, att arbeta med

Siemens. Allt som behövs följer med produkten – ända ner till minsta skruv.

Minimivstånd till brännbart föremål



2NC8 Unique

A från vägg till front 8 cm
B min. från golv 5 cm
C min. från sida 1 cm*
D min. från överkant 5 cm

2NC5 Basic

A från vägg till front 8 cm
B min. från golv 5 cm
C min. från sida 1 cm*
D min. från överkant 10 cm

2NW4 Classic

A från vägg till front 5 cm
B min. från golv 5 cm
C min. från sida 1 cm
D min. från överkant 5 cm

*Rekommenderat minimum-mått till brännbart föremål. För enklare betjäning av brytaren: öka avståndet till ca 55 mm på höger sida av radiatorn.

Siemens Unique sid 4–5
Tillbehör och pluggar sid 6–7
Siemens DigiHeat och GSM sid 8–9
Siemens Basic sid 10
Siemens Classic sid 11

Intelligenta och flexibla lösningar med Siemens Unique-radiatorer



Tekniska data Siemens Unique

- Elektronisk termostat
- Frontutsläpp
- 2 höjder: 20/40 cm
- Toppbetjäning
- Datastyrd reglering
- 200 – 1000 W
- Polarvit front
- Många styrmöjligheter
- Automatiskt/manuellt överhettningsskydd
- Lågtempererad variant (60° C)
- Droppskyddat utförande(IP21)/sköljtätt utförande (IP24C)



En mjuk design med rundade hörn gör radiatoren barnsäker.

Om du ska värma upp ett helt hus eller bara är ute efter en enskild radiator – Siemens Unique är oavsett vilket ett gott val. Radiatorn fungerar utmärkt ensam och är dessutom förberedd för en rad möjligheter av temperaturstyrning och energibesparing.

Siemens Unique – framtagen för energibesparing

Om du ersätter gamla radiatorer med Siemens Unique, bidrar det högst sannolikt till att reducera elräkningen. Det är helt och hållet tack vare den avancerade termostaten som ger konstant jämn temperatur stället för temperatursvängningar runt inställd nivå.

Om Siemens Unique dessutom används i kombination med ett styrsystem, kan det ge upp till 25 procent reduktion av elförbrukningen. Det enklaste styrsystemet är sparpluggen som kopplas direkt till radiatorerna. Det mest avancerade styrsystemet är DigiHeat 6+ som styr värme och elektriska apparater i hela huset.

Om du ändrar dig...

Något av det bästa med Siemens Unique i förhållande till styrsystem, är flexibiliteten. Det är möjligt att börja med en eller två radiatorer och bygga vidare på dessa efter hand som behovet ändrar sig. Därför behöver du inte bestämma idag hur ditt styrsystem ska se ut om tio år. Systemet är flexibelt och anpassar sig både till ombyggnad och förändringar i användandet av bostaden.

En modern radiator som passar de flesta

Siemens Unique passar i de flesta miljöer; bostadshus, fritidshus, kontor, skolor och

barnstugor. Siemens Unique har varmluftutsläpp i fronten. Det ger en jämn, god värme som lätt fördelas i rummet. All betjäning är placerad på toppen av radiatoren där det är lättast att komma åt.

Den röda lampan på toppen lyser när radiatoren använder ström och den gröna när radiatoren är inne i en sänkingsperiod.

Väldigt exakt temperaturstyrning

Siemens Unique-radiatorer har elektroniska termostater. Mikrokontrollern ansvarar för tillfredsställande, ljudlös och digital styrning av temperaturen.

Temperaturgivaren sitter i underkant av radiatoren och ger exakt riktig temperaturmätning oberoende av hur varm radiatoren är. Det är faktiskt ingen radiator på marknaden som har mer avancerade och noggranna termostater!

Styrning med styrledare från kopplingsur

Siemens elektroniska termostater för Unique och Classic är förberedda för en temperatursänkning på ca 5° C. Sänkning- en kan aktiveras med hjälp av en styrledare från kopplingsur eller dylikt.

Siemens Unique (2NC8)

Öppna radiatorer för bostäder, kontor och fritidshus.

- ▶ Droppskyddat utförande (IP21)
- ▶ Max 90° C
- ▶ Automatiskt överhettningsskydd

2NC8 F	Effekt	Längd	Elektronisk
230/400 V	W	mm	termostat
Höjd	400	645	85 315 04/05
200 mm	600	915	85 315 06/07
	800	1095	85 315 08/09
	1000	1275	85 315 10/11
	1200	1545	85 315 12/13
	1500	1725	85 315 14/15

2NC8 F	Effekt	Längd	Elektronisk
230/400 V	W	mm	termostat
Höjd	400	465	85 315 24/25
400 mm	600	555	85 315 26/27
	800	645	85 315 28/29
	1000	735	85 315 30/31
	1200	915	85 315 32/33
	1500	1095	85 315 34/35
	2000	1365	85 315 40/41

Öppna radiatorer med sladd och stickpropp.

- ▶ Droppskyddat utförande (IP21)
- ▶ Max 90° C
- ▶ Automatiskt överhettningsskydd

2NC8 L	Effekt	Längd	Elektronisk
230 V	W	mm	termostat
Höjd	400	645	85 323 04
200 mm	600	915	85 323 06
	800	1095	85 323 08
	1000	1275	85 323 10
	1200	1545	85 323 12
	1500	1725	85 323 14

2NC8 L	Effekt	Längd	Elektronisk
230 V	W	mm	termostat
Höjd	400	465	85 323 24
400 mm	600	555	85 323 26
	800	645	85 323 28
	1000	735	85 323 30
	1200	915	85 323 32
	1500	1095	85 323 34
	2000	1365	85 323 40

Öppna radiatorer för hygienrum, bad- och duschrum, barnstugor och fritidshem.

- ▶ Sköljtätt utförande (IP24C)
- ▶ Max 60° C
- ▶ Galvaniserad plåt
- ▶ Manuellt återställbart överhettningsskydd

2NC8 B	Effekt	Längd	Utan	Elektronisk
230/400 V	W	mm	termostat	termostat
Höjd	200	465	85 318 22/23	85 318 82/83
400 mm	400	735	85 318 24/25	85 318 84/85
	600	915	85 318 26/27	85 318 86/87
	800	1185	85 318 28/29	85 318 88/89
	1000	1455	85 318 30/31	85 318 90/91

Öppna radiatorer för våtutrymmen (ej bad- och duschrum).

- ▶ Sköljtätt utförande (IP24C)
- ▶ Max 90° C
- ▶ Galvaniserad plåt
- ▶ Manuellt återställbart överhettningsskydd

2NC8 S	Effekt	Längd	Elektronisk
230/400 V	W	mm	termostat
Höjd	400	465	85 319 04/05
400 mm	600	555	85 319 06/07
	800	645	85 319 08/09
	1000	735	85 319 10/11
	1200	915	85 319 12/13
	1500	1095	85 319 14/15
	2000	1365	85 319 20/21

Radiatorer utan termostat kan endast levereras i större antal på förfrågan. För slavstyrning krävs ett styrrelä, se sidan 7.

Ett styrsystem
kontrollerar energiförbrukningen



Som regel behöver du inte full värme i alla rum hela dygnet. Om temperaturen dras ner när rummet inte används, märks det bara på ett ställe – elräkningen.

Ett styrsystem sköter just detta – att det är varmt när du är närvarande, men att temperaturen sänks när du sover eller är borta.

Innan du väljer styrsystem, bör du starta med att värdera behovet. Gå noga igenom bostaden och bestäm var det är absolut nödvändigt att styra strömmen och var det bara är önskvärt. Till exempel används sov- och vardagsrum ofta i väldigt koncentrerade perioder och då är det möjligt att spara mycket ström och pengar genom att styra temperaturen därefter.

Riktig radiator är en god utgångspunkt

Med Siemens Unique-radiatorer har du den bästa utgångspunkten för att styra din egen strömförbrukning.

Radiatorerna i sig själva har en god teknisk lösning som gör att de är strömbesparande, men det är först när de kombineras med ett styrsystem du får fullt utbyte av tekniken.

Siemens DigiHeat – ett avancerat styrsystem

Ett komplett DigiHeat styrsystem med Unique-radiatorer är ett intelligent, användarvänligt och fullständigt trådlöst sätt att styra och därmed spara ström på. Hela bostaden styrs från en liten styrenhet.

Många föredrar att börja med de största och mest värmekrävande rummen först och bygga ut systemet efter hand. DigiHeat är väldigt flexibelt och – inte minst – utbyggbart, så att det är fullt möjligt att göra anpassningar allt eftersom behoven ändrar sig. Mer info om DigiHeat – se sidorna 8–9.

Sparpluggen – det enklaste alternativet

Sparpluggen pluggas rätt in i Siemens Unique-radiatoren utan verktygsanvändning. Den passar speciellt bra om du har ett avgränsat område som ska styras. En gillestuga som bara används några timmar varje kväll till exempel. Du kan välja mellan 15 olika program som passar till olika dygnsrytmer. Termostaten i radiatoren ser till att det temperaturen blir riktig, både i komfort- och sänkingsperioderna.



Sparplugg (85 391 12)



Variabel sänkingsplugg (85 391 13)



Manuell sänkingsplugg (85 391 14)



EIB-plugg (85 391 16)



ORION-plugg (85 391 15)

Tillbehör och pluggar

Tillbehör

Fötter (85 391 02)

Till Unique-radiatorer 2NC8 och Basic-radiatorer 2NC5 med sladd- och stickpropp.
Best.nr. 85 391 02.

Låsbart täcklock (85 390 21)

Till radiatorerna 2NW4 F.
Best.nr 85 390 21.

Låsbart täcklock (85 391 10)

För att undvika att långa gardiner hänger emot radiatorerna. Till radiatorerna 2NC8.
Best.nr 85 391 10.

Styrrelä (85 390 30)

Best. nr 85 390 30

Dosa med sladd (85 390 40)

Dosa med sladd och jordad stickpropp för de radiatorer som i normalutförande är avsedda för fast installation. För typerna 2NC5 F, 2NC8 F och 2NW4 F.
Best.nr 85 390 40.

Gardinskydd (85 391 35–85 391 49)

För att undvika att långa gardiner hänger emot radiatorerna. Gardinskydd finns för typerna 2NC8.
Best.nr 85 391 35–85 391 49.

Pluggar till Unique-radiatorerna

Sparplugg (85 391 12)

Sparpluggen är en intelligent elektronisk styrenhet med inbyggt minne som pluggas direkt in i radiatoren utan verktyg. På sparpluggen är det enkelt att ställa in vilken temperatur man vill sänka till i de olika sparperioderna. Siemens sparplugg har 15 förinställda program att välja mellan.
Best.nr 85 391 12.

Variabel sänkingsplugg (85 391 13)

Vid styrning med styrledare från kopplingsur finns en möjlighet att bestämma temperatursänkningens storlek. För detta använder man en variabel sänkingsplugg. Alla Unique-radiatorer för fast montage är färdiga för sådan styrning. Temperaturen kan sänkas steglöst ner till +5° C.
Best.nr 85 391 13.

Manuell sänkingsplugg (85 391 14)

Den manuella sänkingspluggen är konstruerad så att man själv styr när man vill att tempertsänkningen startar och upphör. Man kan dessutom ställa in den temperatur som önskas ner till +5° C som sänkningstemperatur.
Best.nr 85 391 14.

ORION-plugg (85 391 15)

En del centrala styrsystem sänder styrsignaler via elnätet i stället för att använda egna styrledare. ORION 512 är ett sådant system och har olika zoner som kan programmeras efter behov. Unique-radiatorerna kan utrustas med mottagare för denna typ av styrsignaler. Mottagarna pluggas direkt in i radiatorerna utan verktyg och mottagaren har zonnväljare på samma sätt som centralenheten.
Best.nr 85 391 15.

EIB-mottagare för Unique-radiatorerna (85 391 16)

Siemens EIB-plugg är en ny plugg för styrsignaler från instabus EIB.
Best.nr 85 391 16.

Mer information om tillbehör och pluggar finns på vår hemsida:
www.siemens-eh.se

DigiHeat

– det trådlösa sättet att spara ström på.

Nu även i kombination med GSM-styrning.





DigiHeat är ett styrsystem för användning i bostäder, kontor, skolor, förskolor m m. Själva "hjärnan" är en liten box – en styrenhet – som kan placeras var som helst. Ut från denna sänds signaler till radiatorer och värmekabel om temperaturförändringar och DigiHeat kan också slå av och på belysning och annan elektrisk utrustning. Givaren sitter i termostaten i radiatorn som vanligt, vilket gör att värmen i rummet blir jämn och mjuk. Det krävs ingen installation eller ledningsdragning, systemet är fullständigt trådlöst.

Reducerar elförbrukningen, men behåller komforten

Varje bostad har sin speciella dygnsrytm. Varje familj har sitt värmebehov och DigiHeat ställs in därefter. Bostaden delas in i upp till sex zoner. Till exempel kan köket och vardagsrummet vara en zon, sovrummet en annan, barnens rum en tredje. Varje zon styrs individuellt. När en zon har det varmt och gott, det vill säga komforttemperatur, kan alltså de andra zonerna ha sänkningstemperatur. När det ska vara komforttemperatur respektive sänkningstemperatur i de olika zonerna och vilken temperatur som ska gälla, bestämmer du själv.

Det är också möjligt att välja en nivå som kallas frånvarotemperatur. Denna nivå lämpar sig väl både till permanentbostäder och fritidshus vid längre frånvaro och den kan användas som frostsäkring.

Spar el på nya områden

DigiHeat används först och främst till styrning av elradiatorer och värmekabel. Men det är också möjligt att använda systemet till att slå av och på belysning och andra elektriska apparater. Till exempel är motorvärmare en apparat som vanligtvis använder ström betydligt fler timmar än nödvändigt.

Lätt att använda

Tekniken i DigiHeat är avancerad, men programmering och användning är lätt. Speciellt det sista är viktigt. Det händer ju att man har behov av att använda ett rum vid en tidpunkt som är programmerad för sänkning. Då är det en smärre sak att upphäva sänkingsperioden. Och lika enkelt är det att göra det motsatta – förlänga sänkingsperioden om familjen bestämmer sig för att vara borta några dagar.

Styr DigiHeat med mobiltelefon

Om du utvidgar DigiHeat med en GSM Styrenhet, kan du fjärrstyra systemet med hjälp av mobiltelefon. Speciellt fritidshusägare sätter pris på att ringa och be DigiHeat sätta på värmen innan de kommer. Eller egentligen gör DigiHeat mer än bara att "slå på" – de inställningar du har programmerat för de olika zonerna i huset, startar ju också upp. GSM Styrenheten skickar också besked tillbaka med temperaturrapport. Vid användning i fritidshus får du till exempel

besked om det skulle bli strömavbrott eller fara för frost. Det är också möjligt att koppla till andra funktioner.

Tekniska upplysningar

DigiHeat 6+

- Styr upp till sex zoner
- Individuellt veckoprogram för varje zon
- Två temperaturnivåer styrs individuellt i varje zon
- Kan styra värme och också relämotorvärmare för belysning, motorvärmare etc
- Batteridrift (2 stk AA 1,5 V)
- Radiokommunikation 433 MHz
- Räckvidd 80 m (fri sikt)
- Mer än 60 000 adresskombinationer
- Digital visning av information
- Enkelt montage – ingen ledningsdragning
- Lätt programmering
- IP30
- Höjd 128 mm, bredd 85 mm, djup 31 mm

Olika delar

i DigiHeat-systemet

Bas är styrenheten och mottagarna. Mottagarna pluggas enkelt in i Siemens Unique-radiatorerna.

Den trådlösa styrenheten är batteridriven och kan placeras var som helst i huset. Från denna går radiosignaler som styr de andra enheterna. Räckvidden är på 80 meter (fri sikt). Mer än 60.000 adresskombinationer gör att det inte är någon fara för att signalerna ska påverka andra radiatorer än de är avsedda för, varken i det egna huset eller hos grannen. DigiHeat kan också styra elektriska apparater till att slå av och på. Det gäller till exempel belysning, varmvattenberedare och motorvärmare. Då används en mottagare som kopplas direkt till stickkontakt eller en som är avsedd för fast montage.

DigiHeat 1 (85 391 21) eller DigiHeat 6+ (85 391 29)

Det finns två olika styrenheter: DigiHeat 1 med en zon och DigiHeat 6+ med sex zoner. DigiHeat 6+ har dessutom flera andra funktioner, bl a timerfunktion.



Mottagare för Unique-radiator (85 391 22)

Gör det möjligt för DigiHeat att styra Unique-radiatorer trådlöst. Mottagaren pluggas in i radiatorn lika lätt som du sätter i en stickpropp. Mottagarna är desamma för DigiHeat 1 och DigiHeat 6+.

Termostat för värmekabel (85 391 27)

Elektronisk termostat med inbyggd mottagare för DigiHeat. För infällt montage eller på vägg. Levereras med både inbyggd givare och golvgivare som standard.



Mottagare för stickpropp (85 391 25)

Mottagare med 16 A relä, avsedd för jordad stickpropp. Används för av- och påstyrning av elektriska apparater med sladd- och stickpropp (belysning, motorvärmare osv)



Mottagare för fast montage (85 391 28)

Mottagare med 16 A relä för fast montage i den elektriska installationen. Används till av- och påstyrning av belysning, varmvattenberedare eller andra elektriska apparater det är önskvärt att tidsstyra.




GSM Styrenhet (85 391 30)

Med hjälp av GSM Styrenhet kan du fjärrstyra värmen från mobiltelefonen via SMS-meddelanden. GSM Styrenhet kan kopplas till DigiHeat 6+ för fjärrstyrning av denna. Som ett alternativ kan GSM Styrenhet kopplas direkt till Unique-radiatorer med hjälp av GSM-styrpluggar.



GSM styrplugg (85 391 31)

För direktkoppling mot GSM Styrenhet. Ej i kombination med DigiHeat.

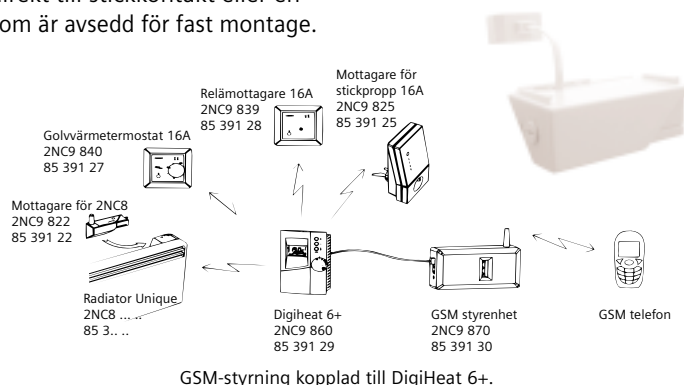

Siemens Basic


Enkel och funktionell



Du ska inte betala mer för en radiator än det som är nödvändigt. Och det är självklart ditt behov som är utgångspunkt. Siemens Basic är en enkel och prisvärd radiator som passar utmärkt på en rad ställen. Radiatorn har elektronisk termostat med steglös reglering och en röd lampa lyser när värmeelementet är inkopplat.

Smårumsradiatorer

För uppvärmning av smårum, t ex hobbyrum och förråd finns det en extra prisvärd utgåva; Siemens smårumsradiator. Radiatorerna har mekanisk termostat med steglös reglering.

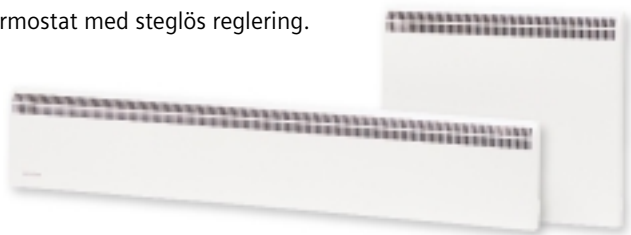

Tekniska data Siemens Basic

- Elektronisk termostat
- Frontutsläpp
- Toppbetjäning
- 2 höjder, 20/40 cm
- 400 W–1500 W
- Polarvit front
- För fast montage respektive med sladd- och stickpropp
- Automatiskt överhettningsskydd

Siemens Basic

Öppna radiatorer för fast montage.

- ▶ För torra utrymmen (IP20)
- ▶ Max 90° C
- ▶ Separat väggfäste och kopplingsdosa i plast med anslutningsplugg på radiatorn
- ▶ Fast elektronisk termostat

2NC5 F	Effekt	Längd	Elektronisk termostat
230/400 V	W	mm	
Höjd	400	645	85 326 04/05
200 mm	600	915	85 326 06/07
	800	1095	85 326 08/09
	1000	1275	85 326 10/11
	1200	1545	85 326 12/13
	1500	1725	85 326 14/15

2NC5 F	Effekt	Längd	Elektronisk termostat
230/400 V	W	mm	
Höjd	400	465	85 326 24/25
400 mm	600	555	85 326 26/27
	800	645	85 326 28/29
	1000	735	85 326 30/31
	1200	915	85 326 32/33
	1500	1095	85 326 34/35
	2000	1365	85 326 40/41

Öppna radiatorer med sladd och jordad stickpropp 2NC5 L.

- ▶ För torra utrymmen (IP20)
- ▶ Max 90° C
- ▶ Fast väggfäste
- ▶ Fast elektronisk termostat

2NC5 L	Effekt	Längd	Elektronisk termostat
230 V	W	mm	
Höjd	400	645	85 328 04
200 mm	600	915	85 328 06
	800	1095	85 328 08
	1000	1275	85 328 10
	1200	1545	85 328 12
	1500	1725	85 328 14

2NC5 L	Effekt	Längd	Elektronisk termostat
230 V	W	mm	
Höjd	400	465	85 328 24
400 mm	600	555	85 328 26
	800	645	85 328 28
	1000	735	85 328 30
	1200	915	85 328 32
	1500	1095	85 328 34
	2000	1365	85 328 40

Siemens Classic

– marknadens tunnaste radiator

Siemens Classic är en sluten radiator med elektronisk termostat. Dessa radiatorer har större yta än genomströmningradiatorerna (jämfört vid samma effekt) och är därför ett naturligt val på många platser, inte minst i äldre hus med stora fönster. Siemens Classic har sålts på svenska marknader sedan slutet av 1960-talet i över 1 miljon exemplar och haft i stort sett samma mått och effekter hela tiden. Det är naturligtvis en fördel vid utbyte.



Tekniska data

Siemens Classic

- Elektronisk termostat
- Robust konstruktion

- 3 höjder: 30/40/60 cm
- Förberedd för en temperatursänkning på ca 5° C
- 300–1500 W
- För fast montage
- Manuellt återställbart överhettningsskydd

Smårumsradiator

Öppna radiatorer med sladd och jordad stickpropp 2NC5 5.

- ▶ För torra utrymmen (IP20)
- ▶ Max 90° C resp 60° C
- ▶ Fast väggfäste
- ▶ Fast bimetaltermstat

2NC5 5	Effekt	Längd	Bimetaltermstat	Yttemperatur
230 V	W	mm		
Höjd	150	375	85 329 92	60° C
400 mm	400	375	85 329 94	90° C

Siemens Classic

Slutna radiatorer för bostäder, kontor.

- ▶ Droppskyddat utförande (IP21)
- ▶ Max 90° C
- ▶ Elektronisk plugg-in-termostat
- ▶ Separat väggfäste och kopplingsdosa i plast med anslutningsplugg på radiator

2NW4 F	Effekt	Längd	Elektronisk termostat
230/400 V	W	mm	
Höjd	400	1060	85 345 04/05
300 mm	600	1400	85 345 06/07
	800	1900	85 345 08/09

2NW4 F	Effekt	Längd	Elektronisk termostat
230/400 V	W	mm	
Höjd	400	780	85 345 14/15
400 mm	600	1060	85 345 16/17
	800	1400	85 345 18/19
	1000	1660	85 345 20/21
	1200	1995	85 345 22/23

2NW4 F	Effekt	Längd	Elektronisk termostat
230/400 V	W	mm	
Höjd	300	500	85 345 44/45
600 mm	600	780	85 345 46/47
	900	1060	85 345 48/49
	1200	1400	85 345 52/53
	1500	1660	85 345 56/57

Radiatorer utan termostat kan endast levereras i större antal på förfrågan.

Kvalitet

Alla Siemens elradiatorer har pulverlackerad front. Det betyder att de tål det mesta och de är lätta att hålla rena. Men också på insidan finner du kvalitet. Inte en enda elradiator lämnar fabriken i Trondheim utan att vara testad först. Alla led i produktionsprocessen är grundligt kvalitetssäkrade.

Siemens Elvärme

Bergsbovägen 17 A
191 35 Sollentuna
Telefon: 08-92 96 30
Fax: 08-92 93 20

sollentuna@elvarme.siemens.se
www.siemens-eh.se

Ingår i Dimplex A/S

