



Handöl

DET SVENSKA ORIGINALET



det svenska
originalalet

Handöl

Kaminer är vår passion. Varmt och lustfyllt och det slår gnistor om den – precis som elden. Vår största inspirationskälla är elden och det som tyglar den, kaminen.

Stramt linjerade former som smälter samman i kraftfull design. Noggrant utvalda för både stil och komfort. Lägg därtill en lång tillverkningstradition som säkerställer en produkt med mycket höga krav på teknik, estetik och miljö och du har en Handöl-kamin.

Handöl ägs av Nibe Brasvärme som är marknadsledande på brasvärme-produkter i Skandinavien.

INNEHÅLL

kvalitet	3
teknik	4
design	6
värme	8
miljö	10
inspiration	12
fakta	14
handöl 20	16
handöl 30	34
handöl 50	46
premodul	62
tekniska fakta	64
måttskisser	65
alla modeller	74

kvalitet

teknik

tradition

kraft


miljö

komfort



teknik



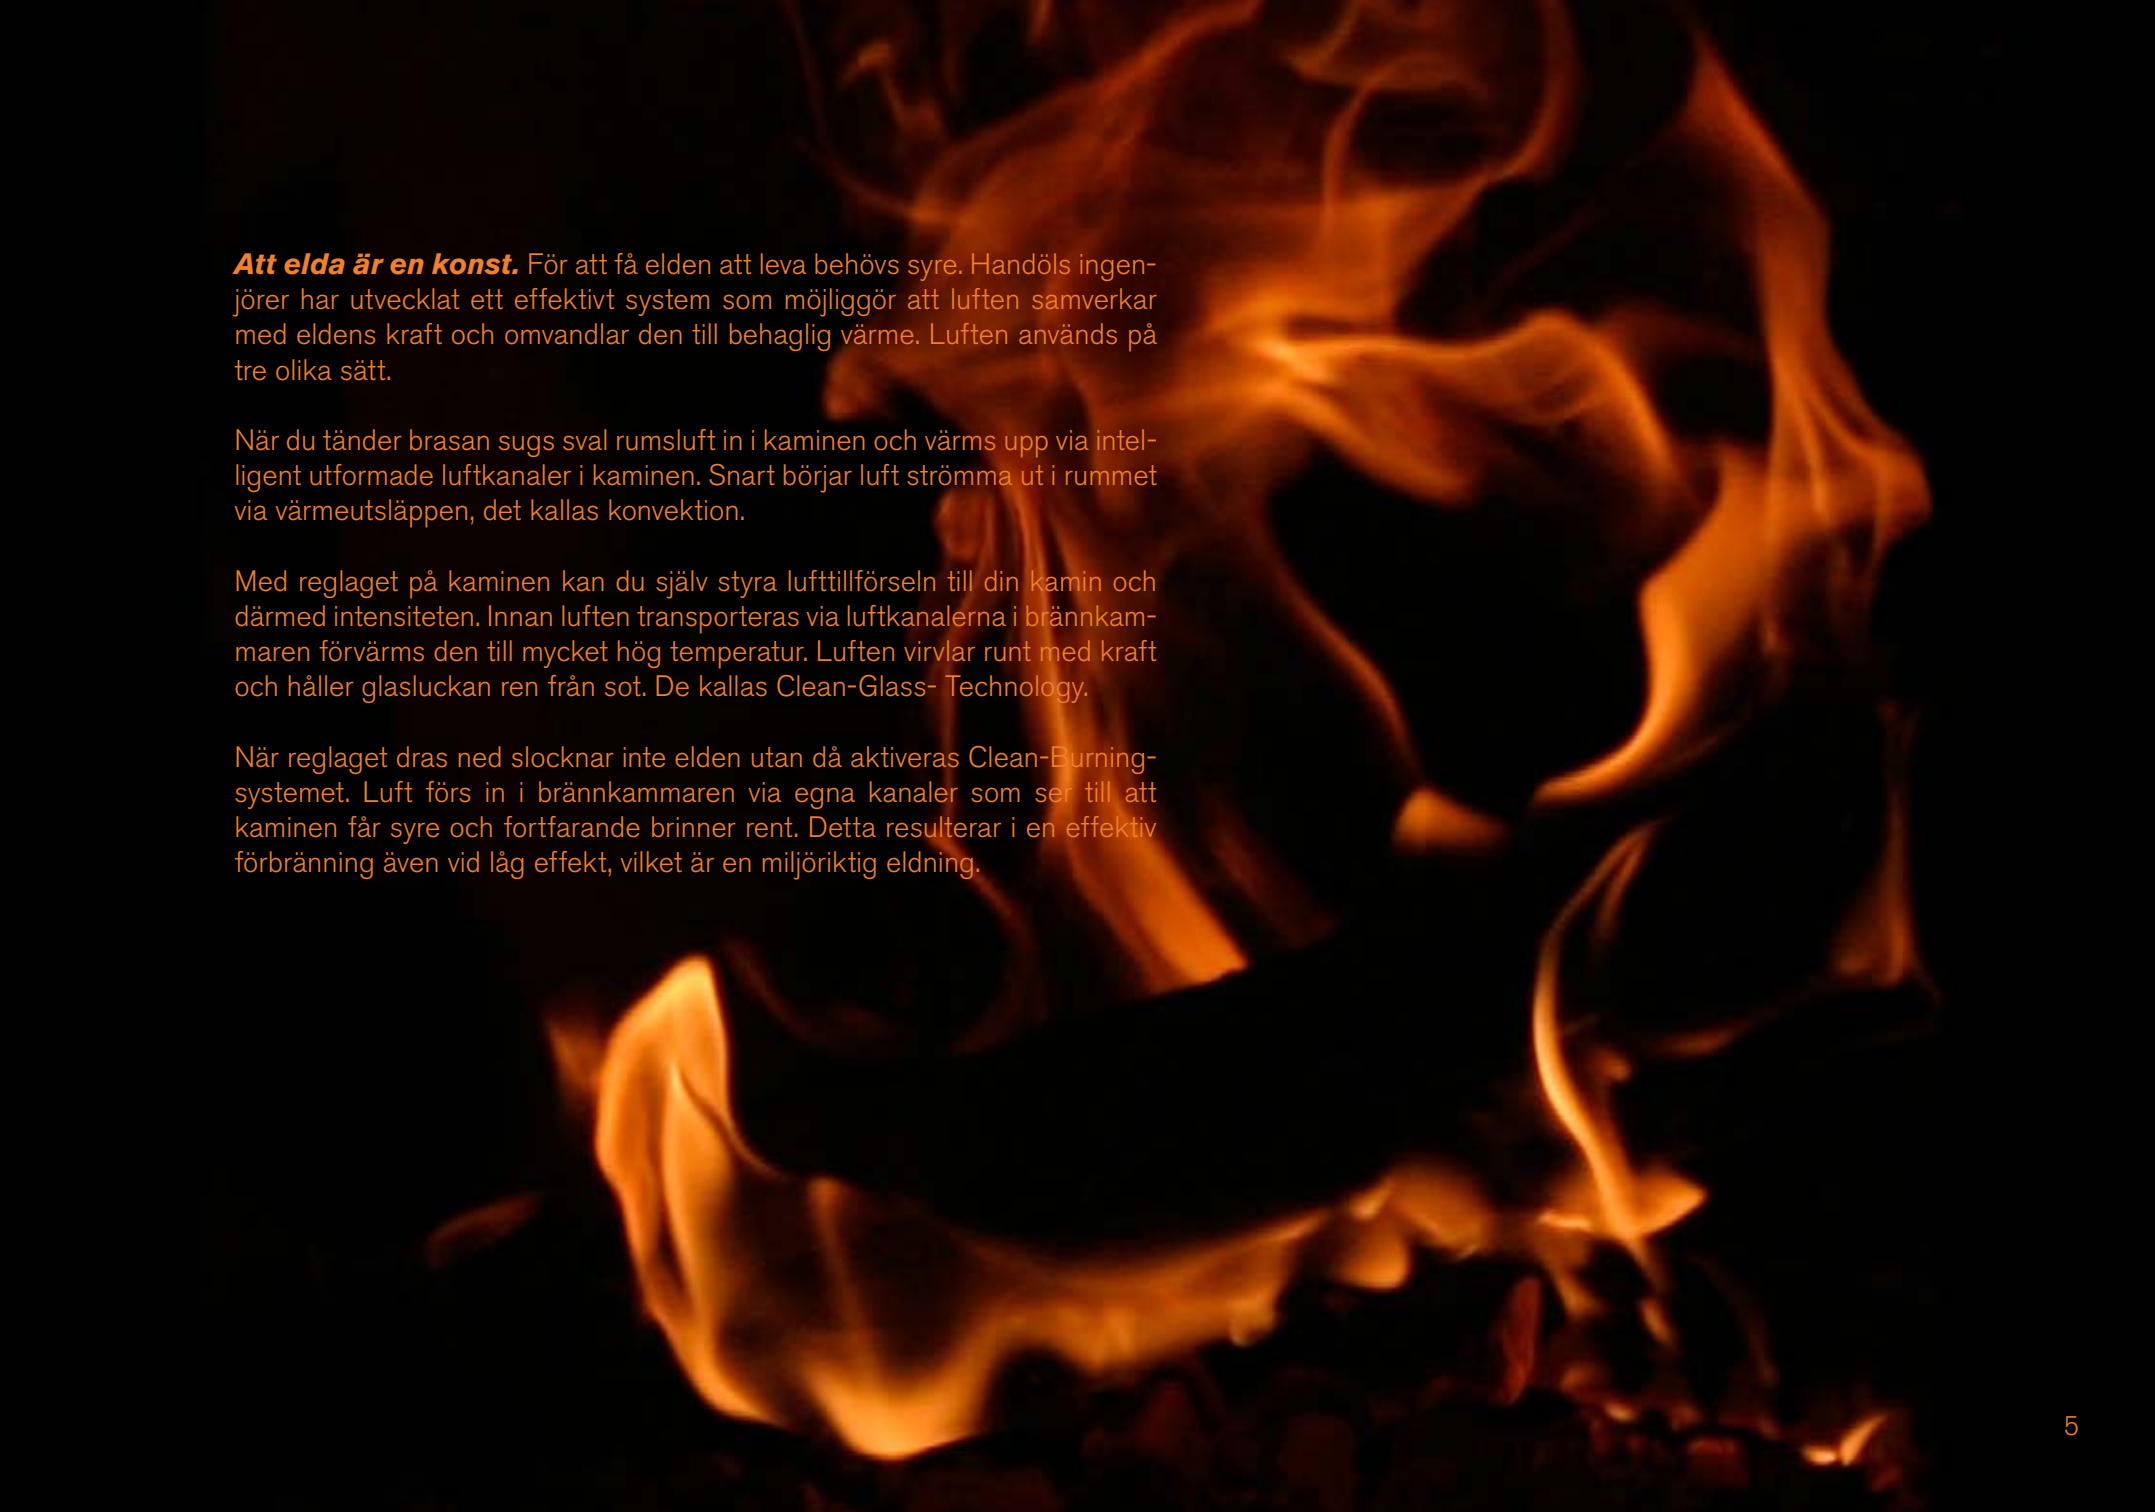

Att elda är en konst. För att få elden att leva behövs syre. Handöls ingenjörer har utvecklat ett effektivt system som möjliggör att luften samverkar med eldens kraft och omvandlar den till behaglig värme. Luften används på tre olika sätt.

När du tänder brasan sugas sval rumsluft in i kaminen och värms upp via intelligent utformade luftkanaler i kaminen. Snart börjar luft strömma ut i rummet via värmeutsläppen, det kallas konvektion.

Med reglaget på kaminen kan du själv styra lufttillförseln till din kamin och därmed intensiteten. Innan luften transporteras via luftkanalerna i brännkammaren förvärms den till mycket hög temperatur. Luften virvlar runt med kraft och håller glasluckan ren från sot. De kallas Clean-Glass- Technology.

När reglaget dras ned slocknar inte elden utan då aktiveras Clean-Burning-systemet. Luft förs in i brännkammaren via egna kanaler som ser till att kaminen får syre och fortfarande brinner rent. Detta resulterar i en effektiv förbränning även vid låg effekt, vilket är en miljöriktig eldning.



Het som en kamin. Elden har spelat en viktig roll i människans liv och fortlevnad, till exempel var det tack vare elden som det blev möjligt att befolka jordens kalla delar. Idag fascinerar vi av eldens sköna sprakande och dess möjlighet som värmekälla. Samhällsutvecklingen har format dagens eldstäder till att vara både funktionella och estetiska. De har till och med blivit en viktig inredningsdetalj, ja till och med en del av möblemanget. Att sitta framför brasan och njuta är fortfarande en viktig del av livet.

Att formge en kamin skulle kunna liknas vid att vi skapar en varm och lyxig komfortkänsla hemma hos dig. Hos Handöl finns många decenniers erfarenhet av att producera eldstäder som passar in i moderna hem. Att förena eldsäkra material tillsammans med formmässiga detaljer är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete, en bärande vision hos Handöl.

På Handöl utvecklar vi våra kaminer i tätt samarbete med svenska industridesigners som VITRE Industridesign och MYRA Industriell Design. Unga svenska designers som har en förmåga att visualisera människors behov av sinnlighet och elegans. Tillsammans med våra skickliga och erfarna ingenjörer skapas en estetisk upplevelse med stor ingenjörskonst. Varje detalj, varje funktion har passerat många nålsögon innan det sista godkännandet har gjorts.

Det distinkta dova ljudet när luckan stängs vittnar om mästerlig precision och ett stort välbehag infinner sig i kroppen.



design

A close-up photograph of a curved wooden surface, possibly a chair or a piece of furniture. The wood has a light, natural grain. On top of the wood is a dark, textured material, likely a fabric or a thin layer of another material. The lighting is soft, creating a gentle curve and highlighting the textures.


värme

Egen härd är guld värd. Visst är det skönt att få komma in i värmen till sin varma braskamin. Vilken räddning det blir när strömavbrottet kommer och tänk på vilken skön extravärme du får när det är extra blåsigt och kallt ute. Det är också lite speciellt att kunna umgås med nära och kära i eldens sken.

För att få ut maximal effekt av veden är det viktigt att veden är torr med max 20 procents fukthalt. Veden blir torr om den får ligga och torka, snyggt staplad under en längre tid samt att den tas in ett dygn innan eldning i huset. Se till att få fyr snabbt, pyrelldning är inte bra för miljön, skorstenen eller grannsämjan.

Handöls braskaminer är lätta att tända och de är grundligt säkerhetstestade i vårt laboratorium för att säkerställa en eldnings-säker kamin. Många testeldningar görs också för uppnå maximal förbränning och ser till att glasluckorna inte sotar igen.

Det är lätt att behålla värmen i rummet med en kamin. Den kan till och med värma upp större delen av huset vid gynnsamma förhållanden. Väljer du en täljstensvariant finns större möjlighet att lagra värmen under lite längre tid. Efter avslutad eldning i till exempel en Handöl 54T sjönk temperaturen sakta i rummet från 23° till 18° efter 12 timmar.

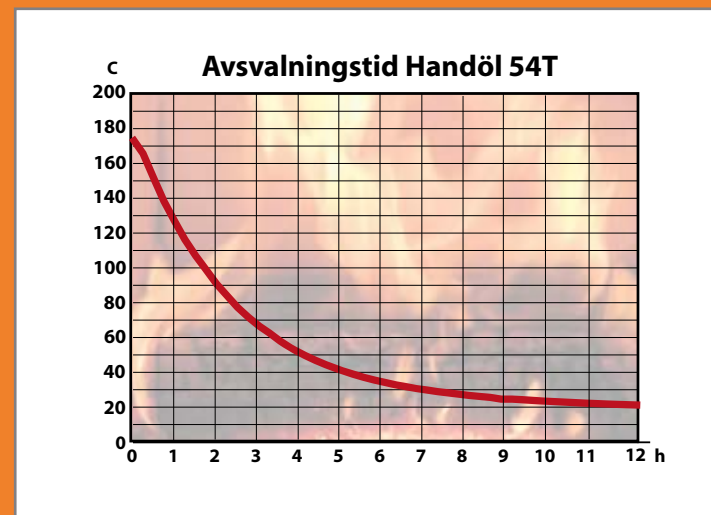



Grön eld. Nej det finns det så klart inte.... men genom att elda i en Svanenmärkt kamin tar du ditt klimatansvar på allvar, du gör ett bra miljöval genom att välja en kamin som har en så ren förbränning som möjligt. Utvecklingen har gått framåt och idag brinner våra kaminer mycket effektivt och under lång tid.

När du väljer en Svanenmärkt kamin får du en värmekälla som kan eldas med hög verkningsgrad. Med det menas att en stor andel av den energi som finns lagrad i bränslet avges som värme till huset.

Ved är ett förnybart bränsle och ett miljöriktigt val. Till skillnad från fossila bränslen är biobränslen förnybara och bidrar inte till växthuseffekten. När vi eldar släpps samma mängd koldioxid ut i atmosfären som när växtligheten bryts ner naturligt. Fossila bränslen kommer däremot ur jordskorpan. När de eldas ökar halten koldioxid i atmosfären. Något som bidrar till växthuseffekten.

Miljöcertifieringen Svanen ställer höga krav även när det gäller materialet i kaminen. Giftiga tungmetaller får inte tillsättas i plastdelarna eller ingå i ytbehandlingen av eldstadens delar. Onödiga flamskyddsmedel och kemikalier får inte heller ingå i plastdelarna. Genom dessa krav möjliggörs återvinning av material utan att gifter sprids.

Sedan många år tillbaka är alla våra kaminer CE-märkta och P-märkta. Nu skärper vi kraven ytterligare genom att vi Svanenmärker våra produkter. När vi fick vår P-märkningslicens godkänd fick vi svart på vitt att våra kaminer klarar betydligt hårdare krav än de europeiska (CE-märkningen). Svanens miljökrav för kaminer är hårda och testerna utförs av oberoende laboratorium. Dessutom uppdateras kraven vart fjärde år för att på så sätt följa med i utvecklingen inom miljö, teknik, och vetenskap.

Som första braskamintillverkare i Sverige befäster vi med Svanenlicenseringen vår vision att vara ett företag som arbetar aktivt för en mer miljöriktig omvärld.

miljö



An abstract composition featuring a large, dark, curved shape on the left side, which appears to be a close-up of a modern architectural element or a piece of furniture. The right side of the image is a solid dark blue background. The word 'inspi' is written in a large, white, sans-serif font on the right side.

inspi

Eld och lågor. Kaminer har en unik förmåga att skapa just den där speciella atmosfären runt sig som gör att vi känner välbehag. Vår fascination av elden sitter med all sannolikhet i generna. När den behagliga värmen sprider sig i kroppen och skapar vällust får den oss att må bra.

Livskvalitet kan vara en egen stund framför elden. Regnet vräker ner, det blåser och det är sådär fuktigt råkallt så det går genom märg och ben. Tänk vad skönt att kunna sitta inne i stugvärmens framför en alldeles egen brasa och bara njuta.

Med en kamin i din närhet får du en effektfull inredningsmöbel som skapar just den stämning som du blir inspirerad av. Den är också bra att ha vid eventuella strömavbrott, då är det extra skönt att veta att du kan få upp värmen i ditt hus.

Handöl är inspiration. De olika serierna är framtagna för att tillgodose olika smakriktningar och vi hoppas du ska hitta något som passar just dig.

ration



Det här kännetecknar en kamin från Handöl



SVENSKTILLVERKAD

Svensk kvalitetsprodukt från NIBE Brasvärme. Det ger dig kvalitet, trygghet och god service.



ROSTER

I brännkammaren finns ett snyggt och praktisk roster med breda hål som gör att askan lätt ramlar ner i asklådan.



SKORSTENSANPASSAD

NIBE Brasvärmes Premodul skorstenssystem är utvecklat för dig som saknar murstock. Ett flertal varianter finns på olika typer av placering i huset. Handöls kaminer är anpassade till Premodul.



CE- OCH P-MÄRKT

Betyder att Handöl klarar hårdare krav gällande effektivitet, säkerhet och låga utsläppsmängder än en CE-märkt kamin.



TILLUFT UTIFRÅN

Alla kaminer har möjlighet till att ansluta förbränningsluft utifrån.



DUBBLA RÖKUTTAG

Alla Handöls kaminer har dubbla rökuttag som standard. Anslutning bakåt eller uppåt beroende på om du har en murstock eller installerar en stålrorsskorsten.



SVANENMÄRKNING

Svanenmärkningen är din garanti för att kaminen ska brinna rent och effektivt. Den belastar inte miljön eller din närmaste omgivning.



BRASBEGRÄNSARE

Handölseriens brasbegränsare håller veden på plats ovanpå rostret. Lätta att ta ur för rengöring.



LÄTTPLACERAD

Kaminerna från Handöl är alla luftkylda på baksidan vilket gör dem lättplacerade. Har du en brännbar vägg kan de placeras nära väggen och tar då inte så stor plats i rummet.



ONE-TOUCH-POWER

Samtliga Handöl-kaminer är utrustade med ett reglage för exakt effektnedreglering. Du styr enkelt förbränningen med hjälp av reglaget på framsidan till bästa effekt.




GJUTJÄRN

Klassiskt kaminmaterial. Gediget, starkt och hållbart. Tål mycket hög värme. Alla Handöls luckor är gjorda i gjutjärn.



TÄLJSTEN

Täljsten har en unik förmåga att lagra värme under lång tid, bra för dig som vill ha det där lilla extra varma i rummet. Finns som tillval till de flesta kaminerna i Handöl-serien.



ASKLÅDA

Praktisk asklåda som är inbyggd och integrerad med den övriga designen vilket gör den lätt attaska ur.




CLEAN GLASS TECHNOLOGY

Genom att förbränningsluften förvärms och tillförs via luftspolning in i brännkammaren minskar risken för sotbeläggning på glasen.



KONVEKTIONSSYSTEM

Bara en kort stund efter det att brasan tänts uppnås full värmeeffekt från konvektionssystemets varmluftsutsläpp som finns på sidan eller ovensidan. Gäller EJ Handöl 52T och Handöl 54T.



H20 • H30 • FLÄKT

Med en termostattstyrd fläkt monterad sprider sig värmen ännu snabbare och effektivare. Du får också en jämnare temperatur i huset. Ett måste.



H50 • FLÄNSAR

På undersidan av Handöl 50s topp sitter flänsar som värmer upp kaminens topp. Värmen sprids fortare ut i rummet.



H30 • SOCKEL

Med en monterad sockel får du en snygg helhet. En väl designad kamin som kan matcha övriga inredningsdetaljer i rummet.



H21 • H23T • H25T • H50 JUSTERBARA FÖTTER

Alla modeller i Handöl 50 har justerbara fötter. Praktiskt om ditt golv inte riktigt är horisontellt.



H50 • KOKPLATTA

På täljstensvarianterna i Handöl 50 finns möjlighet att få kokplatta som tillval. En extra trygghet vid strömbavbrott



H30 • VEDFACK

Alla Handöl kaminer är utrustade med vedfack som standard. Praktiskt med rumsvärmda vedträn som blir lätta att elda med.



H20 • HYLLA

I Handöl 20-serien finns möjlighet att välja hylla i läcker borstad aluminium eller värmelägrande täljsten.



H50 • HANDTAG

Handtagen i Handöl-serien är alla snygga designdetaljer. På Handöl 50 är de dessutom utbytbara. Du kan välja mellan svart eller mattkrom.



H30 • UTDRAGSLÅDA MED FINESS

Utdragslådan på Handöl 30 har en dämpningsmekanism som automatiskt drar in lådan mjukt den sista biten.



H30 • SPEGELGLAS

Högkvalitativt keramiskt glas används till alla kaminer. Handöl 30-serien har spegelglas, unikt. Du slipper se rakt in i en tom kamin mellan eldningarna.

ELDA RÄTT

Med varje Handöl kamin får du en dvd med information och tips om vad du ska tänka på när det gäller vedhantering och eldning. Du hittar de även på vår hemsida www.handol.se

Täljsten, marmor, kakel och glas är material med naturliga variationer. Det är därför naturligt att avvikelser i färgnyanser och meleringar kan förekomma i förhållande till de bilder vi visar i broschyren, och de utställningsprodukter du ser hos våra återförsäljare.





Handöl 20

Brett glas med mycket widescreenkänsla och ett stort funktionsvänligt handtag är det speciella med kaminerna i Handöl 20-serien. Våldesignade av de unga kvinnliga formgivarna på VITRE Industridesign. De har lyckats förena Handöls långa braskamintradition med ett modernt kraftfullt funktionalistiskt uttryck och ur det kom en praktisk och estetisk braskamin.

Med ett effektintervall på 3-9 kW har du möjlighet att elda på låg effekt för att kunna hålla en jämn och behaglig värme i rummet under längre tid. Kaminen har hög kapacitet och kan värma upp ca 150 m² vid gynnsamma förhållanden. Verkningsgraden ligger på hela 80%.

Tillval och varianter för Handöl 20-serien

Svart eller grå

Gjutjärns-, lamell-, eller täljstenstopp

Hylla i borstad aluminium

Golvskydd i glas

Tilluft utifrån

Fläkt med automatik, 230 V



HANDÖL 21

Handöl 21 är placerad på sockel vilket framhäver kaminseriens breda widescreenformat. På bilden visas lamelltopp och hylla i borstad aluminium.

FAKTA

Vikt	125	kg
Bredd	580	mm
Djup	455	mm
Höjd	1035	mm
Effekt	3–9	kW
Max vedlängd	40	cm
Avstånd från rygg till brännbar vägg	100	mm
Verkningsgrad	80	%







HANDÖL 23T

Täljstensmodellen i Handöl 20-serien skäms inte för sig. Samma ståtliga profil som övriga modeller, men också massor av värmelagrande täljsten. Insatsen finns i grått och svart.

FAKTA

Vikt	250	kg
Bredd	580	mm
Djup	455	mm
Höjd	1035	mm
Effekt	3–9	kW
Max vedlängd	40	cm
Avstånd från rygg till brännbar vägg	100	mm
Verkningsgrad	80	%



23T





HANDÖL 24


Handöl 24 är en storstilad kamin som utmanar med upphöjd brännkammare och långsmal stil. Finns i grått och svart med hylla av täljsten eller gjutjärn/borstad aluminium.

FAKTA

Vikt	150	kg
Bredd	600	mm
Djup	455	mm
Höjd, låg	1500	mm
Höjd, hög	2150	mm
Effekt	3–9	kW
Max vedlängd	40	cm
Avstånd från rygg till brännbar vägg	135	mm
Verkningsgrad	80	%





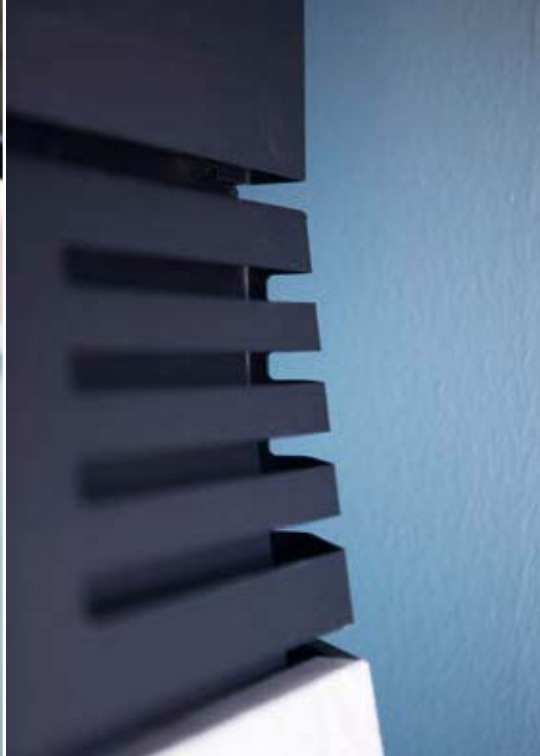

HANDÖL 25T

Handöl 25T är en robust kamin som inte ger avkall på Handöl 20-seriens klass och stil. Finns i grått eller svart med kåpa i täljsten.



FAKTA

Vikt	195	kg
Bredd	700	mm
Djup	505	mm
Höjd, låg	1350	mm
Höjd, hög	1980	mm
Effekt	3–9	kW
Max vedlängd	40	cm
Avstånd från rygg till brännbar vägg	137	mm
Verkningsgrad	80	%

25T





Handöl 26K

Handöl 26 K har ett vackert vitt kakel och med den här kaminen får du en riktigt fin kakelugnskänsla. Som tillval finns ett riktigt stort värmemagasin i olivinsten på hela 120 kilo för effektiv värmelagring. Kan utrustas med det nya eldstadsplanet i glas som lätt kan plockas bort vid städning.

FAKTA

Vikt	240	kg
Vikt med bakfack	265	kg
Vikt med värmemagasin	360	kg
Bredd	580	mm
Djup	462	mm
Höjd	1622	mm
Effekt	3–9	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd från rygg till brännbar vägg	100	mm
Verkningsgrad	80	%



26K





Handöl 26K

Handöl 26K är en elegant kakelkamin som sprider ljus även åt sidorna. Kaklet finns i vitt eller som på bilden i beige färg. Med Premoduls flexibla skorstenssystem kan den placeras nästan varsomhelst. Den låga varianten har alltid ett mindre värmemagasin som standard.

FAKTA

Vikt	240	kg
Bredd	580	mm
Djup	462	mm
Höjd	1312	mm
Effekt	3–9	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd från rygg till brännbar vägg	100	mm
Verkningsgrad	80	%



26K





Handöl 26T

Handöl 26T låg är en klassisk täljstenskamin med ett litet värmemagasin i olivinsten bakom skalet. Olivinsten lagrar värme mycket effektivt och avger en jämn värme under lång tid. Med spjället på ovansidan kan du reglera utflödet av varmluft i rummet.

FAKTA

Vikt	420	kg
Bredd	580	mm
Djup	462	mm
Höjd	1312	mm
Effekt	3–9	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd från rygg till brännbar vägg	100	mm
Verkningsgrad	80	%



26T





Handöl 26T

Handöl 26T hög kan utrustas med bakugn. Värma bullar, baka pizza, eller äppelpaj går alldeles utmärkt i denna kamin. En termometer finns i ugnen för att du lättare ska kunna hålla koll på temperaturen.

FAKTA

Vikt	470	kg
Vikt med bakugn	480	kg
Vikt med värmemagasin	590	kg
Bredd	580	mm
Djup	462	mm
Höjd	1622	mm
Effekt	3–9	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd från rygg till brännbar vägg	100	mm
Verkningsgrad	80	%





26T



Handöl 30

Långa stora sidoglas och en enorm glasfront i spegelglas gör Handöl 30-serien till en mycket läcker inredningsmöbel. Genom spegelglaset får den ett tilltalande uttryck, dygnet runt. Väl-designade av de unga kvinnliga formgivarna på VITRE Industridesign. Med Handöl 30 har de skapat en kamin som är elegant och slimmad med det där lilla extra.

Med ett effektintervall på 3-7 kW har du möjlighet att elda på låg effekt för att kunna hålla en jämn och behaglig värme i rummet under längre tid. Kaminen har hög kapacitet och kan värma upp ca 120 m² vid gynnsamma förhållanden. Verkningsgraden ligger på hela 80%.

Tillval till Handöl 30-serien

Svart eller grå

Utdragslåda

Sockel

Tilluft utifrån

Fläkt med automatik, 230 V



HANDÖL 31

Ett välldesignat handtag som sticker ut gör hela kaminen till en läcker inredningsmöbel. Lägg därtill ett spegelglas som får kaminen att leva även när den är släckt. Handöl 31 är basmodellen i serien.

FAKTA

Vikt	128	kg
Bredd	480	mm
Djup	450	mm
Höjd	1025	mm
Effekt	3-7	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd från rygg till brännbar vägg	100	mm
Verkningsgrad	80	%







HANDÖL 31A

Med aluminiumsidor blir basmodellen en hypermodern kamin. Passar mycket väl in i det moderna hemmet. Läckert designade varmluftsutsläpp som följer kaminens form gör det där lilla extra.

FAKTA

Vikt	128	kg
Bredd	480	mm
Djup	450	mm
Höjd	1025	mm
Effekt	3-7	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd till brännbar vägg	100	mm
Verkningsgrad	80	%





31A



HANDÖL 32

Med det tonade spegelglaset på sidorna får kaminen ytterligare en dimension. Elden kommer att lysa upp hela rummet och blir ett vackert blickfång.

FAKTA

Vikt	128	kg
Bredd	480	mm
Djup	450	mm
Höjd	1025	mm
Effekt	3-7	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd från rygg till brännbar vägg	100	mm
Verkningsgrad	80	%





HANDÖL 32A

Med aluminiumsidor och spegelglas får du en riktigt högklassig kamin som blir varje hems självklara medelpunkt. Elden syns i hela rummet och ett lugn sprider sig i kropp och själ.

FAKTA

Vikt	128	kg
Bredd	480	mm
Djup	450	mm
Höjd	1025	mm
Effekt	3–7	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd från rygg till brännbar vägg	100	mm
Verkningsgrad	80	%



32A





HANDÖL 33T

Handöl 30-seriens täljstensmodell har fått ett tufft blankt varmluftsutsläpp. Med hela 150 kilo täljsten kan du lagra värme effektivt och kaminen sprider värme långt efter det att elden har slocknat.

FAKTA

Vikt	250	kg
Bredd	550	mm
Djup	460	mm
Höjd	1080	mm
Effekt	3-7	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd från rygg till brännbar vägg	100	mm
Verkningsgrad	80	%



33T







Handöl 50

Världens första Svanenmärkta gjutjärnskaamin med högteknologi innanför skalet, det är Handöl 50. Väldesignade av de unga formgivarna på MYRA Industriell Design. De har designat en kaminserie som lätt smälter in i olika miljöer med en harmonisk och stilren karaktär. En tidlös klassiker.

Med ett effektintervall på 3-7 kW har du möjlighet att elda på låg effekt för att kunna hålla en jämn och behaglig värme i rummet under längre tid. Kaminen har hög kapacitet och kan värma upp ca 120 m² vid gynnsamma förhållanden. Verkningsgraden ligger på hela 81%.

Tillval till Handöl 50-serien

Utbytbart handtag, svart eller mattkrom

Kokplatta till täljstensmodellerna

Tilluft utifrån

Täckkåpa till anslutning tilluft utifrån



HANDÖL 51

Handöl 51 är en modern gjutjärns-kamin med konvektionsluft. Den har fyra justerbara ben. Levereras med ett läckert kromat handtag. På bilden visar vi svart handtag som är ett tillval.

FAKTA

Vikt	128	kg
Bredd	495	mm
Djup	420	mm
Höjd	825	mm
Effekt	3-7	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd från rygg till brännbar vägg	150	mm
Verkningsgrad	81	%







HANDÖL 52

Modell med raka former och täckta sidor. Handöl 52 har varmluftsutsläpp på båda sidorna och kromat handtag som standard. Kaminen kan anslutas direkt på baksidan eller med ett elegant böjt anslutningsrör.

FAKTA

Vikt	135	kg
Bredd	495	mm
Djup	420	mm
Höjd	825	mm
Effekt	3-7	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd från rygg till brännbar vägg	150	mm
Verkningsgrad	81	%







HANDÖL 52T

Täljstensmodell med hela sidor. Kokplatta för mysiga hemmakvällar finns som tillval. Bra att ha även vid strömavbrott. Levereras med svart handtag. Mot en skorstenmur ansluts kaminen bakåt.

FAKTA

Vikt	172	kg
Bredd	495	mm
Djup	420	mm
Höjd	875	mm
Effekt	3-7	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd till brännbar vägg	150	mm
Verkningsgrad	81	%





52T



HANDÖL 53

Handöl 53 har mjukt rundad rygg som också gör den lämplig för hörnplacering. Om huset saknar befintlig skorsten kan kaminen anslutas till Premoduls rostfria stålskorsten.

FAKTA

Vikt	143	kg
Bredd	550	mm
Djup	455	mm
Höjd	825	mm
Effekt	3-7	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd till brännbar vägg	150	mm
Verkningsgrad	81	%



53



HANDÖL 54

Fräckt bågformad hel baksida gör Handöl 54 till en snygg kamin av högsta kvalitet. Modellen har hela sidor med justerbara fötter. Här visas Handöl 54 med det löstagbara handtaget avlägsnat.

FAKTA

Vikt	149	kg
Bredd	550	mm
Djup	455	mm
Höjd	825	mm
Effekt	3–7	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd till brännbar vägg	150	mm
Verkningsgrad	81	%





HANDÖL 54T

Med täljsten blir 54T en kontrastrik vacker kamin som håller värmen extra länge. Hela 65 kg täljsten är placerad där kaminen blir maximalt varm. Det ger skön eftervärme i många timmar efter avslutad eldning.

FAKTA

Vikt	190	kg
Bredd	550	mm
Djup	455	mm
Höjd	875	mm
Effekt	3–7	kW
Max vedlängd	35	cm
Avstånd till brännbar vägg	150	cm
Verkningsgrad	81	%



54T



Luftcirkulation


DUBBLA VARMLUFTSSYSTEM

Handöl 26 har dubbla varmluftssystem. De röda pilarna visar hur kall luft sugas in nertill på kaminens baksida. Luften fortsätter sedan uppåt genom två rör i brännkammaren. Därefter passerar den genom två separata metallslangar för att till slut komma ut i rummet med hjälp av en luftspidare högst upp på kaminens framsida.

Det här varmluftssystemet kan kompletteras med en fläkt, som monteras under brännkammaren. Fläkten sätter extra fart på luften och sprider varmluft till husets olika rum. Fläkten har fyra fartlägen och startar/stoppar automatiskt genom en värmeavkännare.

De gröna pilarna visar det andra varmluftssystemet. Kall rumsluft sugas in nere vid golvet och värms upp mellan kaminens inre varma delar och ytterkaklet/täljstenen. Den uppvärmda luften sprids ut i rummet genom ett varmluftsgaller på ovansidan av kaminen. Med hjälp av ett reglage, som kan stängas, stannar den varma luften kvar i kaminen och på så sätt blir avsvlningstiden längre. Detta system fungerar även när det extra värmemagasinet är monterat.

Med dessa två effektiva värmesystem har Handöl 26-kaminerna en fantastisk förmåga att kunna reglera både värmespridning och avsvlningstid efter individuellt behov.

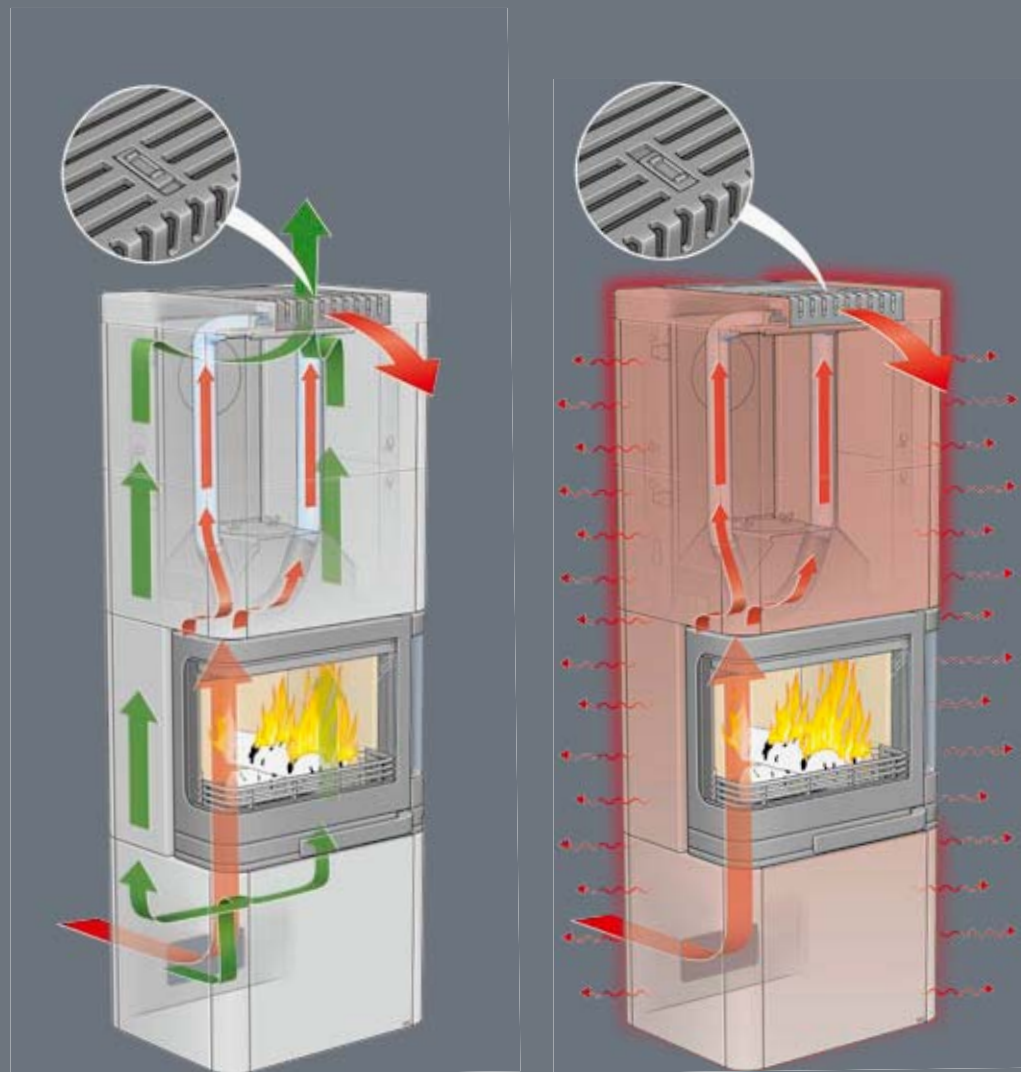


Unikt värmemagasin




Som tillval till Handöl 26 kan du välja ett unikt värmemagasin och få en riktig kakelugnseffekt. Värmemagasinet är på hela 120 kilo Olivinsten. Olivinstenens främsta egenskaper är vida kända, att kunna lagra värme effektivt och förmågan att kunna sprida den jämnt under lång tid, precis som en kakelugn.

Testmätningen började med ett normalt startinlägg på cirka 2,5 kilo upptändningsved. Därefter gjordes fyra normala inlägg på cirka 2,5 kilo ved var 50:e minut. Sista inlägget räcker mer än väl för att hålla kaminen varm under hela natten fram tills det är dags för ett nytt inlägg på morgonen. Upp till 18 timmars avsvälningstid får du med Handöl 26. Med stängt varmluftsgaller förlängs avsvälningstiden ytterligare.

Avsvälningsskurva för täljstensmodellerna

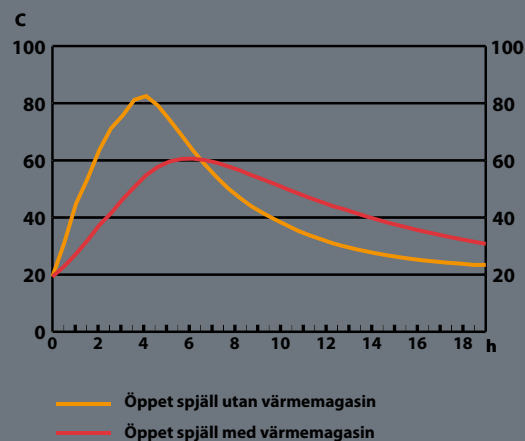

Avsvälningsskurva för kakelmodellerna

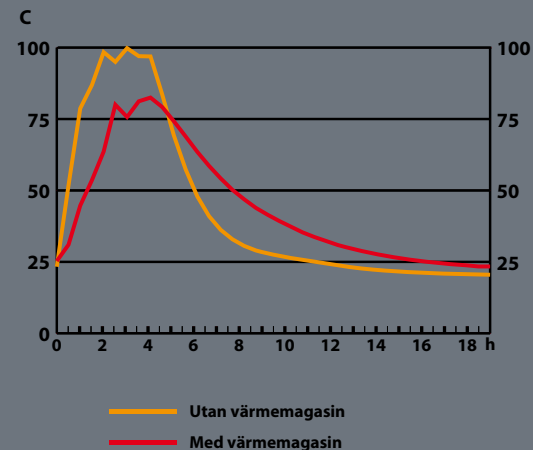



VÅR EGEN SKORSTEN

PREMODUL


PREMODUL

SKORSTENSSYSTEM

En minst lika viktig del som kaminköpet är valet av skorsten. Du ska tryggt kunna lita på att skorstenen på ett säkert sätt transporterar bort rökgaserna. Vår skorsten Premodul är konstruerad för att ge maximal säkerhet och är godkänd för och tillsammans med våra eldstäder.

Premodul är en helhetslösning – från skorstenshuv till takgenomföring och anslutning till kamin. Premodulskorstenen har ett genomtänkt yttertakspaket där, i princip, allt ingår. Alla yttre detaljer är lackerade i svart färg och helhetsintrycket blir därmed enhetligt och elegant.

Premodulskorstenen är ett flexibelt skorstenssystem som passar de flesta husmodeller. Den får monteras genom både övervåning och vindsutrymme utan att byggas in i schakt. Det spar både tid och pengar vid installation. Fullisolerade innerör finns i färgerna, svart, grått, vitt och aluminium.

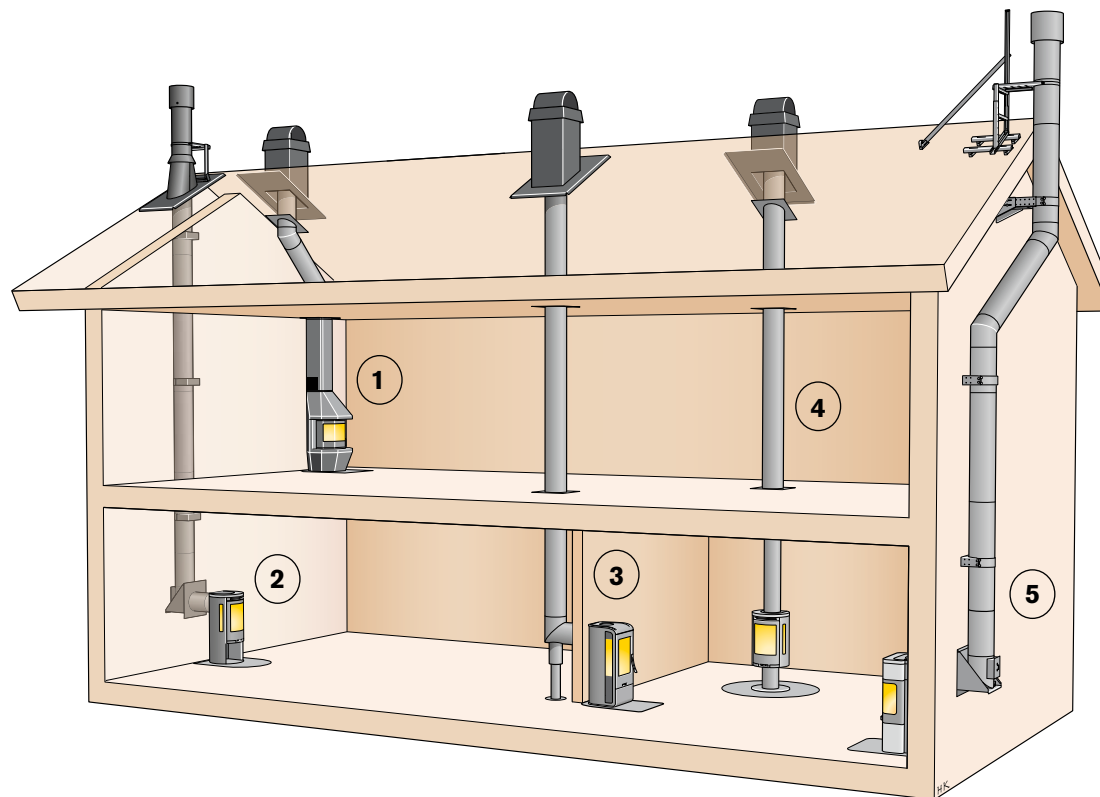

Premodulskorstenen är avsedd för montage i fem olika alternativ:

- 1 Med vinklad skorsten.
- 2 Monterad genom yttervägg och upp på fasad.
- 3 Med fristående vinkelmodul bakom eldstaden.
- 4 Rakt upp från eldstaden.
- 5 Monterad genom yttervägg, vinklad och upp på fasad.



Som första skorsten i Sverige är Premodul godkänd efter SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts nya regler.

SÅ HÄR FUNKERAR HANDÖL KAMINEN

RÖDA PILAR KONVEKTIONSLOFT

Den svala rumsluften sugas in i konvektionszonerna. Luften värms upp och stiger och på bara några minuter börjar varm luft strömma ut i rummet. Den svala rumsluften fortsätter att strömma in nertill och värms upp efter hand. Det kallas konvektion.

BLÅA PILAR PRIMÄR FÖRBRÄNNINGSLUFT

Med reglaget på kaminen styrs mängden förbränningsluft och därmed brasans intensitet. Förbränningsluften värms till mycket hög temperatur och tillförs som luftspolning av glasytornas insida. Handöls kaminer är också förberedda för anslutning av förbränningsluft direkt utifrån.

GRÖNA PILAR CLEAN BURNINGSYSTEMET


Clean Burningsystemet är ett system som bidrar till miljövänlig förbränning i hela effektintervallet som är 3-7 kW. När luftreglaget på kaminens framsida skjuts till sätts Clean-Burningsystemet i gång. Då tillförs förvärmad förbränningsluft genom ett kanalsystem och en luftspidare i kaminens rygg. Detta har fördelen att kaminen aldrig får för lite syre, utan brinner alltid rent och effektivt. Dessutom blir brinntiden mycket lång.



BRÄNNBART TAK

HANDÖL 21


Vikt: 125 kg

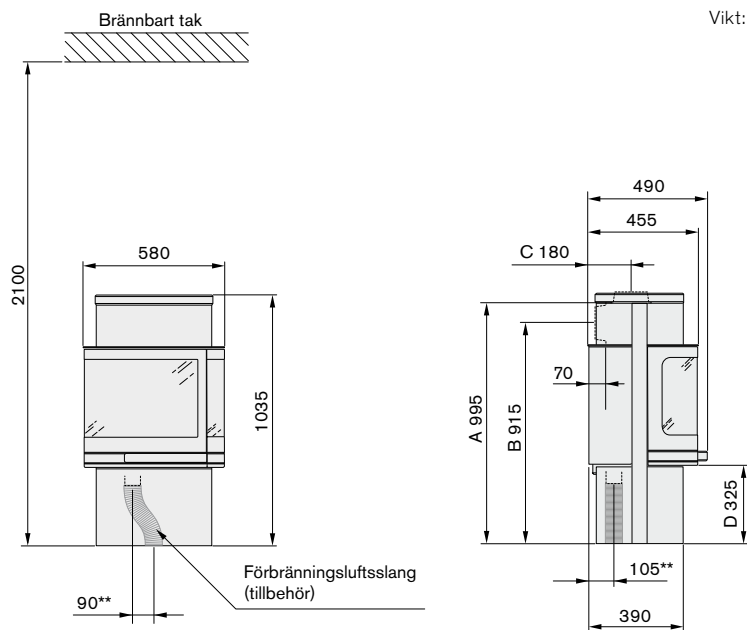

BRÄNNBART TAK


HANDÖL 23T

Vikt: 250 kg

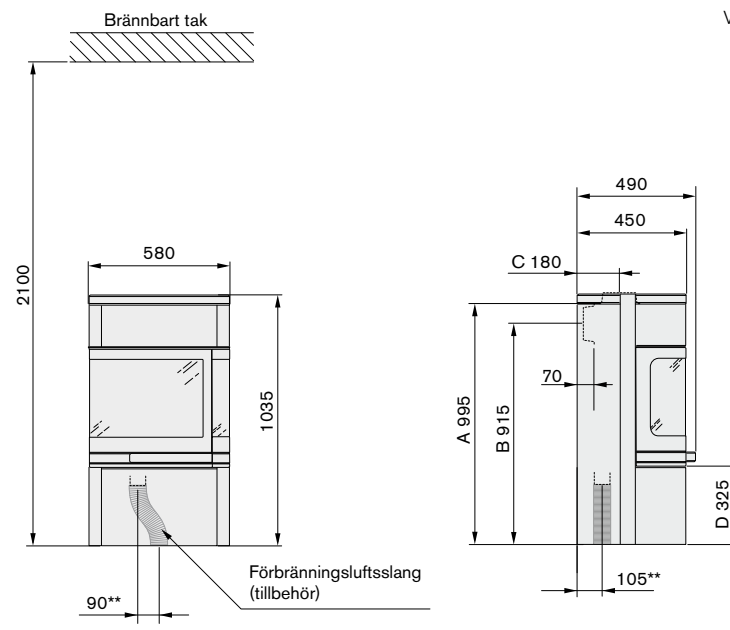


BRANDMUR

HANDÖL 21/23T

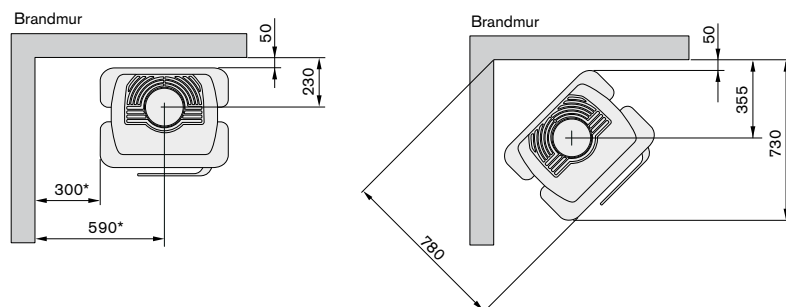

BRÄNNBAR VÄGG

HANDÖL 21/23T

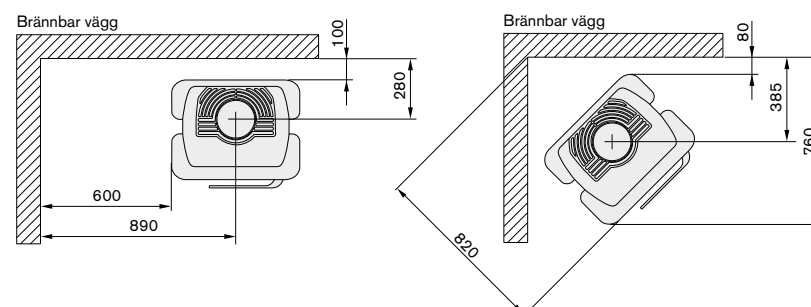


* För att undvika missfärgning av målad obrännbar vägg rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg.


** Vid användning av Handöl 20-seriens prefabricerade eldstadsplan, beakta de olika måtten för förbränningsluftshål på eldstadsplan och kamin.

PLACERING AV KAMIN Handöl 24


BRÄNNBART TAK

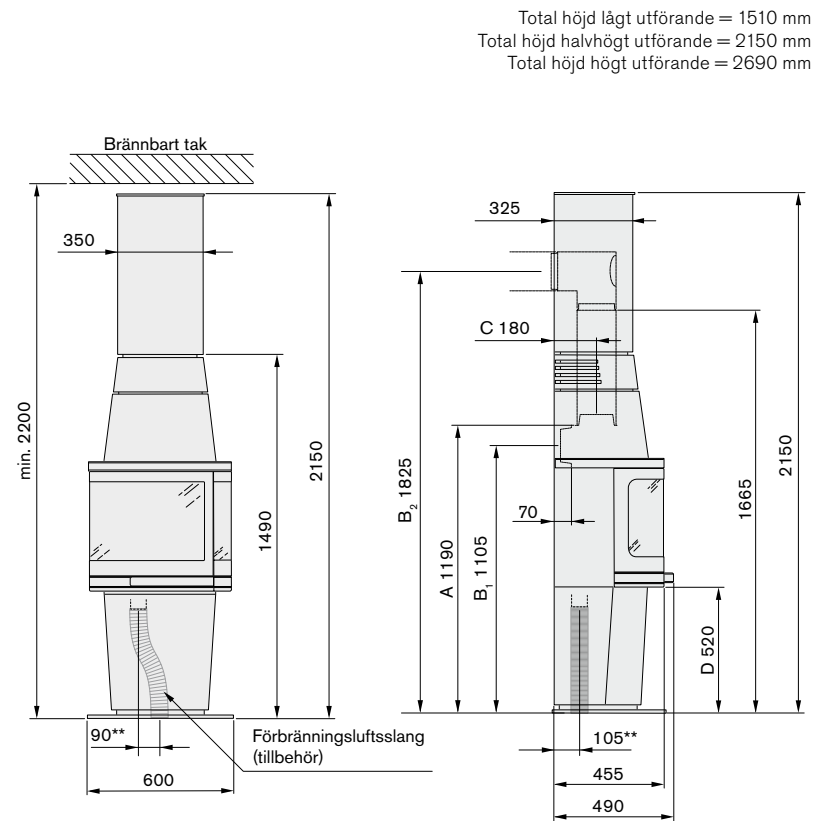

BRÄNNBAR VÄGG

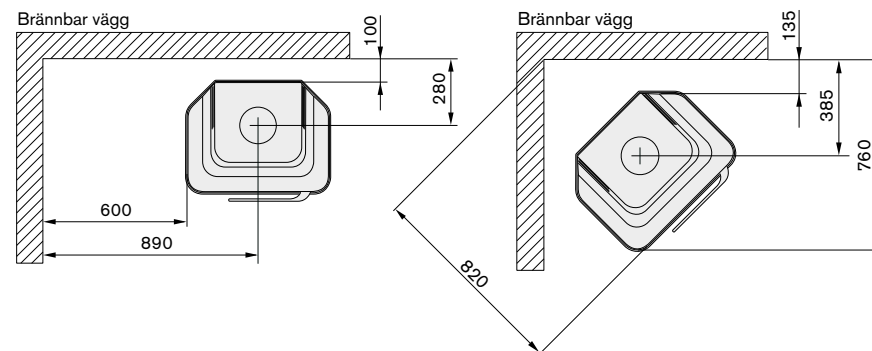


BRANDMUR

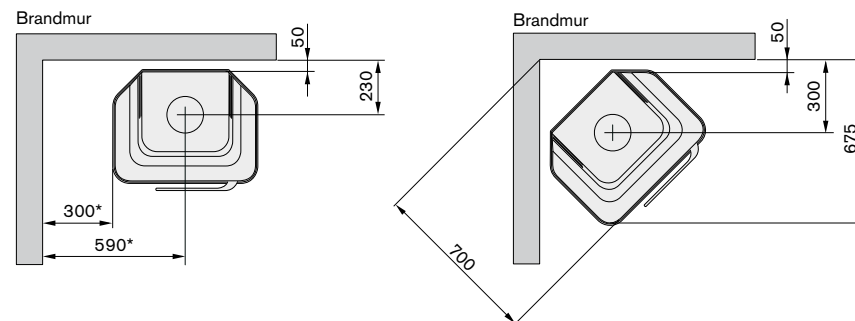


* För att undvika missfärgning av målad obrännbar vägg rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg.
 ** Vid användning av Handöl 20-seriens prefabricerade eldstadsplan, beakta de olika måtten för förbränningsluftshål på eldstadsplan och kamin.


BRÄNNBART TAK

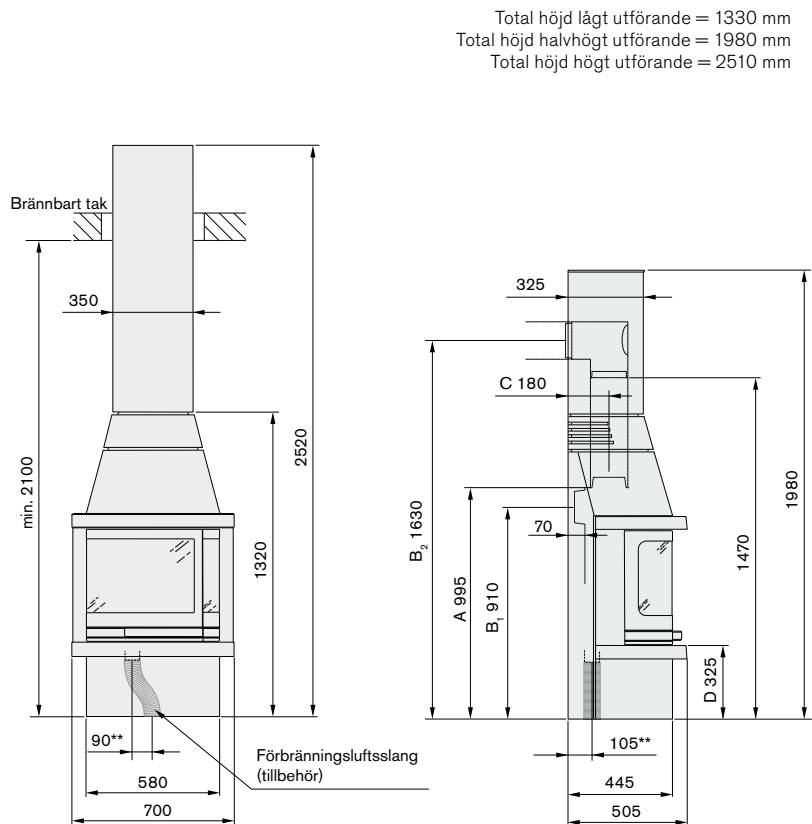

BRÄNNBAR VÄGG

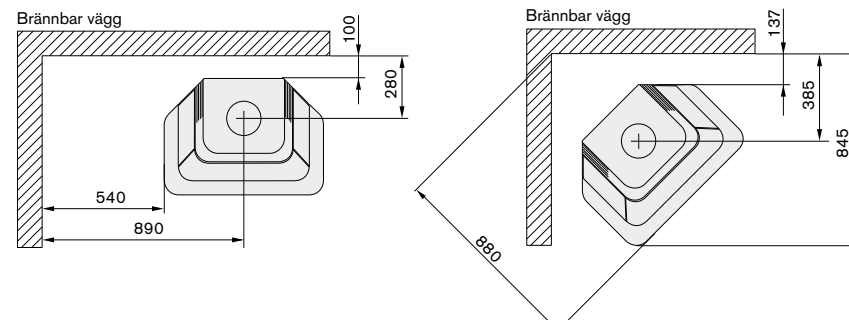

BRANDMUR

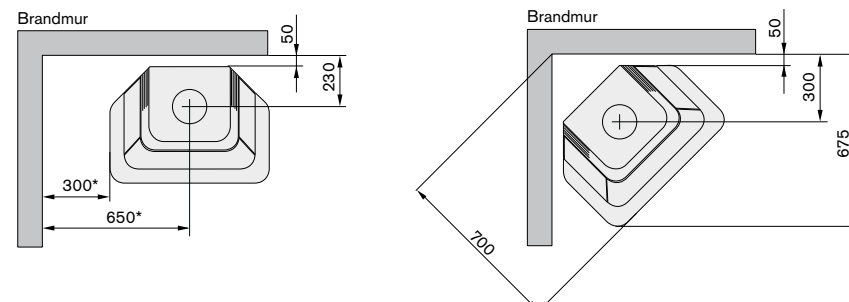


* För att undvika missfärgning av målad obrännbar vägg rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg.

** Vid användning av Handöl 20-seriens prefabricerade eldstadsplan, beakta de olika måtten för förbränningsluftshål på eldstadsplan och kamin.

PLACERING AV KAMIN Handöl 26K/T


BRÄNNBART TAK

HÖG

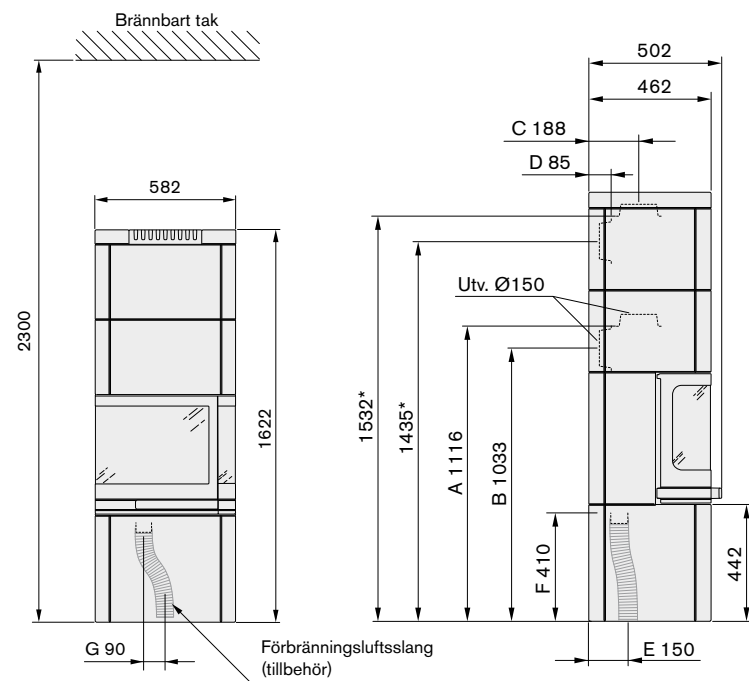

BRÄNNBART TAK


LÅG

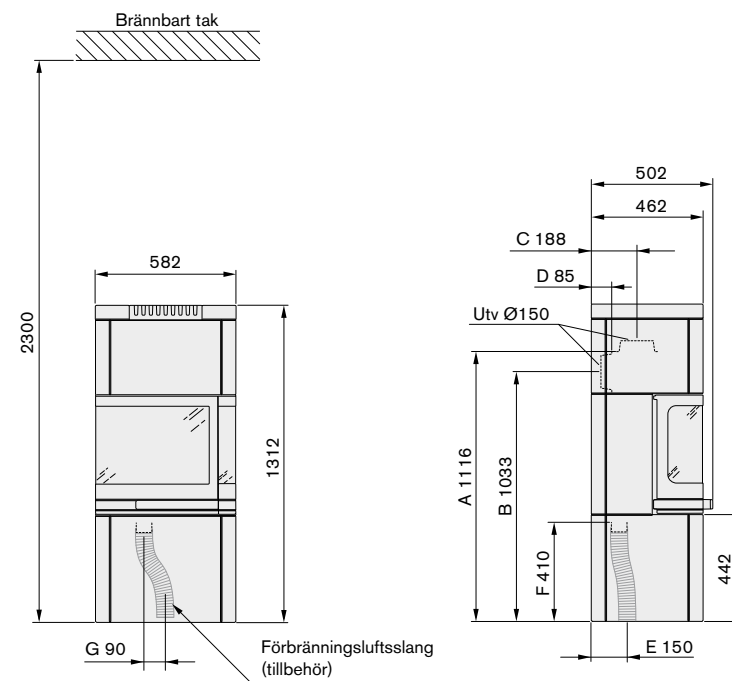


* Används vid tillval av bakugn

- A = höjd från golv till skorstensanslutning uppåt
B = höjd från golv till c/c skorstensanslutning bakåt
C = avstånd från rygg till c/c skorstensanslutning uppåt
D = avstånd från rygg till skorstensanslutning bakåt
E = avstånd från rygg till håll i riktplåt
F = höjd från golv till tillfäststos (410 mm)

BRÄNNBAR VÄGG

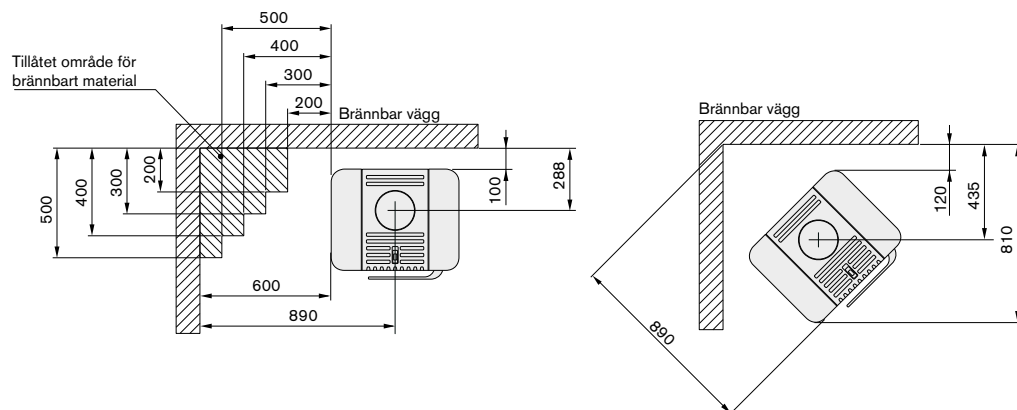

BRANDMUR

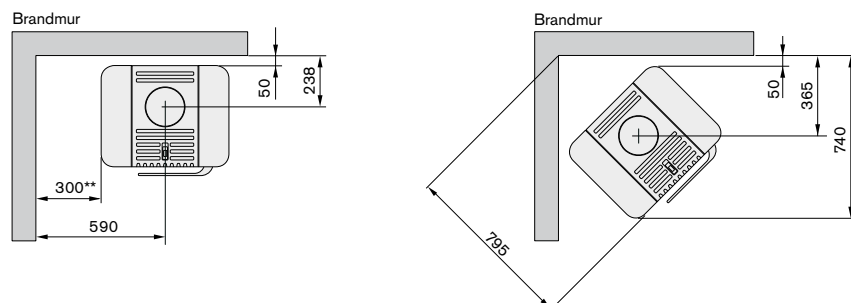


* För att undvika missfärgning av målad obrännbar vägg rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg.


** Vid användning av Handöl 20-seriens prefabricerade eldstadsplan, beakta de olika måtten för förbränningsluftshål på eldstadsplan och kamin.

PLACERING AV KAMIN • Handöl 31, 31A, 32, 32A


BRÄNNBART TAK

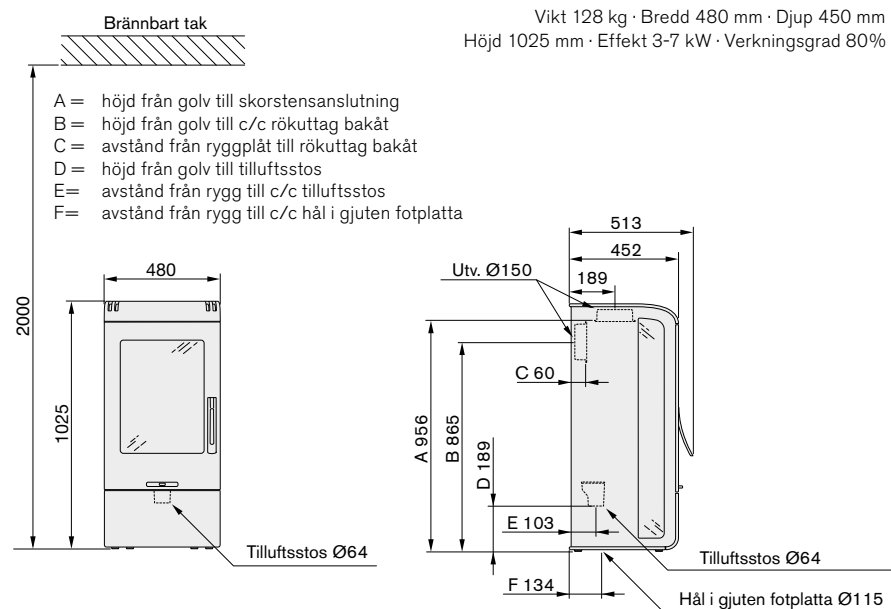

BRÄNNBAR VÄGG

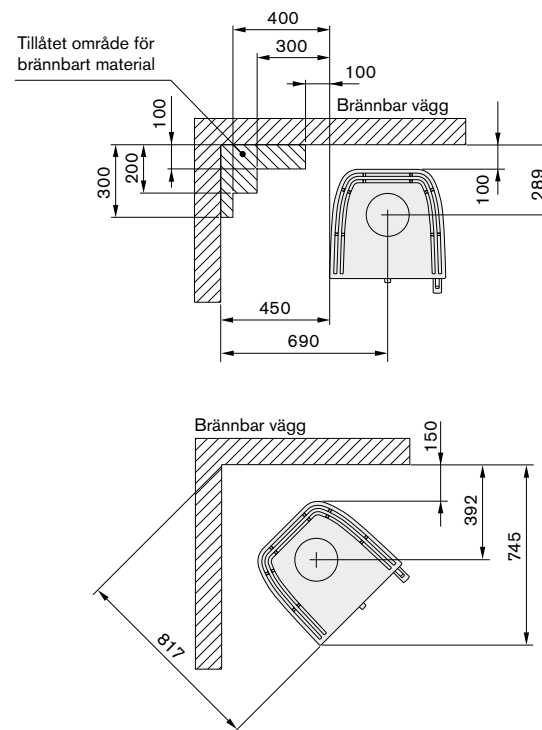


BRANDMUR

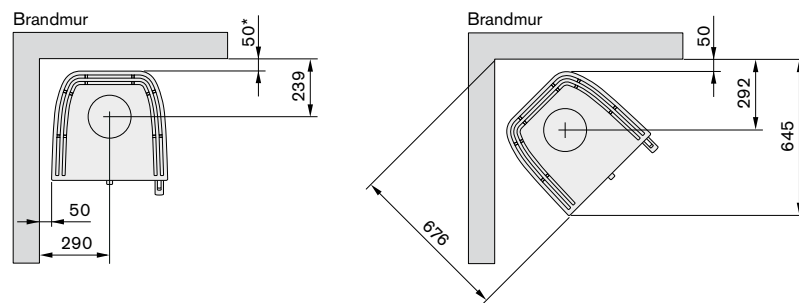


* För att undvika missfärgning av målad brandmur rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg.

BRÄNNBART TAK


Vikt 250 kg • Bredd 550 mm • Djup 460 mm
Höjd 1080 mm • Effekt 3-7 kW • Verkningsgrad 80%

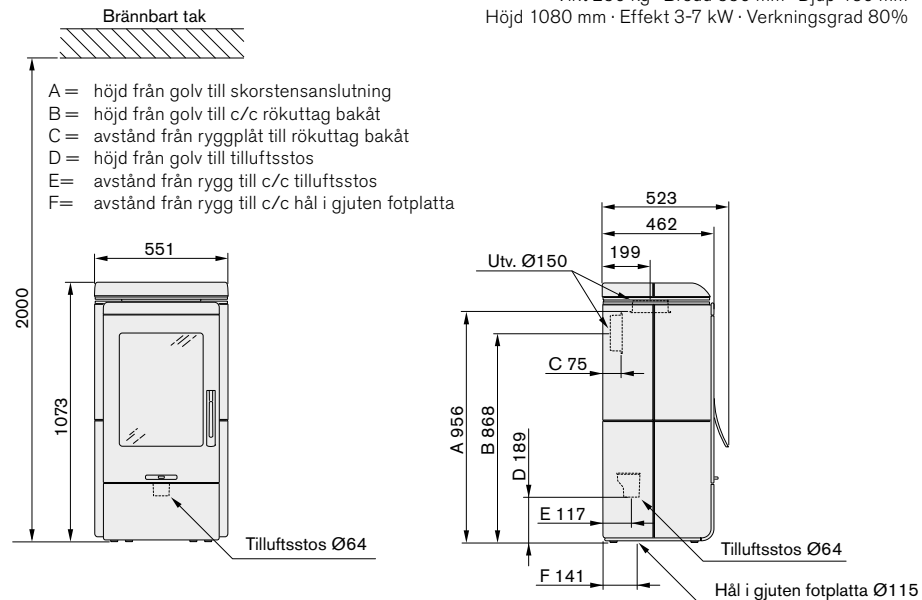

BRÄNNBAR VÄGG

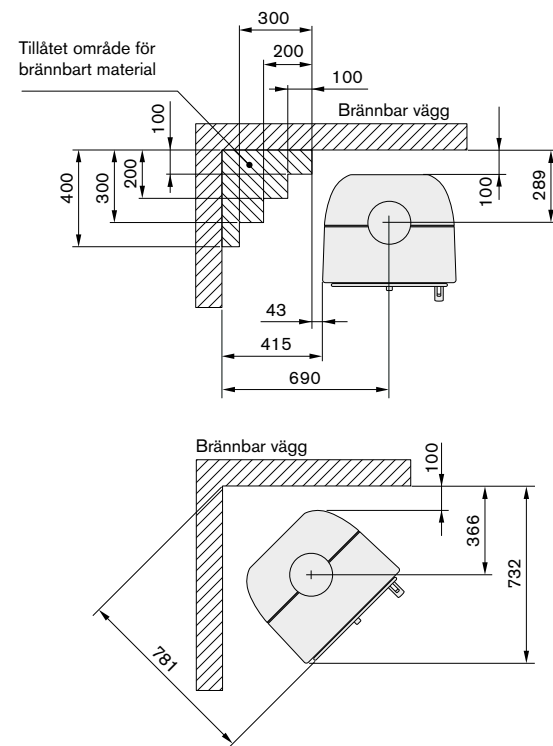

BRANDMUR

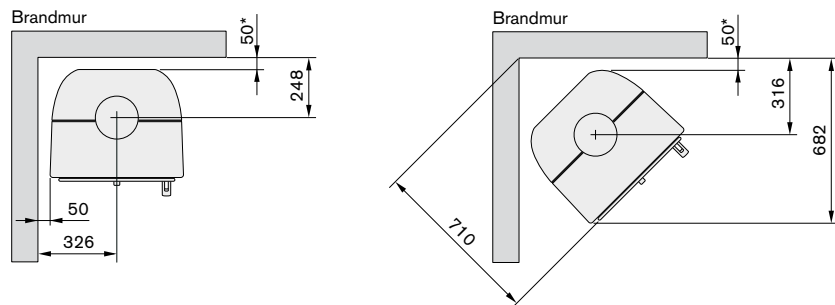


* För att undvika missfärgning av målad brandmur rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg.

PLACERING AV KAMIN • Handöl 50 raka modeller


BRÄNNBART TAK

HANDÖL 51

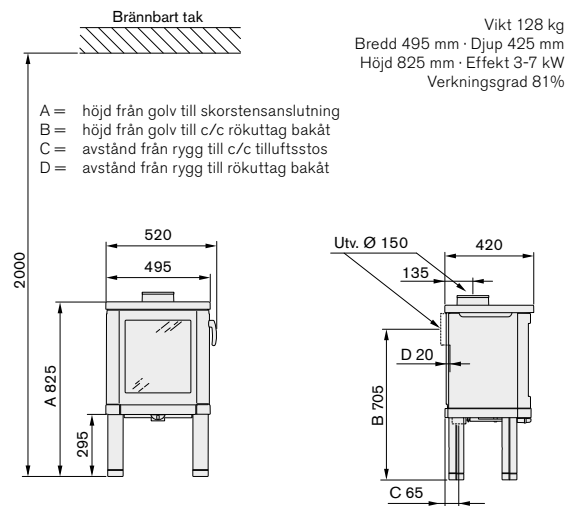


BRÄNNBART TAK

HANDÖL 52

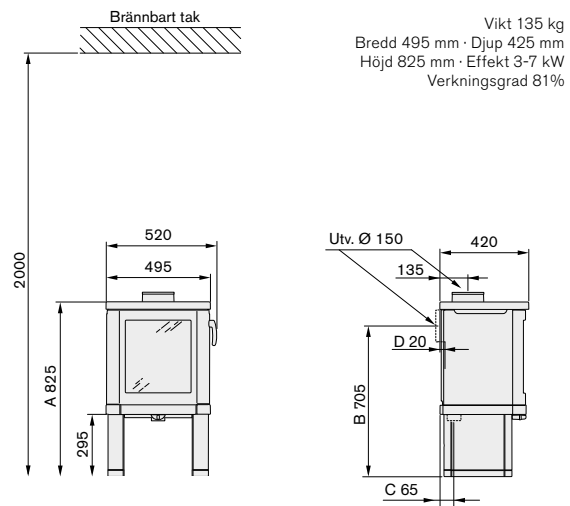


BRÄNNBART TAK


HANDÖL 52T

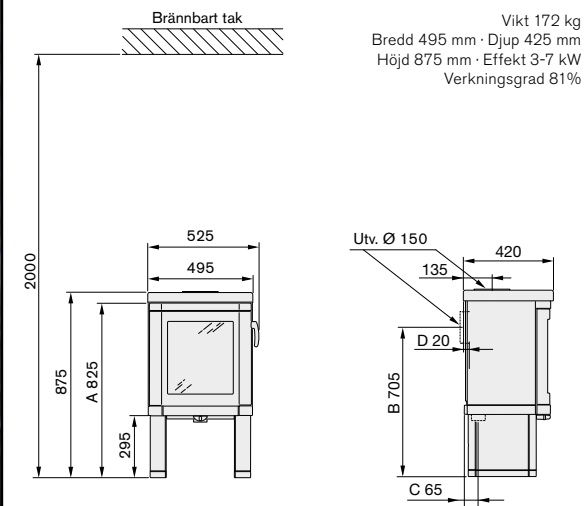

BRÄNNBAR VÄGG

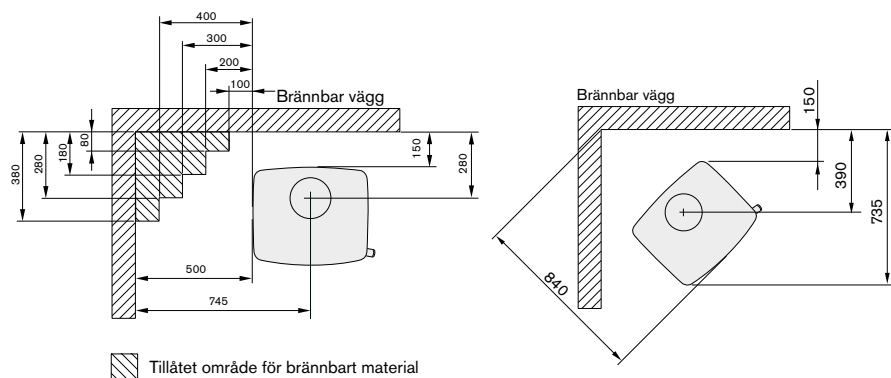


BRANDMUR

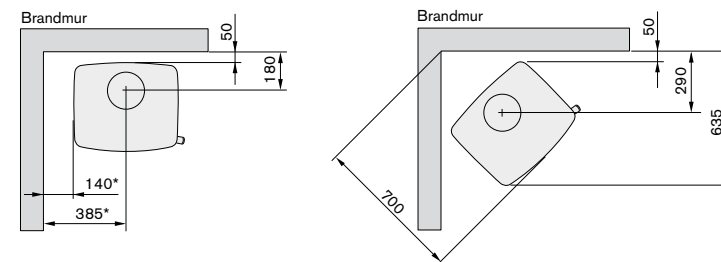

*För att undvika missfärgning av målad brandmur rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg.


BRÄNNBART TAK

HANDÖL 53

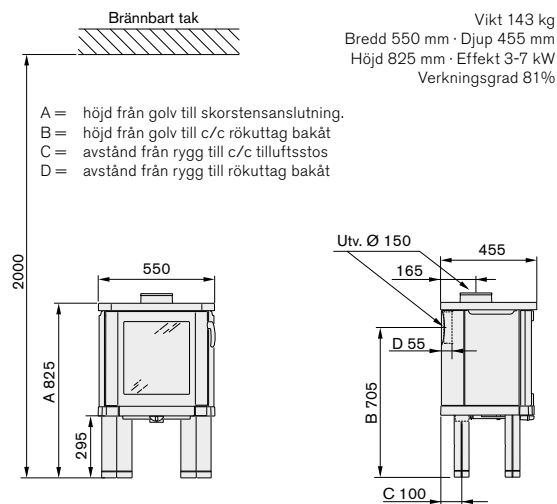


BRÄNNBART TAK

HANDÖL 54

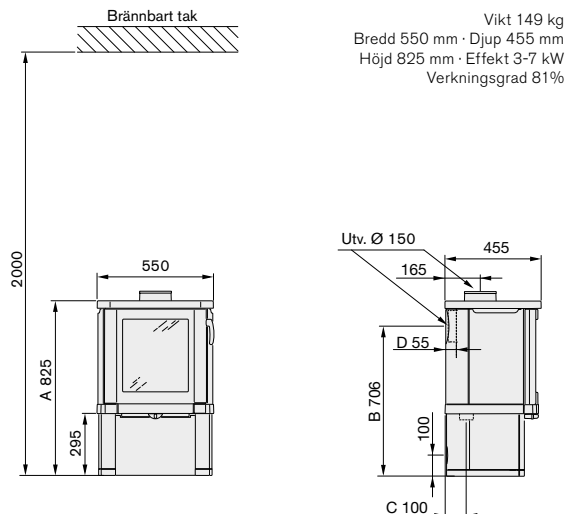


BRÄNNBART TAK


HANDÖL 54T

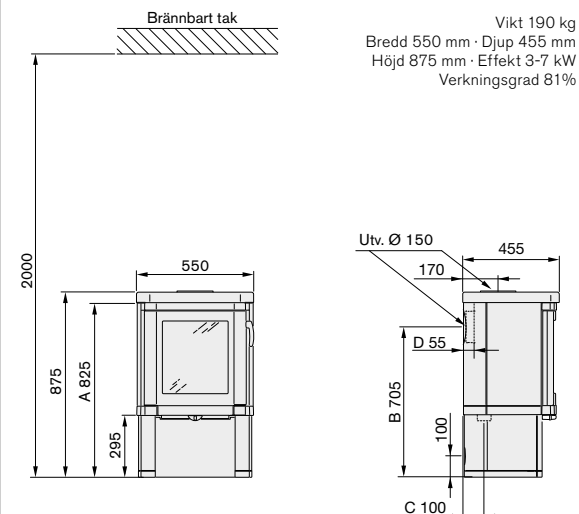

BRÄNNBAR VÄGG

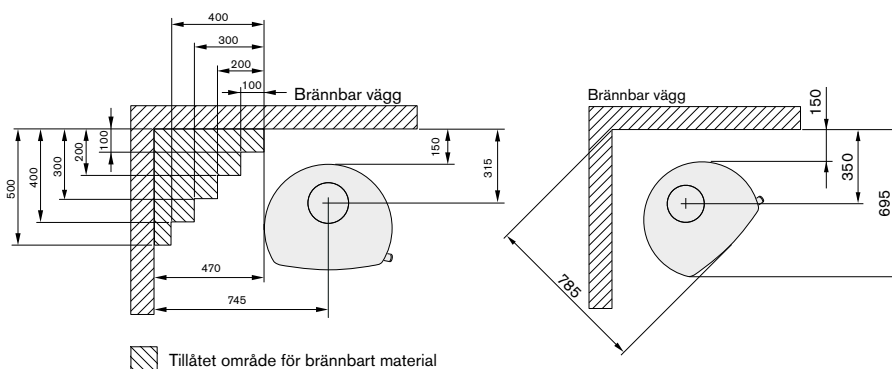

BRANDMUR

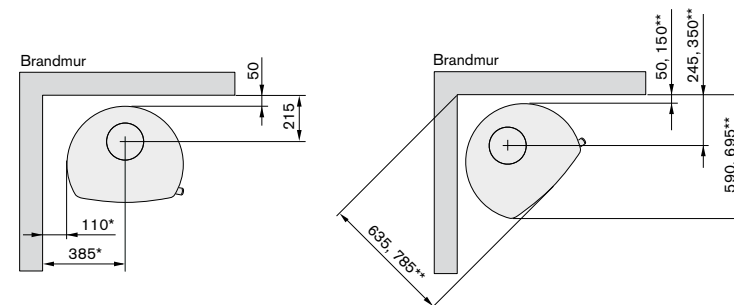

*För att undvika missfärgning av målad brandmur rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg. **Minsta installationsavstånd när Handöl 50 golvplåt används, gäller både när förbränningsluft hämtas från rummet och vid anslutning av utluft genom golvet. Skall utluft EJ anslutas genom golv kan kaminen placeras 50 mm från brandmur om Nibes droppformade golvplåt används.

HANDÖL 20 Låga/Höga modeller



Handöl 21:1

Grå eller svart. Gjutjärnstopp.
Hylla i kaminens färg.



Handöl 21:2

Grå eller svart. Lamelltopp.
Hylla i kaminens färg.



Handöl 21:3

Grå eller svart. Täljstenstopp.
Hylla i kaminens färg.



Handöl 23T

Täljsten. Grå eller svart.



Handöl 26T låg

Täljsten. Grå eller svart.



Handöl 26K låg

Kakel, vit eller beige. Svart eller
grå insats.



Handöl 25T

Grå eller svart. Kåpa i
täljsten. Låg modell.



Handöl 24:1

Grå eller svart. Gjutjärnstopp.
Hylla i borstad
aluminium.



Handöl 24:2

Grå eller svart. Hylla i
täljsten.



Handöl 26K hög

Kakel, vit eller beige. Svart
eller grå insats. Som tillval
finns ett värmemagasin av
olivinsten på 120 kg.



Handöl 26K hög

Kakel, vit eller beige.
Svart eller grå insats. Som
tillval finns bakugn.



Handöl 26T hög

Täljsten. Grå eller svart.
Som tillval finns ett vär-
memagasin med 120 kg
olivinsten.



Handöl 26T hög

Täljsten. Grå eller svart.
Som tillval finns bakugn.

HANDÖL 20 Höga modeller



Handöl 24:1

Hylla i gjutjärn och borstad aluminium. Halvhögt utförande.



Handöl 24:2

Hylla i täljsten. Halvhögt utförande.



Handöl 24:1

Hylla i gjutjärn och borstad aluminium. Högt utförande.



Handöl 24:2

Kåpa i täljsten. Högt utförande.



Handöl 25T

Kåpa i täljsten. Halvhögt utförande.



Handöl 25T

Kåpa i täljsten. Högt utförande.

HANDÖL 30



Handöl 31
Svart med sockel.



Handöl 31A
Svart med utdragslåda.



Handöl 32
Svart med sockel.



Handöl 32A
Svart med utdragslåda.



Handöl 33T
Svart insats med vedfack.



Handöl 31
Grå med sockel.



Handöl 31A
Grå med utdragslåda.



Handöl 32
Grå med sockel.



Handöl 32A
Grå med utdragslåda.



Handöl 33T
Grå insats med vedfack.

HANDÖL 50



Handöl 51



Handöl 52



Handöl 52T



Handöl 53



Handöl 54



Handöl 54T



NIBE AB

NIBE-koncernen är börsnoterad och arbetar enbart med värme. NIBE Braskvärmare ingår som en del i denna koncern och äger flera kända varumärken, varav Handöl är ett.

NIBE AB är ett dynamiskt, expansivt svenskt företag som tror på offensiv produktutveckling, långsiktighet och kvalitet. Engagerade medarbetare som har en passion för sina arbetsuppgifter borgar för högkvalitativa produkter som att-
raherar våra kunder.

Varje komponent granskas manuellt för att en mycket hög kvalitet ska uppnås i både funktion och prestanda. Vi har högt ställda kvalitetskrav på våra produkter och oss själva och utför varje dag kontroller för att säkerställa att så är fallet. Slutprodukten ska ha hög kvalitet och varje kund ska vara en nöjd kund. Jordnära värderingar som leder till framgång. Huvuddelen av NIBE ABs produkter egentillverkas i Markaryd.

Vi är föregångare när det gäller kvalitetsfrågor och miljö-hänsyn. Vi är till exempel ett av 60 börsnoterade företag som har klarat Innovests granskning av de börsnoterade företagens miljöarbete på uppdrag av Bancofonderna. NIBE AB är även kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljö-certifierat enligt ISO 14001.

Vi tycker det är viktigt att braskaminer har rena utsläpp. Detta mål driver vår utveckling framåt och stora resurser satsas på att kontinuerligt utveckla bättre och effektivare braskaminer. Genom teknikutveckling och certifiering befäster vi vår position som Europas främsta braskaminstillverkare.



Handöl



KBR SE 0825-1 439722 · PRODUKTION Nibe Inhouse · TRYCKNING Mixiprint · FOTO Micke Persson, Kalle Melander m fl · STYLIST Agnetha Wendel · Tack till Mio Möbler, Lime Interiör m fl. · Med reservation för eventuella ändringar.

NIBE BRASVÄRME · BOX 134
SE-285 23 MARKARYD
www.handol.se