

Fasadplugg

Funktion: Solid nylonplugg med goda temperatur- och åldringsegenskaper. Fasadpluggens utformning hindrar rotation vid montering och ger möjlighet till riktad expansion.

Spårtyp/bits: TX 25 och 40.

Material: Plugg av nylon och skruv av stål.


Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på fasadpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in fasadpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven i fasadpluggen.

Fasadplugg KE med kort expansionsdel
anpassad för massiva material som betong,
sten och massivtegel

Dim. mm	Bits	Max detalj- tjockl. mm	Borr mm	FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	ML
8 x 60	25	20	8	358060	50	12
8 x 80	25	40	8	358080	50	8
10 x 100	40	50	10	3510100	25	8
10 x 140	40	90	10	3510140	25	8
10 x 160	40	110	10	3510160	25	12

Typ KE

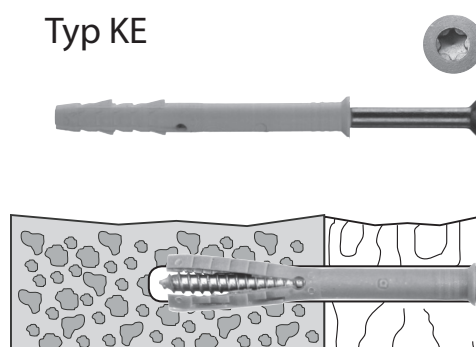

Fasadplugg LE med lång expansionsdel
anpassad för porösa material som lättbetong,
lättklinker och hålstén

Dim. mm	Bits	Max detalj- tjockl. mm	Borr mm	FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	ML
8 x 100	25	20	8	3680100	50	8
10 x 100	40	20	10	3610100	25	8
10 x 120	40	40	10	3610120	25	8
10 x 140	40	60	10	3610140	25	8
10 x 160	40	80	10	3610160	25	12
10 x 180	40	100	10	3610180	25	12

Typ LE

