



**TRYCKLUFTSVERKTYG**

**SI1310S Mutterdragare 1/4"**

En liten smidig 1/4" mutterdragare med komposithandtag och tvåfingers avtryckare. Omkastaren är bekvämt placerad bak på ovansidan. Komposithandtaget isolerar mot kyla och returluften leds ut genom handtaget för högsta bekvämlighet för användare. För att justera momentet rekommenderar vi att man monterar en extern luftregulator. Dubbelhammarmekanism.

[NYHET]

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M8   |
| Vridmoment max Nm            | 40   |
| Luftförbrukning l/min        | 65   |
| Längd mm                     | 159  |
| Vikt kg                      | 0,63 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 82   |

**Tillbehör:**

Hylshållarsats, art nr 181-RS  
Nippel tryckluft 1/4", art nr 10 320 5152  
Slangsats 1,5 m, art nr 85502  
Luftregulator, art nr 9P03.060

**SI1305 Mutterdragare 3/8"**

En liten smidig maskin med pådraget utformat som en vinge ovanpå huset. Luftintaget är svivlande 360°. Luftregulator med 8 effektlägen är placerad på den svivlande luftanslutningen. Maskinen levereras med skyddande plastkåpa.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M10  |
| Vridmoment max Nm            | 90   |
| Luftförbrukning l/min        | 84   |
| Längd mm                     | 158  |
| Vikt kg                      | 0,94 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 7,4  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 98   |

**Tillbehör:**

Hylshållarsats, art nr 450-RS  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1370 Mutterdragare 3/8"**

Rak mutterdragare med dubbelhammarmekanism. Kan förses med utvändig regulator eller använda regulatorn på näsets utgång. Maskinen har tangentpådrag och på motsatta sidan sitter omkopplaren för rotationsriktning. Returluften är bakåtriktad och blåser ut genom ljuddämpare.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M10  |
| Vridmoment max Nm            | 100  |
| Luftförbrukning l/min        | 129  |
| Längd mm                     | 219  |
| Vikt kg                      | 1,18 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 3,8  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 85   |

**Tillbehör:**

Ljuddämpare, art nr 103-1  
Hylshållarsats, art nr 450-RS  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1605SR Mutterdragare 3/8"**

Liten, lätt och stark, i komposit.

Vår populära serie mutterdragare har fått en ny efterlängtat medlem – denna gång som 3/8". På bågaveln sitter reglaget för att ändra rotationsriktning. Alltid full lossdragning och 4 inställningar för åtdragning. Returluften är nedåtriktad genom pistolkolven.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M16  |
| Vridmoment max Nm            | 450  |
| Luftförbrukning l/min        | 114  |
| Längd mm                     | 148  |
| Vikt kg                      | 1,03 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 4,0  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 89   |

**Tillbehör:**

Ljuddämpare, art nr 911P-25  
Hylshållarsats, art nr 450-RS  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703

**SI1610SR Mutterdragare 1/2"**

Liten, lätt och stark, i komposit.

Maskinens pådrag/avtryckare sitter på pistolkolvens framsida. På bågaveln sitter reglaget för rotationsriktningen liksom luftregulatorn som har fyra lägen för åtdragning. Märkningen är F = medurs och R = moturs rotation. Alltid fullt moment vid lossdragning. Returluften är nedåtriktad genom pistolkolven.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M18  |
| Vridmoment max Nm            | 450  |
| Luftförbrukning l/min        | 114  |
| Längd mm                     | 148  |
| Vikt kg                      | 1,04 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 4,0  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 89   |

**Tillbehör:**

Ljuddämpare, art nr 911P-25  
Hylshållarsats, art nr 911-RS  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703

**SI1490SR Mutterdragare 1/2"**

Stark – över 1 000 Nm lossdragningsmoment, lätt – endast 1.76 kg, etc. Ett mycket välbalanserat verktyg som ligger extremt bra i handen med sitt tvåkomponents komposit-handtag. Alltid full lossdragning. Ljuddämparen är inbyggd i handtaget. Luftingången är svivlande.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M18  |
| Vridmoment max Nm            | 1050 |
| Luftförbrukning l/min        | 114  |
| Längd mm                     | 175  |
| Vikt kg                      | 1,76 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 3,04 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 89,5 |

**Tillbehör:**

Ljuddämpare, art nr 911P-25  
Hylshållarsats, art nr 911-RS  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703

**SI1480ASR Mutterdragare 1/2"**

Stark och lätt mutterdragare i komposit, mycket låga vibrationer minskar risken för "vita fingrar". Luftregulator och omkopplare för rotationsriktning är placerade på bågaveln. Regulatorn har 4 lägen. Lossdragning sker alltid med högsta moment. Returluften är nedåtriktad genom pistolhandtaget och blåser ut genom en ljuddämpare.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M18  |
| Vridmoment max Nm            | 800  |
| Luftförbrukning l/min        | 174  |
| Längd mm                     | 208  |
| Vikt kg                      | 2,07 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 3,1  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 95   |

**Tillbehör:**

Ljuddämpare, art nr 911P-25  
 Hylshållarsats, art nr 911-RS  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1650AH Vinkelmutterdragare 1/2"**

Maskin med 90° vinklat huvud som är roterbart i 360°, tillverkad i komposit för lågt vikt. Luftregulator och omkopplare för rotationsriktning är placerade på bågaveln. Returluften är nedåtriktad genom pistolhandtaget. Maskinen är lämplig vid byte av bladfrädrar & liknande arbeten.

**Tekniska data**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Skruvkapacitet max           | M16 |
| Vridmoment max Nm            | 350 |
| Luftförbrukning l/min        | 120 |
| Längd mm                     | 270 |
| Vikt kg                      | 2,8 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 9,4 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 83  |

**Tillbehör:**

Ljuddämpare, art nr 103-1  
 Hylshållarsats, art nr 911-RS  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703

**SI1550SR Mutterdragare 3/4"**

En kraftfull 3/4" mutterdragare i komposit. Mycket välbalanserad med vikten centrerad över handen. Låg vikt i förhållande till vridmoment. Luftregulatorn och omkopplaren för rotations riktning är bekvämt placerade på verktygets bågavel. Lossdragning sker alltid med full kraft medan det finns 4 inställningar för åtdragning. Returluften är nedåtriktad genom pistolhandtaget.

**[NYHET]**

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M20  |
| Vridmoment max Nm            | 1700 |
| Luftförbrukning l/min        | 270  |
| Längd mm                     | 218  |
| Vikt kg                      | 3,25 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 9,1  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 90   |

**Tillbehör:**

Hylshållarsats, art nr 967-RS  
 Nippel tryckluft 3/8" utv, art nr 10 320 5154  
 Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703

**SI1760T Mutterdragare 1"**

Kraftig maskin med dubbelhammarmekanism. Främst avsedd för lastbil-, buss- och traktorverkstäder. Det kombinerade reglaget för rotationsriktning och moment sitter på bågaveln. Returluften är nedåtriktad genom pistolhandtaget.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M38  |
| Vridmoment max Nm            | 2200 |
| Luftförbrukning l/min        | 399  |
| Längd mm                     | 268  |
| Vikt kg                      | 8,13 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 7,6  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 101  |

**Tillbehör:**

Hylshållarsats, art nr 970-RS

Nippel tryckluft 1/2" utv, art nr 10 320 5155

**SI1776T Mutterdragare 1"**

Främst avsedd för lastbil-, buss- och traktorverkstäder. Maskinens pådrag sitter på insidan av bakre handtaget. Maskinens omkopplaren för rotationsriktning sitter på maskinens undersida alldeles framför handtaget. Returluften blåser ut åt sidan från maskinens mitt. Luftregulatorn är placerad på bakre handtags sida och har 4 lägen.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M38  |
| Vridmoment max Nm            | 2200 |
| Luftförbrukning l/min        | 369  |
| Längd mm                     | 530  |
| Vikt kg                      | 8,8  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 8,8  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 100  |

**Tillbehör:**

Hylshållarsats, art nr 970-RS

Nippel tryckluft 1/2" utv, art nr 10 320 5155



**SI6000A Momentspärrskaft 1/2"**

Ett kombinerat tryckluftsdrevet och momentvisande spärrskaft. Tryckluften används för att fästa muttern med en kraft av ca 70 Nm. Efter detta så drar du med handkraft upp till det moment du önskar. Momentet visas med hjälp av LED belysning i steg om 10 Nm.

Levereras i formgjuten plastlåda komplett med svivel och långa hylsor i dimensionen 17 – 19 – 21 mm.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Drivtapp                     | 1/2" |
| Varv/min                     | 150  |
| Luftförbrukning l/min        | 390  |
| Längd mm                     | 445  |
| Vikt inklusive batterier kg  | 1,86 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 1,28 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 83   |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

Z-svivel, med 1/4"-gänga, art nr TP-0601

Lång blå hylsa, 17 mm, art nr 50-L17H


Lång röd hylsa, 19 mm, art nr 50-L19H

Lång grön hylsa, 21 mm, art nr 50-L21H

OBS! Hylsorna är ej avsedda för bruk i mutterdragare.


**Kort instruktion:**

Fäst muttern med hjälp av tryckluft. Drag sedan efter med handkraft för att uppnå önskat moment. Armrörelsen som krävs för att uppnå momentet är ca 50°.

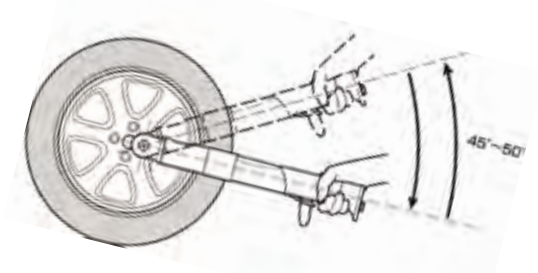

LED lampor på panelen visar vilket moment som uppnås i intervaller om 10 Nm.

Momentvisningen har en noggrannhet på  $\pm 3\%$  och fungerar lika bra på höger som vänstergång.

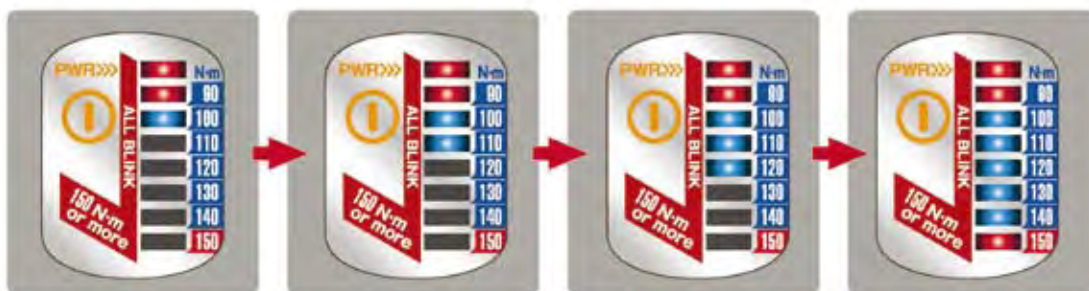

**SI1107B Spärrskaft 1/4"**

Mini-spärrskaftets storlek, endast 125 mm långt, innebär betydligt bättre åtkomlighet än tidigare. Ett bra förslag är att använda den tillsammans med slangats 85502 som gör att den stora snabbkopplingen kommer bort från den lilla maskinen.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M6   |
| Varv/min obelastad           | 300  |
| Vridmoment max Nm            | 30   |
| Luftförbrukning l/min        | 54   |
| Längd mm                     | 125  |
| Vikt kg                      | 0,39 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 1,2  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 78   |

**Tillbehör:**

Luftslang 1,5 m, art nr 85502  
 Ljuddämparslang, art nr 85500  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1207 Spärrskaft 1/4"**

Spärrskaftet är försett med plastkåpa som isolerar mot kyla. Maskinen har tangentpådrag som automatiskt stänger lufttillförseln när man släpper det. Omkopplaren för rotationsriktning sitter ovanpå spärrhuvudet mitt emot drivtappen. Verktygen har bakutblås och svivande luftanslutning.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M6   |
| Varv/min obelastad           | 200  |
| Vridmoment max Nm            | 38   |
| Luftförbrukning l/min        | 54   |
| Längd mm                     | 170  |
| Vikt kg                      | 0,54 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 3,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 85   |

**Tillbehör:**

Luftslang 1,5 m, art nr 85502  
 Ljuddämparslang, art nr 85500  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1108B Spärrskaft 3/8"**

Mini-spärrskaft utrustat med en kulformad tapp som medger en något snedställd hylsa. Formen på tappen i kombination med verktygets storlek, endast 125 mm långt, innebär betydligt bättre åtkomlighet än tidigare. Ett bra förslag är att använda den tillsammans med slangats 85502 som gör att den stora snabbkopplingen kommer bort från den lilla maskinen.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M10  |
| Varv/min obelastad           | 300  |
| Vridmoment max Nm            | 30   |
| Luftförbrukning l/min        | 54   |
| Längd mm                     | 125  |
| Vikt kg                      | 0,40 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 1,2  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 78   |

**Tillbehör:**

Luftslang 1,5 m, art nr 85502  
 Ljuddämparslang, art nr 85500  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1208 Spärrskaft 3/8"**

Spärrskaftet är försett med plastkåpa som isolerar mot kyla. Maskinen har tangentpådrag som automatiskt stänger lufttillförseln när man släpper det. Omkopplaren för rotationsriktning sitter ovanpå spärrhuvudet mitt emot drivtappen. Verktygen har bakutblås och svivande luftanslutning.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M10  |
| Varv/min obelastad           | 200  |
| Vridmoment max Nm            | 40   |
| Luftförbrukning l/min        | 66   |
| Längd mm                     | 170  |
| Vikt kg                      | 0,54 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 3,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 86   |

**Tillbehör:**

Luftslang 1,5 m, art nr 85502  
Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1288 Ringspärrskaft**

Mycket användbart verktyg när man ska dra pinnbultar, gängstavar, handbromsvajer, etc. Eftersom spärrhuvudet är ihåligt och man använder sig av insatshylsor, kan bulten passera genom spärrhuvudet. Levereras med 3/8" drivtapp och insatshylsor i storlekarna 8, 10, 11, 12, 13 och 14 mm, nyckelvidd i spärrhuvud 17 mm.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M10  |
| Varv/min obelastad           | 180  |
| Vridmoment max Nm            | 45   |
| Luftförbrukning l/min        | 57   |
| Längd mm                     | 211  |
| Vikt kg                      | 0,54 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 6,3  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 86   |

**Tillbehör:**

Luftslang 1,5 m, art nr 85502  
Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1340B Spärrskaft 3/8"**

Spärrskaftet är försett med röd plastkåpa som isolerar mot kyla. Luftanslutningen är svivande. Omkopplaren för rotationsriktning sitter ovanpå spärrhuvudet mitt emot drivtappen. Vrid omkopplaren i pilens riktning mot F för medurs rotation och mot R för moturs.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M10  |
| Varv/min obelastad           | 160  |
| Vridmoment max Nm            | 110  |
| Luftförbrukning l/min        | 75   |
| Längd mm                     | 265  |
| Vikt kg                      | 1,14 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 7,6  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 89   |

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1345B Spärrskaft 1/2"**

Spärrskaftet är försett med röd plastkåpa som isolerar mot kyla. Luftanslutningen är svivlande. Omkopplaren för rotationsriktning sitter ovanpå spärrhuvudet mitt emot drivtappen. Vrid omkopplaren i pilens riktning mot F för medurs rotation och mot R för moturs.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M14  |
| Varv/min obelastad           | 160  |
| Vridmoment max Nm            | 115  |
| Luftförbrukning l/min        | 75   |
| Längd mm                     | 263  |
| Vikt kg                      | 1,15 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 7,6  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 89   |

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1435 Spärrskaft 1/2"**

Ett kraftigt Heavy Duty spärrskaft när det behövs något extra. Maskinen har tangentpådrag som automatiskt stänger lufttillförseln när man släpper det. Omkopplaren för rotationsriktning sitter ovanpå spärrhuvudet mitt emot drivtappen. Vrid omkopplaren i pilens riktning mot F för medurs rotation och mot R för moturs.

**Tekniska data**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Skruvkapacitet max           | M14 |
| Varv/min obelastad           | 140 |
| Vridmoment max Nm            | 160 |
| Luftförbrukning l/min        | 141 |
| Längd mm                     | 368 |
| Vikt kg                      | 1,9 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 9,7 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 97  |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SP7720A Spärrskaft 1/4", hamrande**

Ett litet smidigt verktyg som kombinerar åtkomligheten av ett spärrskaft med fördelarna av en mutterdragare. Enkel hammarmekanism gör det möjligt att i trånga utrymmen hamra loss bultar utan att skada knogarna på handen. Handtaget har isolerat grepp, inbyggd luftregulator och returluft genom handtaget.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet mm            | 8    |
| Varv/min obelastad           | 500  |
| Vridmoment Nm                | 68   |
| Luftförbrukning l/min        | 400  |
| Längd mm                     | 155  |
| Vikt kg                      | 0,6  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 83,6 |

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SP7722A Spärrskaft 3/8", hamrande**

Ett litet smidigt verktyg som kombinerar åtkomligheten av ett spärrskaft med fördelarna av en mutterdragare. Enkel hammarmekanism gör det möjligt att i trånga utrymmen hamra loss bultar utan att skada knogarna på handen. Handtaget har isolerat grepp, inbyggd luftregulator och returluft genom handtaget.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet mm            | 10   |
| Varv/min obelastad           | 500  |
| Vridmoment max Nm            | 68   |
| Luftförbrukning l/min        | 400  |
| Längd mm                     | 155  |
| Vikt kg                      | 0,6  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 83,6 |

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SP7710HR2 Spärrskaft 1/2", hamrande**

Marknadens kraftfullaste spärrskaft kombinerar åtkomligheten av ett spärrskaft med fördelarna av en mutterdragare. Enkel hammarmekanism gör det möjligt att i trånga utrymmen hamra loss bultar utan att skada knogarna på handen. Handtaget har isolerat grepp, inbyggd luftregulator och returluft genom handtaget.

**Tekniska data**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Skruvkapacitet mm            | 13  |
| Varvtal v/min                | 180 |
| Vridmoment max Nm            | 140 |
| Luftförbrukning l/min        | 480 |
| Längd mm                     | 340 |
| Vikt kg                      | 1,7 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 4,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 91  |

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 85500  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1130A Skruvdragare, rak med slirkoppling**

Denna skruvdragare är avsedd för åt- och lossdragning av skruv upp till 3 mm inom momentområdet 0,2-0,8 Nm. Den har s k "push start" vilket innebär att den startar när bitset trycks mot skruvskallen. Den är därför mest lämpad för sådana uppgifter där skruven är infästad före start eller risken för sneddragning är minimal. Den levereras med bitsfäste för 6-kant 1/4" bits.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvkapacitet max           | M3      |
| Varv/min obelastad           | 2000    |
| Momentområde Nm              | 0,2-0,8 |
| Luftförbrukning l/min        | 24      |
| Längd mm                     | 169     |
| Vikt kg                      | 0,29    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 3,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 80      |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630

**SI1140 Skruvdragare, rak med slirkoppling**

Denna skruvdragare är avsedd för åt- och lossdragning av skruv upp till 4 mm inom momentområdet 0,3-1,5 Nm. Den har tangenpådrag och tryckknapp för reversering, vilket ger möjlighet till god passning av bitset i skruvskallen före start. Skruvdragaren har slirkoppling vilket innebär att bitset stannar och kopplingen "rappar" när momentet uppnåtts, medan motorn fortfarande arbetar.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvkapacitet max           | M4      |
| Varv/min obelastad           | 1700    |
| Momentområde Nm              | 0,3-1,5 |
| Luftförbrukning l/min        | 57      |
| Längd mm                     | 203     |
| Vikt kg                      | 0,62    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 4,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 84      |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630  
Verktgshållare, art nr PH-0001

**CP45 Skruvdragare, rak med Auto Shut Off**

Rak skruvdragare med komposithandtag. Skruvdragaren är utrustad med push-start, dvs motorn startar vid belastning av bitset, och auto shut off, motorn stannar vid uppnått moment. Avsedd för åt och lossdragning av skruvar upp till 5,7 mm inom momentområdet 0,8 – 4,0 Nm. Moment är inställbart från utsidan, returluften är riktad bakåt och omkastaren för fram och back är standard.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm          | 3,0-5,7 |
| Momentområde Nm              | 0,8-4,0 |
| Varvtal v/min                | 800     |
| Luftförbrukning l/min        | 300     |
| Längd mm                     | 180     |
| Vikt kg                      | 0,48    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 78      |

**Tillbehör:**

Verktgshållare, art nr PH-0001  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630

**CP48 Skruvdragare, rak med Auto Shut Off**

Rak skruvdragare med komposithandtag. Skruvdragaren är utrustad med push-start, dvs motorn startar vid belastning av bitset, och auto shut off, motorn stannar vid uppnått moment. Avsedd för åt och lossdragning av skruvar upp till 5,8 mm inom momentområdet 0,5 – 4,5 Nm. Moment är inställbart från utsidan, returluften är riktad bakåt och omkastaren för fram och back är standard. Ett snabbare verktyg som även passar självborrande skruv.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner             | 2,5-5,8 |
| Momentområde Nm              | 0,5-4,5 |
| Varvtal v/min                | 1800    |
| Luftförbrukning l/min        | 550     |
| Längd mm                     | 215     |
| Vikt kg                      | 0,79    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 78      |

**Tillbehör:**

Verkttygshållare, art nr PH-0001  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630

**SI1161 Skruvdragare, rak med slirkoppling**

Denna skruvdragare är avsedd för åt- och lossdragning av skruv upp till 6 mm inom momentområdet 1,5 - 5,0 Nm. Den har tangentialdrag och tryckknapp för reversering, vilket ger möjlighet till god passning av bitset i skruvskallen före start. Skruvdragaren har slirkoppling vilket innebär att bitset stannar och kopplingen "rappar" när momentet uppnåts, medan motorn fortfarande arbetar.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvkapacitet max           | M6      |
| Momentområde Nm              | 1,5-5,0 |
| Varvtal v/min                | 1600    |
| Luftförbrukning l/min        | 84      |
| Längd mm                     | 247     |
| Vikt kg                      | 1,12    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 91      |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z631  
Verkttygshållare, art nr PH-0001

**CS48 Skruvdragare**

Rak skruvdragare med tangentialdrag och komposithandtag. Avsedd för åt och lossdragning av skruvar upp till 6,0 mm inom momentområdet 0,6 – 6,0 Nm. Momentet är inställbart från utsidan, returluften riktad bakåt och omkastare för fram och back är standard. CS48 är utrustad med slirkoppling som utlöses vid uppnått moment.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvkapacitet mm            | 3,0-6,0 |
| Momentområde Nm              | 0,6-6,0 |
| Varvtal v/min                | 1700    |
| Luftförbrukning l/min        | 550     |
| Längd mm                     | 206     |
| Vikt kg                      | 0,84    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76      |

**Tillbehör:**

Verkttygshållare, art nr PH-0001  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630

**CS58 Skruvdragare, rak med slirkoppling**

Rak skruvdragare med tangentpådrag och komposithandtag. Avsedd för åt och lossdragning av skruvar upp till 7,0 mm inom momentområdet 0,6 – 9,0 Nm. Moment är inställbart från utsidan, returluften är riktad bakåt och omkastaren för fram och back är standard. CS58 är utrustad med en slirkoppling som utlöses vid uppnått moment.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm          | 3,0-7,0 |
| Momentområde Nm              | 0,6-9,0 |
| Varvtal v/min                | 750     |
| Luftförbrukning l/min        | 550     |
| Längd mm                     | 206     |
| Vikt kg                      | 0,84    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76      |

**Tillbehör:**

Verktgshållare, art nr PH-0001

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

Balansblock, art nr Z630

**CP60 Skruvdragare, rak med Auto Shut Off**

Rak skruvdragare med komposithandtag. Skruvdragaren är utrustad med push-start, dvs motorn startar vid belastning av bitset, och auto shut off, motorn stannar vid uppnått moment. Avsedd för åt och lossdragning av skruvar upp till 7,0 mm inom momentområdet 1,5 – 9,5 Nm. Moment är inställbart från utsidan, returluften är riktad bakåt och omkastaren för fram och back är standard.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm          | 4,1-7,0 |
| Momentområde Nm              | 1,5-9,5 |
| Varvtal v/min                | 550     |
| Luftförbrukning l/min        | 550     |
| Längd mm                     | 215     |
| Vikt kg                      | 0,79    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 78      |

**Tillbehör:**

Verktgshållare, art nr PH-0001

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

Balansblock, art nr Z630

**CCP39 Skruvdragare, pistol med slirkoppling**

Pistol skruvdragare komposithandtag. Avsedd för åt och lossdragning av skruvar upp till 5,0 mm inom momentområdet 0,5 – 4,0 Nm. Moment är inställbart från utsidan och returluften är riktad nedåt. Omkastaren för fram och back är bekvämt placerad på ovansidan av verktyget. CCP39 är utrustad med en slirkoppling som utlöses vid uppnått moment. Ett snabbare verktyg som även passar självborrande skruv.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm          | 2,5-5,0 |
| Momentområde Nm              | 0,5-4,0 |
| Varvtal v/min                | 1600    |
| Luftförbrukning l/min        | 280     |
| Längd/höjd mm                | 140/142 |
| Vikt kg                      | 0,60    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 72      |

**Tillbehör:**

Verktgshållare, art nr PH-0001  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630

**CBP48 Skruvdragare, pistol med Auto Shut Off**

Pistol skruvdragare med komposithandtag. Skruvdragaren är utrustad med auto shut off, dvs luften bryts och verktyget stannar vid uppnått moment. Avsedd för åt och lossdragning av skruvar upp till 6,0 mm inom momentområdet 0,7 – 5,0 Nm. Moment är inställbart från utsidan och returluften är riktad nedåt. Omkastaren för fram och back är bekvämt placerad på ovansidan av verktyget. Ett snabbare verktyg som även passar självborrande skruv.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm          | 2,8-6,0 |
| Momentområde Nm              | 0,7-5,0 |
| Varvtal v/min                | 1800    |
| Luftförbrukning l/min        | 550     |
| Längd/höjd mm                | 210/170 |
| Vikt kg                      | 0,95    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76      |

**Tillbehör:**

Verktgshållare, art nr PH-0001  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630

**CBP47 Skruvdragare, pistol med Auto Shut Off**

Pistol skruvdragare med komposithandtag. Skruvdragaren är utrustad med auto shut off, dvs luften bryts och verktyget stannar vid uppnått moment. Avsedd för åt och lossdragning av skruvar upp till 6,0 mm inom momentområdet 1,0 – 5,0 Nm. Moment är inställbart från utsidan och returluften är riktad nedåt. Omkastaren för fram och back är bekvämt placerad på ovansidan av verktyget.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm          | 3,6-6,0 |
| Momentområde Nm              | 1,0-5,0 |
| Varvtal v/min                | 550     |
| Luftförbrukning l/min        | 280     |
| Längd/höjd mm                | 178/160 |
| Vikt kg                      | 0,74    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 72      |

**Tillbehör:**

Verktgshållare, art nr PH-0001  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630

**SI1170 Skruvdragare, pistol med slirkoppling**

En helt ny typ av skruvdragare som är byggd enligt samma principer som batteriskruvdragare. Moment ställs enkelt in genom hylsan i framkant. Dubbla planetväxlar – stark och driftsäker. Omkastaren för fram och back sitter på bakgavelns översida. Verktuget är i komposit med softgrip på handtaget. Returluften är riktad ned genom handtaget. SI1170 är utrustad med 1/4" bitsfäste.

**Tekniska data**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Skruvkapacitet max           | M10      |
| Momentområde Nm              | 4,0-10,0 |
| Varvtal v/min                | 750      |
| Luftförbrukning l/min        | 70       |
| Längd/höjd mm                | 170/150  |
| Vikt kg                      | 0,8      |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 86       |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630

**SI1166A Skruvdragare, pistol med slirkoppling**

Denna skruvdragare är avsedd för åt- och lossdragning av skruv upp till 6 mm inom angivet momentområde. Den har avtryckare i pistolhandtaget och omkastare på handtagets sida för reversering. Den levereras med bitsfäste för 6-kant 1/4" bits.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvkapacitet max           | M6      |
| Momentområde Nm              | 1,5-5,0 |
| Varvtal v/min                | 2000    |
| Luftförbrukning l/min        | 84      |
| Längd mm                     | 207     |
| Vikt kg                      | 1,18    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 94      |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z631  
Verkttygshållare, art nr PH-0001

**SI1166-8A Skruvdragare, pistol med slirkoppling**

Denna skruvdragare är avsedd för åt- och lossdragning av skruv upp till 8 mm inom angivet momentområde. Den har avtryckare i pistolhandtaget och omkastare på handtagets sida för reversering. Den levereras med bitsfäste för 6-kant 1/4" bits.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvkapacitet max           | M10     |
| Momentområde Nm              | 1,5-9,0 |
| Varvtal v/min                | 800     |
| Luftförbrukning l/min        | 99      |
| Längd mm                     | 229     |
| Vikt kg                      | 1,35    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 95      |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z631  
Verkttygshållare, art nr PH-0001

**CCP48 Skruvdragare, pistol med slirkoppling**

Pistol skruvdragare med komposithandtag. Avsedd för åt och lossdragning av skruvar upp till 6,0 mm inom momentområdet 1,0 - 6,0 Nm. Moment är inställbart från utsidan och returluften är riktad nedåt. Omkastaren för fram och back är bekvämt placerad på ovansidan av verktyget. CCP48 är utrustad med en slirkoppling som utlöses vid uppnått moment. Ett snabbare verktyg som även passar självborrande skruv.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm          | 3,0-6,0 |
| Momentområde Nm              | 1,0-6,0 |
| Varvtal v/min                | 1700    |
| Luftförbrukning l/min        | 550     |
| Längd/höjd mm                | 165/154 |
| Vikt kg                      | 0,85    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76      |

**Tillbehör:**

Verktgshållare, art nr PH-0001  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630

**CCP58 Skruvdragare, pistol med slirkoppling**

Pistol skruvdragare med komposithandtag. Avsedd för åt och lossdragning av skruvar upp till 7,0 mm inom momentområdet 1,0 – 9,0 Nm. Moment är inställbart från utsidan och returluften är riktad nedåt. Omkastaren för fram och back är bekvämt placerad på ovansidan av verktyget. CCP58 är utrustad med en slirkoppling som utlöses vid uppnått moment.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Skruvdimensioner mm          | 3,0-7,0 |
| Momentområde Nm              | 1,0-9,0 |
| Varvtal v/min                | 750     |
| Luftförbrukning l/min        | 550     |
| Längd/höjd mm                | 165/154 |
| Vikt kg                      | 0,85    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76      |

**Tillbehör:**

Verktgshållare, art nr PH-0001  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630

**CBP60 Skruvdragare, pistol med Auto Shut Off**

Pistol skruvdragare med komposithandtag. Skruvdragaren är utrustad med auto shut off, dvs luften bryts och verktyget stannar vid uppnått moment. Avsedd för åt och lossdragning av skruvar upp till 7,3 mm inom momentområdet 3,0 – 11,0 Nm. Moment är inställbart från utsidan och returluften är riktad nedåt. Omkastaren för fram och back är bekvämt placerad på ovansidan av verktyget.

**Tekniska data**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Skruvdimensioner mm          | 5,0-7,3  |
| Momentområde Nm              | 3,0-11,0 |
| Varvtal v/min                | 550      |
| Luftförbrukning l/min        | 550      |
| Längd/höjd mm                | 210/170  |
| Vikt kg                      | 0,95     |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76       |

**Tillbehör:**

Verktgshållare, art nr PH-0001  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Balansblock, art nr Z630

**SI1060 Skruvdragare, hamrande**

Denna hamrande (eller slående) reversibla skruvdragare har tangentpådrag. På motsatta sidan sitter omkopplaren för rotationsriktning. Märkningen F och en pil visar omkopplarens läge för medurs rotationsriktning och R med en pil moturs rotationsriktning. Maskinen har en luftregulator placerad på husets sida. Den är graderad 0-8. Läge 8 ger högsta vridmoment och används ofta vid lossdragning.

**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Skruvkapacitet max           | M6    |
| Vridmoment max Nm            | 65    |
| Varvtal v/min                | 11000 |
| Luftförbrukning l/min        | 87    |
| Längd mm                     | 208   |
| Vikt kg                      | 0,87  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 4,0   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 92    |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1370D Skruvdragare, hamrande**

Denna hamrande (eller slående) skruvdragare är avsedd för åtdragning eller lossning av skruv upp till M8 eller motsvarande tumdimensioner upp till angivet vridmoment. Maskintypen är lämpad vid förband där friktionsmotståndet är stort liksom vid lossning där färg, korrosion, lim etc. innebär extra motstånd. Verktuget har dubbelhamarmekanism, returluften går ut genom handtaget via ljuddämpare.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M8   |
| Vridmoment max Nm            | 80   |
| Varvtal v/min                | 9000 |
| Luftförbrukning l/min        | 129  |
| Längd mm                     | 227  |
| Vikt kg                      | 1,21 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 3,6  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 85   |

**Tillbehör:**

Ljuddämpare, art nr 103-1

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI1365D Skruvdragare, hamrande**

Denna hamrande (eller slående) skruvdragare är avsedd för åtdragning eller lossning av skruv upp till M8 eller motsvarande tumdimensioner upp till angivet vridmoment. Maskintypen är lämpad vid förband där friktionsmotståndet är stort liksom vid lossning där färg, korrosion, lim etc. innebär extra motstånd. Verktuget har dubbelhamarmekanism, returluften går ut genom handtaget via ljuddämpare.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Skruvkapacitet max           | M8   |
| Vridmoment max Nm            | 70   |
| Varvtal v/min                | 8000 |
| Luftförbrukning l/min        | 99   |
| Längd mm                     | 136  |
| Vikt kg                      | 1,32 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 3,3  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 85   |

**Tillbehör:**

Ljuddämpare, art nr 103-1

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2015ADSC Borrmaskin, med 10 mm snabbchuck**

Denna maskin är avsedd för borrar av hål i alla typer av material, ex. vis metall, trä, plast etc. tillsammans med borrar avsedda för resp. material. Maskinen kan också användas som poler- eller putsmaskin genom att montera spindel-försedda stödrondeller i chucken och förse rondellen med polerhätta eller slippapper. Levereras med sidohandtag.



Med 10 mm nyckelchuck art nr SI2015AD

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Varv/min. obelastad          | 6000 |
| Borrchuck, kap. mm           | 10   |
| Motoreffekt W                | 457  |
| Luftförbrukning l/min        | 126  |
| Längd mm                     | 231  |
| Vikt kg                      | 1,06 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 94   |

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 85500  
 Nyckelchuck, art nr 22BA  
 Snabbchuck, art nr 85700  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI5100ASC Borrmaskin, med 10 mm snabbchuck**

Denna maskin är avsedd för borrar av hål i alla typer av material, ex. vis metall, trä, plast etc. tillsammans med borrar avsedda för resp. material. Maskinen kan också användas som poler- eller putsmaskin genom att montera spindel-försedda stödrondeller i chucken och förse rondellen med polerhätta eller slippapper.



Med 10 mm nyckelchuck art nr SI5100A

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Varv/min. obelastad          | 5000 |
| Borrchuck, kap. mm           | 10   |
| Motoreffekt W                | 390  |
| Luftförbrukning l/min        | 99   |
| Längd mm                     | 133  |
| Vikt kg                      | 0,9  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 88   |

**Tillbehör:**

Nyckelchuck, art nr 22BA  
 Snabbchuck, art nr 85700  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI5501 Borrmaskin, med 10 mm nyckelchuck**

Superlätt bormaskin med mycket kompakt design tillverkad i kompositmaterial. Avtryckare av 2-fingersmodell. Omställningsbar mellan två olika varvtalsområden 1800/2400 v/min. Greppvänligt handtag. Levereras som standard med 10 mm nyckelchuck.

**Tekniska data**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Varv/min. obelastad          | 1800/2400 |
| Borrchuck, kap. mm           | 10        |
| Motoreffekt W                | 234       |
| Luftförbrukning l/min        | 66        |
| Längd mm                     | 130       |
| Vikt kg                      | 0,6       |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5      |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 82        |

**Tillbehör:**

Snabbchuck 6 mm, art nr 85699  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI5506 Borrmaskin, med 10 mm nyckelchuck**

Superlätt reverserande borrmaskin med mycket kompakt design tillverkad i kompositmaterial. Avtryckare av 2-fingersmodell samt möjlighet att hantera fram- och backreglaget utan att byta grepp. Max varv 1700 v/min. Greppvänligt handtag. Levereras som standard med 10 mm nyckelchuck.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Varv/min. obelastad          | 1700 |
| Borrchuck, kap. mm           | 10   |
| Motoreffekt W                | 146  |
| Luftförbrukning l/min        | 72   |
| Längd mm                     | 130  |
| Vikt kg                      | 0,6  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 81   |

**Tillbehör:**

Snabbchuck 6 mm, art nr 85699

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI5405SC Borrmaskin, med 10 mm snabbchuck**

Borrmaskinen är tillverkad i kompositmaterial vilket innebär låg vikt. Reglaget för höger/vänster-gång är placerat så att det är lätt att ändra riktning med handen som greppar borrmaskinen. Max varv 1500 v/min. Greppvänligt handtag. Levereras som standard med 10 mm snabbchuck.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Varv/min. obelastad          | 1500 |
| Borrchuck, kap. mm           | 10   |
| Luftförbrukning l/min        | 66   |
| Längd mm                     | 210  |
| Vikt kg                      | 1,08 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 2    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 83   |

**Tillbehör:**

Nyckelchuck, art nr 22BA

Snabbchuck, art nr 85700

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI5300ASC Borrmaskin, med 10 mm snabbchuck**

Denna maskin är avsedd för borrar av hål i alla typer av material, tillsammans med borrar avsedda för resp. material. Maskinen kan också användas som poler- eller putsmaskin genom att montera spindelförsedda stödrondeller i chocken och förse rondellen med polerhätta eller slippapper.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Varv/min. obelastad          | 2000 |
| Borrchuck, kap. mm           | 10   |
| Motoreffekt W                | 378  |
| Luftförbrukning l/min        | 108  |
| Längd mm                     | 133  |
| Vikt kg                      | 0,91 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 90   |

**Tillbehör:**

Nyckelchuck, art nr 22BA

Snabbchuck, art nr 85700

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

Med 10 mm nyckelchuck art nr SI5300A

**SI5405-6SC Borrmaskin, med 13 mm snabbchuck**

Borrmaskinen är tillverkad i kompositmaterial vilket innebär låg vikt. Reglaget för höger/vänster-gång är placerat så att det är lätt att ändra riktning med handen som greppar borrmaskinen. Max varv 550 v/min. Greppvänligt handtag. Levereras som standard med 13 mm snabbchuck och sidohandtag.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Varv/min. obelastad          | 550  |
| Borrchuck, kap. mm           | 13   |
| Luftförbrukning l/min        | 69   |
| Längd mm                     | 235  |
| Vikt kg                      | 1,41 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 81   |

**Tillbehör:**

Nyckelchuck, art nr 31902  
 Snabbchuck, art nr 85701  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI5305-8ASC Borrmaskin, med 13 mm snabbchuck**

Avsedd för borrar av hål i alla typer av material. Maskinen kan också användas som poler- eller putsmaskin genom att montera spindelförsedda stödrondeller i chucken och förse rondellen med polerhätta eller slippapper. Eftersom maskinen är reversibel kan den användas för gängning eller gängrensning med tappar som är applicerbara i borrchuck. Sidohandtag är standard.



Med 13 mm nyckelchuck art nr SI5305-8A

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Varv/min. obelastad          | 800  |
| Borrchuck, kap. mm           | 13   |
| Motoreffekt W                | 326  |
| Luftförbrukning l/min        | 126  |
| Längd mm                     | 155  |
| Vikt kg                      | 1,45 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 94   |

**Tillbehör:**

Nyckelchuck, art nr 31902  
 Snabbchuck, art nr 85701  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI5200ASC Borrmaskin, med 13 mm snabbchuck**

En kraftfull heavyduty maskin avsedd för borrar av hål i alla typer av material, kan också användas som poler- eller putsmaskin genom att montera spindelförsedda stödrondeller i chucken och förse rondellen med polerhätta eller slippapper. Maskinen är utrustad med vridbart sidohandtag.



Med 13 mm nyckelchuck art nr SI5200A

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Varv/min. obelastad          | 600  |
| Borrchuck, kap. mm           | 13   |
| Motoreffekt W                | 390  |
| Luftförbrukning l/min        | 105  |
| Längd mm                     | 189  |
| Vikt kg                      | 1,42 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 88   |

**Tillbehör:**

Nyckelchuck, art nr 31902  
 Snabbchuck, art nr 85701  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI5355SC Vinkelbormaskin med 10 mm snabbchuck**

Ävsedd för borrar av hål i alla typer av material. Maskinen kan också användas som poler- eller putsmaskin genom att montera spindelförsedda stödrondeller i chocken och förse rondellen med polerhätta eller slippapper. Eftersom maskinen är reversibel kan den användas för gängning eller gängrensning med tappar som är applicerbara i borrhuck.



Med 10 mm nyckelchuck art nr SI5355

**Tekniska data**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Varv/min. obelastad          | 1200   |
| Borrhuck, kap. mm            | 10     |
| Motoreffekt W                | 180    |
| Luftförbrukning l/min        | 90     |
| Längd/höjd mm                | 202/72 |
| Vinkelhöjd mm                | 90     |
| Vikt kg                      | 0,94   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 94     |

**Tillbehör:**

Nyckelchuck, art nr 22BA  
 Snabbchuck, art nr 85700  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Smörjkitt - fettspruta + fett, art nr 85703

**99054 Borrkitt med hävarm**

Stor kraft - liten ansträngning.

Borrsystemet gör det möjligt att borra i stål upp till 23 mm eller mer, även i trånga utrymmen.

- Systemet består i princip av en handbormaskin, borrhörlängare och kedja i olika kompositioner.
- Hjärtat i systemet är bormaskinen, SI5200A, som är stark och försedd med ett greppvänligt och köldisolerat handtag.
- Hävvarmen ökar kraften och minskar risken för olycksfall om borrar huggar fast.
- Genom att kombinera de ingående komponenterna i systemet löser man borraroperationer på ett arbetsbesparande och ergonomiskt riktigt sätt.

**Komplett sats består av 1 st av varje artikel enligt nedanstående inkl bormaskin SI5200ASC**

**Tekniska data se sid 24**



**Hylsa**, art nr SR-207  
 Inv 3/8"x24 UNF - MK2.



**Borrhucksdorn**, art nr 2050-60809  
 B18 - MK2



**Snabbchuck**, art nr ME36363  
 För borr 3 - 16 mm.



**Hävvarmsfäste**, art nr SR-240  
 Passar till SI5200A/SI5200ASC



**Hävvarm**, art nr SR-201



**Kedja**, art nr SR-202  
 2,5 m med krok.



**Förlängare**, art nr SR-204-2  
 Borrförlängare 370 mm med MK2



**Förlängare**, art nr SR-204-1  
 Borrförlängare 750 mm med MK2



**EH13492 Pneumatiskt nitverktyg ProSet 1600MCS**

Utöver sitt kompakta utförande har verktyget ett bekvämt, litet, rundat handtag, som gör användaren mindre trött och ökar manövreringsförmågan i trånga utrymmen. Splintuppsamlingsystemet suger splinten in i koppen och genom en snabbkoppling sker tömning snabbt och enkelt. För att öka flexibiliteten finns en vridbar svivel för luftanslutning på vänster eller höger sida.



**[NYHET]**  
EMHART  
TEKNOLOGIES

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Kapacitet stål nit mm        | 2,4-4,0 |
| Slaglängd mm                 | 18      |
| Dragkraft N                  | 4850    |
| Luftförbrukning l/nit        | 1,22    |
| Vikt kg                      | 0,97    |
| Längd x höjd mm              | 272x227 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |

**Tillbehör:**

Munstycke 2,4 mm, art nr EH17595  
Munstycke 3,2 mm, art nr EH16216  
Munstycke 4,0 mm, art nr EH16214  
Käftar par, art nr EH16210  
Förlängningssats 127 mm nosdel, art nr EH13495

**EH14063 Pneumatiskt nitverktyg ProSet 2500MCS**

ProSet 2500MCS är framtagen för ett stort nitsortiment inkluderat 4,8 mm höghållfastnit och rostfri nit. Verktyget har många nya, effektiva egenskaper såsom patenterad lättmonterad nosdel och käftförare för snabb rengöring och underhåll. Splintuppsamlingsystemet kan lätt stängas av för snabb och säker tömning av behållaren. En vridbar, vinklad luftanslutning gör att verktyget passar till praktiskt taget alla arbetsstationer.



**[NYHET]**  
EMHART  
TEKNOLOGIES

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Kapacitet stål nit mm        | 3,0-4,8 |
| Slaglängd mm                 | 18      |
| Dragkraft N                  | 9400    |
| Luftförbrukning l/nit        | 2,15    |
| Vikt kg                      | 1,31    |
| Längd x höjd mm              | 304x259 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |

**Tillbehör:**

Munstycke 3,2 mm, art nr EH16216  
Munstycke 4,0 mm, art nr EH16214  
Munstycke 4,8 mm, art nr EH17623  
Käftar 3 delar, art nr EH13300  
Förlängningssats 140 mm nosdel, art nr EH13163

**EH94625 Pneumatiskt nitverktyg ProSet 3400MCS bromsband**

Nitverktyg avsedd för nitning av bromsband på tunga fordon. Samma fördelar som med ProSet 1600 och ProSet 2500 ovan.



**[NYHET]**  
EMHART  
TEKNOLOGIES

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Kapacitet stål nit mm        | 3,2-6,4 |
| Slaglängd mm                 | 26      |
| Dragkraft N                  | 18500   |
| Luftförbrukning l/nit        | 4,86    |
| Vikt kg                      | 2,0     |
| Längd x höjd mm              | 334x316 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |

**Tillbehör:**

Munstycke 3,2 mm, art nr EH16216  
Munstycke 4,0 mm, art nr EH16214  
Munstycke 4,8 mm, art nr EH17623  
Munstycke 6,4 mm, art nr EH16546  
Munstycke 6,4 mm bromsband, art nr EH95895  
Käftar par 6,4 mm, art nr EH11446  
Käftar par 3,2-4,8 mm, art nr EH18407

**SI2051SG Mikroslipmaskin**

Denna maskin är avsedd för precisionsslipning, gravering och gradning av en mängd olika material. Den skall användas tillsammans med slipstift av diamanter, hårdmetall, CBN och fiberfenolplast avsedda för varvtal av min. 55000/min. Med dessa slipstift kan bearbetning ske av trä, metall, sten, glas, keramik etc. En utmärkt maskin för bearbetning av gjutformar för precisionsdetaljer.

**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Spännhylsa mm                | 3     |
| Varv/min obelastad           | 50000 |
| Motoreffekt W                | 190   |
| Luftförbrukning l/min        | 30    |
| Längd mm                     | 150   |
| Vikt kg                      | 0,19  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 78    |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**AF05A Filmaskin**

Lämplig för justering av dörrlås, upptagning av hål, gradning och för inom industrin filningsbehov. Ljuddämpande slang är standard, levereras med 2 st sågblad, 1 st rundfil, 1 st flatfil och 1 st trekantsfil.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Slag/min obelastad           | 3400 |
| Slaglängd mm                 | 5    |
| Kapacitet i plåt mm          | 1,5  |
| Hållare för fil mm           | 5    |
| Luftförbrukning l/min        | 200  |
| Längd mm                     | 163  |
| Vikt kg                      | 0,4  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 78,3 |

**Tillbehör:**

Flatfil, art nr AF05-32F  
Rundfil, art nr AF05-32R  
Trekantsfil, art nr AF05-32T  
Sågblad, art nr AF05-31  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2002 Slip/filmaskin**

Denna finslipmaskin är utvecklad för precisionsslipning, polering, gradning och fasning. Maskinen skall användas tillsammans med keramiska slipstift, plastbundna slipstift, roterande filar av snabbstål och hårdmetall, lamellslipstift och s k kvickrondeller eller andra spindelmonterade rondeller för applicering av slippapper.

**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Spännhylsa mm                | 6     |
| Varv/min obelastad           | 27000 |
| Motoreffekt W                | 219   |
| Luftförbrukning l/min        | 78    |
| Längd mm                     | 151   |
| Vikt kg                      | 0,37  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 86    |

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 85500  
Spännhylsa 6 mm, art nr 330-19  
Spännhylsa 3 mm, art nr 330-26  
Överfallsmutter, art nr 330-23  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2012 Slip/filmaskin**

Denna finslipmaskin är utvecklad för precisionsslipning, polering, gradning och fasning. Maskinen skall användas tillsammans med keramiska slipstift, plastbundna slipstift, roterande filar av snabbstål och hårdmetall, lamellslipstift och s k kvickrondeller eller andra spindelmonterade rondeller för applicering av slippapper.



Kåpsats se sid 103

**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Spännhylsa mm                | 6     |
| Varv/min obelastad           | 25000 |
| Motoreffekt W                | 388   |
| Luftförbrukning l/min        | 120   |
| Längd mm                     | 170   |
| Vikt kg                      | 0,6   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 92    |

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 85500  
 Spännhylsa 6 mm, art nr 330-19  
 Spännhylsa 3 mm, art nr 330-26  
 Överfallsmutter, art nr 350-23  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**S21-BS Slip/filmaskin**

En kraftfull slipmaskin för fordon och service. S21-BS är en enhandsmodell med chuck för roterande slipstift eller roterande filar. Effektiv ljuddämpning och låga vibrationer. Levereras med 6 mm spännhylsa som standard, 8 mm finns som tillbehör.

**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Spännhylsa mm                | 6     |
| Varv/min obelastad           | 20000 |
| Motoreffekt W                | 300   |
| Luftförbrukning l/min        | 540   |
| Längd exkl slang mm          | 200   |
| Vikt kg                      | 1,2   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 75    |

**Tillbehör:**

Spännhylsa 6 mm, art nr 1821-6  
 Spännhylsa 8 mm, art nr 1821-8  
 Tilluftsslang, art nr 2299  
 Utblåsningsslang, art nr 1929  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**25127 Slip/filmaskin**

En kraftfull slip/filmaskin för krävande arbete med roterande filar, lamellslipstift, etc. Returluften är riktad bakåt, ut genom handtaget samt roterbart i 360 grader för bästa arbetsmiljö. Handtaget är täckt med 3M Greptile för högsta möjliga komfort.

**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Spännhylsa mm                | 6     |
| Varv/min obelastad           | 18000 |
| Motoreffekt W                | 744   |
| Luftförbrukning l/min        | 991   |
| Längd mm                     | 197   |
| Vikt kg                      | 0,77  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 83,5  |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2015A Slip/filmaskin**

En lågvarvig slipmaskin som är mycket lämpad att använda tillsammans med 3M:s Roloc+ produkter. Den ergonomiska utformningen är gjord för att ge maskinen optimala egenskaper. Försedd med rött plasthölje som isolerar mot kyla.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Spännhylsa mm                | 6    |
| Varv/min obelastad           | 7500 |
| Motoreffekt W                | 457  |
| Luftförbrukning l/min        | 126  |
| Längd mm                     | 217  |
| Vikt kg                      | 0,91 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 95   |

**Tillbehör:**

Spännhylsa 6 mm, art nr 330-19  
 Överfallsmutter, art nr 350-23  
 Ljuddämparslang, art nr 85500  
 Roloc+ hållare, art nr 09884  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**25129 Slip/filmaskin**

En kraftfull slip/filmaskin för krävande arbete med roterande filar, lamellslipstift, etc. Den i sidled förskjutna växellådan säkerställer ett konstant och högt vridmoment. Returluften är riktad bakåt, ut genom handtaget samt roterbart i 360 grader för bästa arbetsmiljö. Handtaget är täckt med 3M Greptile för högsta möjliga komfort.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Spännhylsa mm                | 6    |
| Varv/min obelastad           | 8000 |
| Motoreffekt W                | 744  |
| Luftförbrukning l/min        | 991  |
| Längd mm                     | 254  |
| Vikt kg                      | 0,93 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 3,6  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 83,5 |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2005 Slip/filmaskin**

Denna finslipmaskin är utvecklad för precisionsslipning, polering, gradning och fasning. Maskinen skall användas tillsammans med keramiska slipstift, plastbundna slipstift, roterande filar av snabbstål och hårdmetall, lamellslipstift och s k kvickrondeller eller andra spindelmonterade rondeller för applicering av slippapper.

**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Spännhylsa mm                | 6     |
| Varv/min obelastad           | 25000 |
| Motoreffekt W                | 171   |
| Luftförbrukning l/min        | 72    |
| Längd mm                     | 157   |
| Vikt kg                      | 0,5   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 89    |

**Tillbehör:**

Spännhylsa 6 mm, art nr 330-19  
 Spännhylsa 3 mm, art nr 330-26  
 Överfallsmutter, art nr 330-23  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703

**SI2022S Slip/filmaskin**

Extra lång finslipmaskin utvecklad för precisionsslipning, polering, gradning och fasning. Maskinen skall användas tillsammans med keramiska slipstift, plastbundna slipstift, roterande filar av snabbstål och hårdmetall, lamellslipstift och s k kvickrondeller eller andra spindelmonterade rondeller för applicering av slippapper.

**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Spännhylsa mm                | 6     |
| Varv/min obelastad           | 24000 |
| Motoreffekt W                | 537   |
| Luftförbrukning l/min        | 135   |
| Längd mm                     | 326   |
| Vikt kg                      | 1,34  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 88    |

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 85500  
 Spännhylsa 6 mm, art nr 330-19  
 Överfallsmutter, art nr 350-23  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2023 Slip/filmaskin**

Rak slipmaskin med lång hals och lågt varvtal. Används med fördel tillsammans med Scotch-Brite grovrengöringsrondeller och radialborstar. Ökad åtkomlighet och därmed fler användningsmöjligheter med hjälp av den långa halsen.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Spännhylsa mm                | 6    |
| Varv/min obelastad           | 6000 |
| Motoreffekt W                | 435  |
| Luftförbrukning l/min        | 114  |
| Längd mm                     | 344  |
| Vikt kg                      | 1,7  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 95   |

**Tillbehör:**

Spännhylsa 6 mm, art nr 330-19  
 Överfallsmutter, art nr 350-23  
 Ljuddämparslang, art nr 85500  
 Roloc+ hållare, art nr 09884  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2033 Kapmaskin**

Denna kapmaskin är endast avsedd för användning med 76 mm fenolplastbundna kapskivor. Maskinen är avsedd för karosseri- och plåtslagerverkstäder.

**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Kapskiva mm                  | 76    |
| Kapskivans navhål mm         | 9,5   |
| Varvtal v/min                | 20500 |
| Motoreffekt W                | 347   |
| Luftförbrukning l/min        | 120   |
| Längd mm                     | 196   |
| Vikt kg                      | 1,0   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 93    |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

Kapskiva 3M Green Corps 76 x 1,3 x 9,5 mm, art nr 63102

**S21-BSK Kapmaskin**

Enhandsmaskin med kort spindel monterad direkt på roto-  
raxeln, stabil infästning av kapskivan ger små vibrationer  
och lång livslängd. Avsedd för kapskivor 76 mm.

**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Kapskiva mm                  | 76    |
| Kapskivans navhål mm         | 8     |
| Varvtal v/min                | 20000 |
| Motoreffekt W                | 300   |
| Luftförbrukning l/min        | 540   |
| Längd exkl slang mm          | 195   |
| Vikt kg                      | 0,9   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 75    |

**Tillbehör:**

Tilluftsslang, art nr 2299

Utblåsningsslang, art nr 1929

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**20233 Kapmaskin**

En kraftfull kapmaskin avsedd att användas med 76 mm  
kapskivor. Returluften är riktad bakåt, ut genom handtaget  
samt roterbart i 360 grader för bästa arbetsmiljö. Handta-  
get är täckt med 3M Greptile för högsta möjliga komfort.  
Sprängskyddet är vridbart i 360 grader för största möjliga  
åtkomst.

**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Kapskiva mm                  | 76    |
| Kapskivans navhål mm         | 9,5   |
| Varvtal v/min                | 25000 |
| Motoreffekt W                | 744   |
| Luftförbrukning l/min        | 991   |
| Längd mm                     | 197   |
| Vikt kg                      | 0,95  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 11,1  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 83,5  |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

Kapskiva 3M Green Corps 76 x 1,3 x 9,5 mm, art nr 63102

**S20-BSK-L Kapmaskin**

Kraftfull tvåhandsmaskin med separat lagring av rotoraxel och spindel, stabil infästning av kapskivan ger små vibrationer och lång livslängd. Avsedd för kapskivor 76 mml. Ljud-dämpande slang är standard.


**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Kapskiva mm                  | 76    |
| Kapskivans navhål mm         | 8     |
| Varvtal v/min                | 20000 |
| Motoreffekt W                | 300   |
| Luftförbrukning l/min        | 540   |
| Längd exkl slang mm          | 245   |
| Vikt kg                      | 1,2   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 75    |

**Tillbehör:**

Tilluftsslang, art nr 2299  
 Utblåsningsslang, art nr 1929  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2050AG Mikrovinkelslip**

Denna minislipmaskin är avsedd för precisionsslipning och gradning av en mängd olika material. Den skall användas tillsammans med slipskivor av diamant, CBN, keramiskt- och fenolplastbundna slipskivor avsedda för maskinens varvtal. Med dessa skivor kan bearbetning ske av trä, metall, sten, glas etc.


**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Slipskiva mm                 | 30    |
| Varv/min obelastad           | 20000 |
| Motoreffekt W                | 190   |
| Luftförbrukning l/min        | 33    |
| Längd mm                     | 113   |
| Vikt kg                      | 0,23  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 83    |

**Tillbehör:**

Slipskiva diam 30 mm, art nr 340-57  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2501L Vinkelslipmaskin**

Denna vinkelslipmaskin är avsedd för kapning och medel-grov slipning med navrondell och under korta intervaller grov slipning på svåråtkomliga ställen. Exempel på användningsområden är slipning av svetsfogar, rost, kanter på gasskurna ståldetaljer, sten och betong jämte rensning av gjutgods.


**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Slipskiva mm                 | 100   |
| Varvtal v/min                | 13000 |
| Motoreffekt W                | 303   |
| Luftförbrukning l/min        | 81    |
| Längd mm                     | 191   |
| Vikt kg                      | 1,0   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 5,7   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 83    |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2515LA Vinkelslipmaskin**

En liten behändig vinkelslipmaskin för såväl navrodell som kapskiva. SI2515LA är utrustad med en M14x2 spindel, vilket innebär att även tillbehör för elverktyg kan användas. Klarar kapskivor ända ned till 1 mm tjocklek. Lämplig för många olika arbeten tack vare låg vikt & kompakt design. Maskinen har sidohandtag (flyttbart höger/vänster) och tangentpåsdrag med säkerhetsspärr för oavsiktlig start. Spindellåsning med en knapptryckning möjliggör snabbt och enkelt byte av kap/slipskiva.



Kåpsats se sid 103

**Tekniska data**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Slipskiva mm                 | 125    |
| Varvtal v/min                | 12000  |
| Motoreffekt W                | 651    |
| Luftförbrukning l/min        | 84     |
| Längd/höjd mm                | 230/89 |
| Vikt kg                      | 1,65   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 2,9    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 84     |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703

Kapskiva 3M Inox 125 x 1 x 22 mm, art nr 68011

**SI2600L Vinkelslipmaskin**

Denna vinkelslipmaskin är avsedd för medelgrov och grov slipning med navrondell och kapning med kapskiva. Exempel på användningsområden är slipning av svetsfogar, rost, kanter på gasskurna stäldetaljer, sten och betong jämte rensning av gjutgods. Vid användning av tunna kapskivor skall speciella flänsbrickor användas. Dessa flänsbrickor är extrautrustning.



Kåpsats se sid 103

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Slipskiva mm                 | 180  |
| Varvtal v/min                | 7500 |
| Motoreffekt W                | 754  |
| Luftförbrukning l/min        | 120  |
| Längd mm                     | 345  |
| Vikt kg                      | 3,25 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 98   |

**Tillbehör:**

Smörjkit - fettspruta + fett, art nr 85703

Flänsbricka för tunna kapskivor, art nr 280-73

Flänsmutter för tunna kapskivor, art nr 280-74

Nippel tryckluft 3/8" utv, art nr 10 320 5154

**SI2201 Rondellslipmaskin, Roloc**

Maskinen är avsedd att användas tillsammans med 3M's Roloc-system. Den har således ett stort användningsområde från grov till finare slipning av rost, svetsfog, grader på stål, järn, aluminium, hårdplast, sten, trä och spackel. En mycket tystgående maskin med låga vibrationer. Maskinen på bilden är extrautrustad.



Kåpsats se sid 103

**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Stödrondell mm               | 38-75 |
| Varvtal v/min                | 17000 |
| Luftförbrukning l/min        | 75    |
| Höjd mm                      | 144   |
| Vikt kg                      | 0,5   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 84    |
| Spindelgänga UNC             | 1/4"  |

**Tillbehör:**

3M Roloc-hållare Ø 38 mm, art nr 50038  
 3M Roloc-hållare Ø 50 mm, art nr 50050  
 3M Roloc-hållare Ø 75 mm, art nr 50075  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2202 Rondellslipmaskin, Roloc**

En liten smidig rondellslipmaskin för 3M's Roloc system med komposithandtag och tvåfingers avtryckare. Omkastaren för lågt/högt varvtal är bekvämt placerad bak på ovasidan. Komposithandtaget isolerar mot kyla och returluften leds ut genom handtaget för högsta bekvämlighet för användare. Maskinen på bilden är extrautrustad.

**[NYHET]****Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Stödrondell mm               | 38-75 |
| Varvtal v/min                | 14000 |
| Luftförbrukning l/min        | 75    |
| Höjd mm                      | 135   |
| Vikt kg                      | 0,46  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 84    |
| Spindelgänga UNC             | 1/4"  |

**Tillbehör:**

3M Roloc-hållare Ø 38 mm, art nr 50038  
 3M Roloc-hållare Ø 50 mm, art nr 50050  
 3M Roloc-hållare Ø 75 mm, art nr 50075  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**99056 Kompletta låda - Roloc Premium**

Lådan är komponerad med ett antal produkter ur det senaste tillskottet i Roloc-familjen, kallat Roloc Premium. Det blandade innehållet möjliggör att i mindre antal prova de olika slipprodukterna som ingår i RolocPremium-systemet. Slippappret finns i både 50 och 75 mm och är i sin karaktär betydligt mer aggressivt än sin föregångare. Den lila bors-trondellen är grövre, P36 och har färre slippinnar i en ny formation vilket bl a innebär mindre risk för att den "kletar igen". Nytt i systemet är också en lila grov rengöringsrondell Ø 75 mm. SHINANO:s SI2201 är idealisk till samtliga produkter i lådan.

**Sortimentslådan innehåll**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Lila grov rengöringsrondell Ø 75 mm, art nr 07476 | 2  |
| Lila borstrondell Ø 50 mm, art nr 07536           | 2  |
| Slippapper Ø 75 mm P24, art nr 20024              | 5  |
| Slippapper Ø 75 mm P50, art nr 20026              | 5  |
| Slippapper Ø 75 mm P80, art nr 20027              | 5  |
| Slippapper Ø 50 mm P24, art nr 20626              | 10 |
| Slippapper Ø 50 mm P50, art nr 20628              | 10 |
| Slippapper Ø 50 mm P80, art nr 20630              | 10 |
| Roloc-hållare Ø 50 mm, art nr 50050               | 1  |
| SHINANO slipmaskin, art nr SI2201                 | 1  |
| Förvaringslåda + insatslåda                       | 1  |

**25125 Rondellslipmaskin, Roloc**

En kraftfull rondellslipmaskin för krävande arbete med Roloc rondeller. Spindel är utrustad med direktfäste för Roloc underläggsplattor. En kraftig vinkelväxel, med 97 graders vinkel mot handtaget ger en bekväm arbetsposition. Sidohandtag för bekväm styrning och för att applicera större kraft. Returluften är riktad bakåt, ut genom handtaget samt roterbart i 360 grader för bästa arbetsmiljö. Handtaget är täckt med 3M Greptile för högsta möjliga komfort.

**Tekniska data**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Stödrondell mm               | 38-75  |
| Varvtal v/min                | 15000  |
| Motoreffekt W                | 744    |
| Luftförbrukning l/min        | 991    |
| Höjd/längd mm                | 83/210 |
| Vikt kg                      | 0,89   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 5,98   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 84,5   |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2210L Rondellslipmaskin**

En liten lätt enhands slipmaskin som används tillsammans med 125 mm fiberrondeller och/eller lamellsliprondeller utformade att användas utan stödrondell. Den har således ett stort användningsområde från grov till finare slipning av rost, svetsfog, grader på stål, järn, aluminium, hårdplast, sten, trä och spackel.



Kåpsats se sid 103

**Tekniska data**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Stödrondell mm               | 76-125 |
| Varvtal v/min                | 12000  |
| Motoreffekt W                | 475    |
| Luftförbrukning l/min        | 117    |
| Höjd mm                      | 153    |
| Vikt kg                      | 1,0    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 96     |

**Tillbehör:**

Stödrondell bakelit Ø122 mm, art nr 1235-0028  
 3M Roloc-hållare Ø 75 mm, art nr 50075  
 Adapter 7/16" - Roloc-hållare, art nr 50075A  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2026 Rondellslipmaskin**

Maskinen är avsedd att användas tillsammans med fiberrondeller eller slippapper. Den spänner således över ett stort användningsområde från medelgrov slipning av ex. vis svetsfog till lättare slipning och putsning av plast, trä och gjutgods. Maskinen levereras standard med stödrondell med 22 mm navhål för fiberrondeller. Stödrondell för självhäftande slippapper eller för kardborrefäste finns som extrautrustning.



Kåpsats se sid 103

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stödrondell mm               | 125  |
| Varvtal v/min                | 5000 |
| Motoreffekt W                | 491  |
| Luftförbrukning l/min        | 132  |
| Längd mm                     | 285  |
| Vikt kg                      | 1,5  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 87   |

**Tillbehör:**

Stödrondell Ø 125 mm original, art nr 136-45  
 Stödrondell Ø 125 mm kardborre, art nr 36145  
 Stödrondell Ø 150 mm kardborre, art nr 36160  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2300 Rondellslipmaskin**

Maskinen är avsedd att användas tillsammans med fiber-rondeller eller slippapper. Den spänner således över ett stort användningsområde från medelgrov slipning av ex. vis svetsfog till lättare slipning och putsning av plast, trä och gjutgods. Kontrollera alltid före användning att slip-verktyget är avsett för maskinens varvtal och den aktuella arbetsuppgiften.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stödrondell mm               | 180  |
| Varvtal v/min                | 4000 |
| Motoreffekt W                | 409  |
| Luftförbrukning l/min        | 117  |
| Längd mm                     | 187  |
| Vikt kg                      | 2,27 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 87   |

**Tillbehör:**

Stödrondell Ø 180 mm original, art nr 820-52  
 Stödrondell Ø 150 mm kardborre, art nr 36160  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2351 Rondellslipmaskin**

Maskinen är avsedd att användas tillsammans med fiber-rondeller eller slippapper. Den spänner således över ett stort användningsområde från medelgrov slipning av ex. vis svetsfog till lättare slipning och putsning av plast, trä och gjutgods. Kontrollera alltid före användning att slip-verktyget är avsett för maskinens varvtal och den aktuella arbetsuppgiften.



Kåpsats se sid 103

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stödrondell mm               | 180  |
| Varvtal v/min                | 4500 |
| Motoreffekt W                | 458  |
| Luftförbrukning l/min        | 123  |
| Längd mm                     | 358  |
| Vikt kg                      | 2,1  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 85   |

**Tillbehör:**

Stödrondell Ø 180 mm original, art nr 820-52  
 Stödrondell Ø 150 mm kardborre, art nr 36160  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**840 Fingerslipmaskin, excenterslip**

I första hand avsedd för lackeringsverkstaden. För slipning i trånga utrymmen och undertill då slippapper kan fästas på båda sidorna på paden. När maskinens kort- eller långsida kommer mot en kant upphör den att excenterrotera och får då endast en linjär rörelse. Enkel varvtalsreglering.

**Tekniska data**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Slipplattans dim mm          | 40x85  |
| Varvtal v/min                | 10000  |
| Luftförbrukning l/min        | 280    |
| Längd/höjd mm                | 218/81 |
| Vikt kg                      | 0,73   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <3,2   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76     |

**Tillbehör:**

Nippel, art nr 10 320 5202

**Tillbehör 840****840-23-1 Pad (standard)**

40 x 85 mm, kardborrefäste

**840-23-2 Pad (standard)**

40 x 85 mm, kardborrefäste

**840-23-3 Pad, djup oval**

20 x 35 mm, kardborrefäste

**840-23-4 Pad, kilformad**

20 x 78 mm, självhäftande  
+ kardborrefäste

**840-23-5 Pad, rak platt**

30 x 124 mm, kardborrefäste

**840XA / 840XB Pad, skrapa i tunnplåt**

840XA, 22 x 70 mm  
840XB, 30 x 100 mm

**SI3300 Slipmaskin**

Detta verktyg är avsett att med hjälp av en fin slipfilm/slippapper slipa bort små lackdefekter exempelvis oönskade "dammnoppor" och rinningar. Padens rörelse är ej roterande utan enbart fram och tillbaka varför slipningen sker under god kontroll. En hård respektive mjuk pad medföljer som standard.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stödrondell mm               | 30   |
| Luftförbrukning l/min        | 30   |
| Längd mm                     | 169  |
| Vikt kg                      | 0,57 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 86   |

**Tillbehör:**

Hård pad, art nr 310GS-5  
Mjuk pad, art nr 310GS-4  
Slippapper 9 micron, art nr 00127  
Finesse-it våtslip P1200, art nr 13445  
Finesse-it slipfilm, art nr 50079  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2107A Slip & polermaskin, exenteroterande**

Denna maskin är avsedd för finslipning, putsning och polering av små ytor på olika material. Den är utmärkt för justering/polering av lackeringsskador i form av rinning/dubbel-lager. Medföljande tillbehör är slippapper, polersvamp och polerhätta.

**Tekniska data**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Stödrondell mm               | 48     |
| Orbit (sliprörelse)          | 3      |
| Varvtal v/min                | 8500   |
| Motoreffekt W                | 127    |
| Luftförbrukning l/min        | 36     |
| Längd/höjd mm                | 170/84 |
| Vikt kg                      | 0,55   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 85     |

**Tillbehör:**

Pad Ø 48 mm, art nr 262-21MD  
 Polersvamp Ø 60 mm, art nr OSB-60  
 Polerhätta Ø 60 mm, art nr OWB-60  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2221 Slip & polermaskin, roterande**

Denna roterande slipmaskin är avsedd för finslipning, putsning och framförallt polering av små ytor på olika material. Den är utmärkt för polering av lackeringsskador i form av rinning/dubbellager. Mycket lämplig för utpolering av lack-skarvar på exempelvis C-stolpen. Levereras tillsammans med Ø 70 mm pad med kardborrefäste och en separat luftregulator.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 70      |
| Varvtal v/min                | 4500    |
| Motoreffekt W                | 203     |
| Luftregulator                | ja      |
| Luftförbrukning l/min        | 75      |
| Längd/höjd mm                | 111/147 |
| Vikt kg                      | 0,64    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 87      |

**Tillbehör:**

Pad Ø 70 mm, art nr 119-100  
 Polersvamp Ø 80 mm, art nr 119-101  
 Polerhätta Ø 80 mm, art nr 119-102  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2224 Slip & polermaskin, roterande**

En liten smidig slip/poler maskin med komposithandtag och tvåfingers avtryckare. Omkastaren för lågt/högt varvtal är bekvämt placerad bak på ovensidan. Komposithandtaget isolerar mot kyla och returluften leds ut genom handtaget för högsta bekvämlighet för användare. Mycket lämplig för finslipning, putsning och polering. Maskinen levereras med en Ø 70 mm kardborrepad.

**[NYHET]****Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 70      |
| Varvtal v/min                | 5000    |
| Motoreffekt W                | 270     |
| Luftförbrukning l/min        | 75      |
| Längd/höjd mm                | 143/135 |
| Vikt kg                      | 0,6     |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 85,5    |

**Tillbehör:**

Pad Ø 70 mm, art nr 119-100  
 Polersvamp Ø 80 mm, art nr 119-101  
 Polerhätta Ø 80 mm, art nr 119-102  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**99047 Kompletta låda - lackreparationer**

Denna sortimentslåda riktar sig i första hand till lackeringsverkstäderna. SHINANO:s lilla "eliminator" SI3300 tar, med hjälp av sin korta rörelse fram och tillbaka, bort lackdefekter, rinningar och dammknoppar. SHINANO:s polermaskin SI2221 polerar sedan upp den nedslipade defekten till slutlig finish. I övrigt innehåller lådan ett urval lämpliga produkter ur 3M:s sortiment, t ex slipfilm, polermedel och polerkuddar.

**Sortimentslådan innehåll**

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 3M slipfilm Ø 32 mm 9 mikron, art nr 00127                    | 100 |
| 3M rubbingrondell Ø 83 mm orange väfflad, art nr 02648        | 6   |
| 3M polerrondell Ø 75 mm svart väfflad, art nr 05726           | 6   |
| 3M high performance torkduk 32 x 36 mm blå, art nr 2010BE     | 1   |
| 3M high performance torkduk 32 x 36 mm grön, art nr 2010GN    | 1   |
| 3M high performance torkduk 32 x 36 mm gul, art nr 2010YW     | 1   |
| 3M Perfect-it III rubbing Fast Cut Plus 1 liter, art nr 50417 | 1   |
| 3M Perfect-it III Extra Fin polermedel 1 liter, art nr 80349  | 1   |
| SHINANO slipmaskin, art nr SI3300                             | 1   |
| SHINANO polermaskin, art nr SI2221                            | 1   |
| Förvaringslåda + insatslåda                                   | 1   |

**99049 Kompletta låda - Smart Repair System**

Ett system för reparation av små skador med enkla medel. Innehåller allt som behövs för att genomföra operationen. RUPES slipmaskin RA75 är smidig och lättarbetad och är försedd med en Ø 75 mm kardborrepad. Användaren har under hela operationen bästa kontroll över resultatet. Allt innehåll, förutom slipmaskinen, är av fabrikat 3M.

**Sortimentslådan innehåll**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 3M slipfilm Ø 76mm P1500, art nr 00907                    | 50 |
| 3M slippapper Ø 76 mm P320, art nr 50083                  | 50 |
| 3M slippapper Ø 76 mm P240, art nr 50085                  | 50 |
| 3M slippapper Ø 76 mm P180, art nr 50086                  | 50 |
| 3M slippapper Ø 76 mm P120, art nr 50087                  | 50 |
| 3M handslipblock Ø 75 mm, art nr 01908                    | 1  |
| 3M hookit mjuk distansplatta Ø 76 mm, art nr 05771        | 1  |
| 3M kontrollfärg till 09561, art nr 09560                  | 1  |
| 3M applikator till kontrollfärgen, art nr 09561           | 1  |
| 3M high performance torkduk 32 x 36 mm gul, art nr 2010YW | 1  |
| RUPES slipmaskin Ø 75 mm kardborrepad, art nr RA75        | 1  |
| Förvaringslåda + insatslåda                               |    |

**99064 Kompletta låda – lyktglas polering**

En professionell sortimentslåda för polering av lyktglas. Istället för att byta oxiderade eller repade lyktglas så kan man med hjälp av denna sats slipa/poler bort defekten. Satsen består av slipmaskin SI2110, polermaskin SI2224, slip/polermedel samt rubbing från 3M.

**[NYHET]****Sortimentslådan innehåll**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 3M slippapper Ø 76 mm P600, art nr 00911      | 50 |
| 3M distansplatta Ø 76 mm, art nr 05771        | 1  |
| 3M Sliprondell Ø 75 mm P1000, art nr 50413    | 15 |
| 3M sliprondell Ø 75 mm P3000, art nr 50415    | 15 |
| 3M polermedel Fast Cut Plus, art nr 50417     | 1  |
| 3M rubbingrondell Ø 75 mm grön, art nr 50499  | 2  |
| 3M rubbingrondell Ø 75 mm gul, art nr 50536   | 2  |
| 3M Perfect-it extra fin rubbing, art nr 80349 | 1  |
| SHINANO slipmaskin, art nr SI2110             | 1  |
| SHINANO polermaskin, art nr SI2224            | 1  |
| Förvaringslåda + insatslåda                   |    |

**SI2110 Slipmaskin, excenterslip**

En liten smidig excenterröterande slipmaskin med komposithandtag och tvåfingers avtryckare. Maskinen är speciellt designad för "Spot repair" teknologin. Omkastaren för lågt/högt varvtal är bekvämt placerad bak på ovansidan. Komposithandtaget isolerar mot kyla och returluften leds ut genom handtaget för högsta bekvämlighet för användare.

**[NYHET]****Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 70      |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 3       |
| Varvtal v/min                | 14000   |
| Motoreffekt W                | 168     |
| Luftförbrukning l/min        | 75      |
| Längd/Höjd                   | 130/135 |
| Vikt kg                      | 0,52    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 84      |

**Tillbehör:**

Pad Ø 48 mm, art nr 262-21MD

Pad Ø 70 mm, art nr 119-100

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**RA75 Slipmaskin, excenterslip "Palm Sander"**

En maskin som är designad för "Spot repair" teknologin. Stor vikt har lagts vid balans och ergonomi. Ger operatören maximal kontroll, perfekt känsla och utmärkt uppsikt på slipytan. Detta tack vare formen på slipmaskinens framkant. Slipplattans diameter är 75 mm och avsedd för kardborrepapper. Maskinen har inte utsug.

**RUPES**

Finns även med utsug, art nr RA75A

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 75      |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 3       |
| Varvtal v/min                | 0-11000 |
| Luftförbrukning l/min        | 380     |
| Vikt kg                      | 0,68    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 75      |

**Tillbehör:**

Pad Ø 75 mm, art nr 990.003

Mjuk distansplatta, art nr 05771

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**RA150A Slipmaskin, excenterslip "Palm Sander"**

Mycket lätt - perfekt balanserad - extremt exakt. Stålmotor, varvtalsreglering, låsknapp för enkelt byte av pad, antispinnring för perfekt finish. Försedd med slangstos Ø 29 mm för anslutning till slipsug.

**RUPES****Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 150     |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 5       |
| Varvtal v/min                | 0-11000 |
| Luftförbrukning l/min        | 380     |
| Vikt kg                      | 0,95    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 75      |

**Tillbehör:**

Hård pad original Ø 150 mm, art nr 981.440

Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545

Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**RH153A Slipmaskin, excenterslip "Skorpio"**

Med sin orbit på 3 mm är denna maskin lämpad för slutfinishslipning. Lämplig kornstorlek för denna slipning är P400 - P3000. Levereras med multihålad kardborreplatta.

**RUPES****Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 150     |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 3       |
| Varvtal v/min                | 0-11000 |
| Luftförbrukning l/min        | 320     |
| Vikt kg                      | 0,75    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 78      |

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm multihålad hård, art nr 981.340 (std)  
 Pad Ø 150 mm multihålad mjuk, art nr 981.350  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**RH156A Slipmaskin, excenterslip "Skorpio"**

Efter år av fältstudier har Rupes konstruerat denna maskin med 6 mm orbit. Med denna orbit får man bättre effektivitet (tid/resultat) vid plastpreparationsarbeten och färgborttagning utan att slutfinishen försämras. 20% högre effektivitet än på maskiner med 5 mm orbit. Lämplig kornstorlek för denna slipning är P220 - P360. Levereras med multihålad kardborreplatta.

**RUPES****Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 150     |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 6       |
| Varvtal v/min                | 0-11000 |
| Luftförbrukning l/min        | 320     |
| Vikt kg                      | 0,75    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 78      |

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm multihålad hård, art nr 981.340 (std)  
 Pad Ø 150 mm multihålad mjuk, art nr 981.350  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**RH159A Slipmaskin, excenterslip "Skorpio"**

Med sin orbit på 9 mm är denna maskin lämpad för grovslipning. Lämplig kornstorlek för denna slipning är P100 - P180. Levereras med multihålad kardborreplatta.

**RUPES****Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 150     |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 9       |
| Varvtal v/min                | 0-11000 |
| Luftförbrukning l/min        | 320     |
| Vikt kg                      | 0,75    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 78      |

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm multihålad hård, art nr 981.340 (std)  
 Pad Ø 150 mm multihålad mjuk, art nr 981.350  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 51522

**RH112A Slipmaskin, excenterslip "Skorpio"**

En excenterroterande slipmaskin med hela 12 mm orbit lämpad för grov slipning. I övrigt samma fördelar som övriga Skorpio maskiner. Lämpliga kornstorlekar för denna slipmaskin är P40 – P80.

[NYHET]

**RUPES****Tekniska data**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Stödrondell mm               | 150    |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 12     |
| Varvtal v/min                | 0-9500 |
| Luftförbrukning l/min        | 460    |
| Vikt kg                      | 0,85   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 75     |

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm multihålad hård, art nr 981.340  
 Pad Ø 150 mm multihålad mjuk, art nr 981.350  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI3101-6M Slipmaskin, excenterslip**

En mycket tystgående maskin med låga vibrationer och låg vikt. Den ergonomiska utformningen är gjord för att ge maskinen optimala egenskaper. Som standard levereras maskinen med kardborrepad.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 150     |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 5       |
| Varvtal v/min                | 10000   |
| Motoreffekt W                | 148     |
| Luftförbrukning l/min        | 66      |
| Längd/höjd mm                | 169/114 |
| Vikt kg                      | 0,92    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 8,1     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 73      |

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm original, art nr M-150H  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI3111-6M Slipmaskin, excenterslip**

DF-dammsugande.

En mycket tystgående enhandsmaskin med låga vibrationer och låg vikt. Den ergonomiska utformningen är gjord för att ge maskinen optimala egenskaper. Som standard levereras maskinen med 6-hålad kardborrepad och dammsugarslang med påse.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 150     |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 5       |
| Varvtal v/min                | 9500    |
| Motoreffekt W                | 148     |
| Luftförbrukning l/min        | 69      |
| Längd/höjd mm                | 165/125 |
| Vikt kg                      | 1,27    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 5,7     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 88      |

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm original, art nr M-150HD6  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI3100M Slipmaskin, excenterslip**

Denna maskin är avsedd för renslipning, putsning och fin-slipning av olika material som trä, plåt, zink, koppar, aluminium, rostfritt, plast etc. I samband med lackeringsarbeten är den utmärkt för slipning av spackel, primer och finslipning före lackering. Som standard levereras maskinen med kardborrepad.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 150     |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 7       |
| Varvtal v/min                | 8000    |
| Motoreffekt W                | 542     |
| Luftförbrukning l/min        | 69      |
| Längd/höjd mm                | 261/131 |
| Vikt kg                      | 1,82    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 5,3     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 80      |

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm, art nr 17132  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI3105-6M Slipmaskin, excenterslip**

Denna maskin är avsedd för renslipning, putsning och fin-slipning av olika material som trä, plåt, zink, koppar, aluminium, rostfritt, plast etc. I samband med lackeringsarbeten är den utmärkt för slipning av spackel, primer och finslipning före lackering. HD maskin utrustad med regulator. Som standard levereras maskinen med kardborrepad.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 150     |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 6       |
| Varvtal v/min                | 9000    |
| Motoreffekt W                | 569     |
| Luftförbrukning l/min        | 90      |
| Längd/höjd mm                | 307/118 |
| Vikt kg                      | 1,67    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 4,2     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 82      |

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm, art nr 17132  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**TA153A Slipmaskin, excenterslip**

Lätt och mångsidigt verktyg, framtaget och utvecklat för finslipning. Utrustad med låsknapp för snabbt byte av pad och antispinnring. TA153A modellen, med 3 mm orbit är avsedd för jobb där man vill få en yta med superfinish. Försedd med slangstos Ø 29 mm för anslutning till slipsug.

**Tekniska data**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Stödrondell mm               | 150        |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 3          |
| Varvtal v/min                | 7000-11000 |
| Luftförbrukning l/min        | 360        |
| Vikt kg                      | 1,5        |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5       |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76         |

**Tillbehör:**

Mjuk pad original Ø 150 mm, art nr 981.430  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**TA155A Slipmaskin, excenterslip**

Lätt och mångsidigt verktyg, framtaget och utvecklat för finslipning. Utrustad med låsknapp för snabbt byte av pad och antispinnring. TA155A modellen, med 5 mm orbit är en allround slipmaskin. Försedd med slangstos Ø 29 mm för anslutning till slipsug.

**RUPES****Tekniska data**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Stödrondell mm               | 150        |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 5          |
| Varvtal v/min                | 7000-11000 |
| Luftförbrukning l/min        | 360        |
| Vikt kg                      | 1,5        |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5       |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76         |

**Tillbehör:**

Mjuk pad original Ø 150 mm, art nr 981.430  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**TA531A Slipmaskin, excenterslip**

Lätt och kraftfull med konstant hastighet, ergonomisk gum-mikåpa över motorn ger komfortabelt grepp. Antispinnring reducerar oönskad padrörelse som kan orsaka repor på slipytan. Gummidamask förhindrar damm att tränga in i lager och motor. Utrustad med låsknapp för snabbt byte av pad. TA531A modellen, med 3 mm orbit är avsedd för jobb där man vill få en yta med superfinish. Försedd med slangstos Ø 29 mm för anslutning till slipsug.

**RUPES****Tekniska data**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Stödrondell mm               | 150        |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 3          |
| Varvtal v/min                | 7000-11000 |
| Luftförbrukning l/min        | 360        |
| Vikt kg                      | 1,5        |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5       |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76         |

**Tillbehör:**

Mjuk pad original Ø 150 mm, art nr 981.450  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**TA551A Slipmaskin, excenterslip**

Lätt och kraftfull med konstant hastighet, ergonomisk gum-mikåpa över motorn ger komfortabelt grepp. Antispinnring reducerar oönskad padrörelse som kan orsaka repor på slipytan. Gummidamask förhindrar damm att tränga in i lager och motor. Utrustad med låsknapp för snabbt byte av pad. TA551A modellen, med 5 mm orbit är en allround slipmaskin. Försedd med slangstos Ø 29 mm för anslutning till slipsug.

**RUPES****Tekniska data**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Stödrondell mm               | 150        |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 5          |
| Varvtal v/min                | 4000-10000 |
| Luftförbrukning l/min        | 400        |
| Vikt kg                      | 1,6        |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5       |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76         |

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm multihålad hård, art nr 981.440  
 Pad Ø 150 mm multihålad mjuk, art nr 981.450  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI3118-6M Slipmaskin, excenterslip**

DF-dammsugande. Tvåhandsmaskin med låga vibrationer och låg vikt. Den ergonomiska utformningen är gjord för att ge maskinen optimala egenskaper. Som standard levereras maskinen med dammsugarslang med påse och pad för kardborrepapper.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 150     |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 6       |
| Varvtal v/min                | 9500    |
| Motoreffekt W                | 569     |
| Luftförbrukning l/min        | 87      |
| Längd/höjd mm                | 308/116 |
| Vikt kg                      | 2,15    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 3,8     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 88      |

**Tillbehör:**

Pad Ø 150 mm original, art nr M-150HD6  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 5 mm multihålad, art nr 50545  
 Distansplatta mjuk Ø 150 x 10 mm multihålad, art nr 50544  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**TA562AN Slipmaskin, excenterslip**

Slipmaskin med 200 mm kardborrepad avsedd för stora ytor. Lätt och kraftfull med ergonomisk gummikåpa över motorn som ger komfortabelt grepp. Antispinnring reducerar oönskad padrörelse som kan orsaka repor på slipytan. Gummidamask förhindrar damm att tränga in i lager och motor. Försedd med slangstos Ø 29 mm för anslutning till slipsug. Avsedd för 8-hålade kardborrepapper

**RUPES****Tekniska data**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Stödrondell mm               | 200        |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 5,2        |
| Varvtal v/min                | 4000-10000 |
| Luftförbrukning l/min        | 400        |
| Vikt kg                      | 2,0        |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5       |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76         |

**Tillbehör:**

Pad original Ø 200 mm, art nr 912.279  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**AK150A Slipmaskin, rotoexcenterslip**

En kraftfull avverkningsmaskin för bilskadeverkstaden. Tack vare att plattan alltid roterar och att den gör en excentrisk sliprörelse får man en hög avverkning med mindre sliprepor än med en konventionellt roterande slipmaskin. Försedd med slangstos Ø 29 mm för anslutning till slipsug. Avsedd för kardborrepapper. Avsedd för 7-hålade kardborrepapper

**RUPES****Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 150     |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 5       |
| Varvtal v/min                | 185-510 |
| Luftförbrukning l/min        | 400     |
| Vikt kg                      | 1,7     |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76      |

**Tillbehör:**

Pad original 7-hål Ø 150 mm, art nr 981.100  
 Pad 15-hål Ø 150 mm, art nr 902.154  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**AK200A Slipmaskin, rotoexcenterslip**

En kraftfull avverkningsmaskin för bilskadeverkstaden. Tack vare att plattan alltid roterar och att den gör en excentrisk sliprörelse får man en hög avverkning med mindre sliprepor än med en konventionellt roterande slipmaskin. Försedd med slangstos Ø 29 mm för anslutning till slipsug. Avsedd för kardborrepapper.

**RUPES****Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 200     |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 6       |
| Varvtal v/min                | 320-650 |
| Luftförbrukning l/min        | 400     |
| Vikt kg                      | 2,0     |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76      |

**Tillbehör:**

Pad original Ø 200 mm, art nr 912.279  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI3003M Slipmaskin, oscillerande**

En liten smidig enhandsmaskin med kardborrepad, maskinen har en orbit på 4 mm och levereras utan pappersklämmor för bästa åtkomlighet.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Slipplattans dim mm          | 75x100  |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 4       |
| Varv/min obelastad           | 8000    |
| Motoreffekt W                | 134     |
| Luftförbrukning l/min        | 84      |
| Längd/höjd mm                | 158/100 |
| Vikt kg                      | 1,05    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 5,5     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 90      |

**Tillbehör:**

Pad med kardborre, art nr M-3003  
Pad för stikit, art nr P-3003  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**RE21AM Slipmaskin, oscillerande**

Med denna maskin för slipark 70 x 127 mm är maskinserien för ark med 70 mm bredd komplett. Låg vikt, god ergonomi och låga vibrationer kännetecknar denna slipmaskin. Levereras med en 8-hålad platta för kardborreark. Försedd med slangstos Ø 29 mm för anslutning till slipsug.

**RUPES****Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Slipplattans dim mm          | 70x127  |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 3       |
| Varvtal v/min                | 0-10000 |
| Luftförbrukning l/min        | 400     |
| Vikt kg                      | 0,9     |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 75      |

**Tillbehör:**

Pad 70 x 127 mm med kardborrefäste, art.nr 988.010  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**RE21AL Slipmaskin, oscillerande "Palm Sander"**

Man kan kalla det för en "halv långplanka" eller kanske en "halvplanka". Den har måtten 70 x 198 mm är 8-hålad enligt 3M-standard och är utrustad med en kardborrepad. Mycket lämpad för trä eller metallytor med sin kombination av styrka och höga avverkningskapacitet. Försedd med slangstos Ø 29 mm för anslutning till slipsug.

**RUPES****Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Slipplattans dim mm          | 70x198  |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 3       |
| Varv/min obelastad           | 0-11000 |
| Luftförbrukning l/min        | 360     |
| Vikt kg                      | 0,85    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76      |

**Tillbehör:**

Pad 70 x 198 mm med kardborrefäste, art.nr 988.001MH  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI3007M Slipmaskin, oscillerande**

Enhandsmaskin avsedd för renslipning, putsning och fin-slipning av olika material. I samband med lackeringsarbeten är den utmärkt för slipning av spackel, primer och fin-slipning före lackering. Slipplattan levereras standard med tjock gummibeläggning och kardborrefäste. Slipplattan har pappersklämmor för montering av papper utan kardborre.

**SHINANO**  
POWER TOOLS**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Slipplattans dim mm          | 95x175  |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 5       |
| Varv/min obelastad           | 7500    |
| Motoreffekt W                | 275     |
| Luftförbrukning l/min        | 84      |
| Längd/höjd mm                | 182/125 |
| Vikt kg                      | 1,82    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 9,0     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 89      |

**Tillbehör:**

Pad med kardborre, art nr M-3007  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SO210AP Slipmaskin, oscillerande**

Med denna maskin för halvark 115 x 230 mm, är Rupes serie med oscillerande slipmaskiner för slipark komplett. SO210AP levereras med en 10-hålad platta för kardborreark. Försedd med slangstos Ø 29 mm för anslutning till slipsug. Som standard levereras maskinen med pappersklämmor för den som vill använda slippapper på rulle.

**RUPES****Tekniska data**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Slipplattans dim mm          | 115x208   |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 3         |
| Varv/min obelastad           | 3500-9500 |
| Luftförbrukning l/min        | 380       |
| Vikt kg                      | 2,4       |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5      |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 75        |

**Tillbehör:**

Pad 115 x 208 mm med kardborrefäste, art nr 983.005  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SLP41A Slipmaskin, oscillerande**

En långplanka med mycket god ergonomi och låga vibrationer. Försedd med slangstos Ø 29 mm för anslutning till slipsug. Slipplattans mått är 70 x 400 mm och avsedd för 14-hålade kardborrepapper.

**RUPES****Tekniska data**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Slipplattans dim mm          | 70x400    |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 4,8       |
| Varv/min obelastad           | 4000-8000 |
| Luftförbrukning l/min        | 400       |
| Vikt kg                      | 2,4       |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5      |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76        |

**Tillbehör:**

Pad 70 x 400 mm med kardborrefäste, art nr 619.153MH  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2107A Slip & polermaskin, excenterroterande**

Denna maskin är avsedd för finslipning, putsning och polering av små ytor på olika material. Den är utmärkt för justering/polering av lackeringsskador i form av rinning/dubbel-lager. Medföljande tillbehör är slippapper, polersvamp och polerhätta.

**Tekniska data**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Stödrondell mm               | 48     |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 3      |
| Varv/min obelastad           | 8500   |
| Motoreffekt W                | 127    |
| Luftförbrukning l/min        | 36     |
| Längd/höjd mm                | 170/84 |
| Vikt kg                      | 0,55   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 85     |

**Tillbehör:**

Ljuddämparslang, art nr 85500  
Pad Ø 48 mm, art nr 262-21MD  
Polersvamp Ø 60 mm, art nr OSB-60  
Polerhätta Ø 60 mm, art nr OWB-60  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2221 Slip & polermaskin, roterande**

Denna roterande slipmaskin är avsedd för finslipning, putsning och framförallt polering av små ytor på olika material. Den är utmärkt för polering av lackeringsskador i form av rinning/dubbellager. Mycket lämplig för utpolering av lack-skarvar på exempelvis C-stolpen. Levereras med Ø 70 mm pad med kardborrefäste och en separat luftregulator.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondell mm               | 70      |
| Varv/min obelastad           | 4500    |
| Motoreffekt W                | 203     |
| Luftregulator                | ja      |
| Luftförbrukning l/min        | 75      |
| Längd/höjd mm                | 111/147 |
| Vikt kg                      | 0,64    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 87      |

**Tillbehör:**

Pad Ø 70 mm, art nr 119-100  
Polersvamp Ø 80 mm, art nr 119-101  
Polerhätta Ø 80 mm, art nr 119-102  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2009 Polermaskin, roterande**

Polermaskinen har en kompakt kropp för att reducera vikten. Den har en roterande rörelse med ett lågt varvtal, 2600 v/min, är utrustad med ett sidohandtag och en kardborrepad på Ø 70 mm. Vid leverans medföljer polersvamp 119-101 och polerhätta 119-102. Maskinen är utmärkt för polering av lackskador och utpolering av lackskarvar. Lämpligt tillbehör är en separat luftregulator t ex RUPES 9P03.060

**Tekniska data**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Stödrondell mm               | 70     |
| Varv/min obelastad           | 2600   |
| Motoreffekt W                | 180    |
| Luftförbrukning l/min        | 75     |
| Längd/höjd mm                | 180/76 |
| Vikt kg                      | 0,68   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 80     |

**Tillbehör:**

Pad Ø 70 mm, art nr M-75H  
 Polersvamp Ø 80 mm, art nr 119-101  
 Polerhätta Ø 80 mm, art nr 119-102  
 Luftregulator RUPES, art nr 9P03.060  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2224 Slip & polermaskin, roterande**

En liten smidig slip/poler maskin med komposithandtag och tvåfingers avtryckare. Omkastaren för lågt/högt varvtal är bekvämt placerad bak på ovensidan. Komposithandtaget isolerar mot kyla och returluften leds ut genom handtaget för högsta bekvämlighet för användare. Mycket lämplig för finslipning, putsning och polering. Maskinen levereras med en Ø 70 mm kardborrepad.

**[NYHET]****Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Stödrondellens dim mm        | 70      |
| Varv/min obelastad           | 5000    |
| Motoreffekt W                | 270     |
| Luftförbrukning l/min        | 75      |
| Vikt kg                      | 0,6     |
| Längd/Höjd                   | 143/135 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 85,5    |

**Tillbehör:**

Pad Ø 70 mm, art nr 119-100  
 Polersvamp Ø 80 mm, art nr 119-101  
 Polerhätta Ø 80 mm, art nr 119-102  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**LHR 75 Polermaskin, excenterroterande**

Den första maskinen i RUPES ny BIG FOOT koncept. Tack vare plattans excentriska rörelse med en orbit på hela 15 mm får man en mycket hög finish utan spår av hologram. Mycket lämplig att använda vid polering av mindre ytor i samband med spot repair. Returluften leds genom handtaget. Stödrondellen är ventilerad för att hålla ned temperaturen.

**[NYHET]****RUPES****Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stödrondellens dim mm        | 75   |
| Varv/min obelastad           | 5000 |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 15   |
| Luftförbrukning l/min        | 320  |
| Vikt kg                      | 0,65 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 77   |

**Tillbehör:**

Kardborrepad Ø 75 mm, art nr 990.007  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**LHR150 Polermaskin, excenterroterande**

En mycket lätt polermaskin med bra prestanda för 150mm polersvampar, lämpar sig utmärkt för polering av vertikala ytor. Tack vare plattans excenterroterande rörelse med en orbit på 10 mm får man en mycket hög finish på vattenbaserad lack och på den nya generationens klarlack. Levereras med en 125 mm stödrondell med kardborrefäste.

**RUPES****Tekniska data**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Stödrondellens dim mm        | 125    |
| Orbit (sliprörelse) mm       | 10     |
| Varv/min obelastad           | 0-1100 |
| Luftförbrukning l/min        | 400    |
| Vikt kg                      | 1,15   |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5   |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
Kardborrepad Ø 125 mm, art nr 9P05.041

**SI2400 Polermaskin, roterande**

Maskinen levereras med stödrondell på vilken lammullshätta för polering anbringas. Vi har även stödrondeller med kardborrefäste. På sådan stödrondell kan lösa polerhuvuden med kardborrefäste anbringas, vi har också lammullshättor med kardborrefäste.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stödrondell mm               | 180  |
| Varv/min obelastad           | 2000 |
| Motoreffekt W                | 511  |
| Luftförbrukning l/min        | 120  |
| Höjd mm                      | 187  |
| Vikt kg                      | 2,24 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 89   |

**Tillbehör:**

Stödrondell original Ø 180 mm, art nr 820-52  
Kardborrepad Ø 150 mm, art nr 36160  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2451 Polermaskin, roterande**

Maskinen levereras med stödrondell på vilken lammullshätta för polering anbringas. Vi har även stödrondeller med kardborrefäste. På sådan stödrondell kan lösa polerhuvuden med kardborrefäste anbringas, vi har också lammullshättor med kardborrefäste.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stödrondell mm               | 180  |
| Varv/min obelastad           | 2300 |
| Motoreffekt W                | 482  |
| Luftförbrukning l/min        | 117  |
| Längd mm                     | 358  |
| Vikt kg                      | 2,13 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 86   |

**Tillbehör:**

Stödrondell original Ø 180 mm, art nr 820-52  
Kardborrepad Ø 150 mm, art nr 36160  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI2700 Bandslipmaskin**

Bandslipen har ett stort användningsområde från medel-grov slipning till finare slipning och putsning av trä, plast, stål, gjutgods etc. Den är utmärkt för slipning av svetsfogar, gradning, renslipning före punktsvetsning, slipning i hålrum och på konkava ytor. Den har stor åtkomlighet. Utmärkt vid renovering av bromsok. Vridbart handtag.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Banddimension mm             | 12x330  |
| Varv/min obelastad           | 15000   |
| Motoreffekt W                | 317     |
| Luftförbrukning l/min        | 99      |
| Längd/höjd mm                | 140/170 |
| Vikt kg                      | 0,82    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 90      |

**Tillbehör:**

Renoveringssats topprulle, art nr 509-RS  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

Slipband, se sid 114

**SI2800 Bandslipmaskin**

Bandslipen har ett stort användningsområde. SI-2800 brukar vara karosseriverkstadens val. Den är utmärkt för slipning av svetsfogar, gradning, renslipning före punktsvetsning, slipning i hålrum och på konkava ytor. Den har stor åtkomlighet. Enkelt att skifta band.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Banddimension mm             | 20x520  |
| Varv/min obelastad           | 15000   |
| Motoreffekt W                | 429     |
| Luftförbrukning l/min        | 114     |
| Längd/höjd mm                | 215/170 |
| Vikt kg                      | 1,43    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 90      |

**Tillbehör:**

Renoveringssats topprulle, art nr 507-RS  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

Slipband, se sid 114

**SI2830 Bandslipmaskin**

SHINANO:s största bandslip har en mycket stor avverkningsförmåga. Bandslipen lämpar sig väl för industriellt bruk. Sidohandtag som är standard kan placeras i två olika lägen.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Banddimension mm             | 30x540  |
| Varv/min obelastad           | 10000   |
| Motoreffekt W                | 582     |
| Luftförbrukning l/min        | 159     |
| Längd/höjd mm                | 220/170 |
| Vikt kg                      | 2,02    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 93      |

**Tillbehör:**

Toppulle, art nr 505-38  
Lager till toppulle, art nr 606ZZ  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

Slipband, se sid 114

**SI2760 Rullbandslipmaskin**

En maskin lämpad för slipning där det ställs stora krav på ytfinish. Ett brett utbud av slipband och rullar i olika kvaliteter gör den lämpad att slipa på de flesta ytor. Stark motor låga vibrationer. Litet och nätt format kombinerat med låg vikt gör den mycket användarvänlig. Hastigheten regleras med inbyggd luftregulator. Returluften går bakåt genom handtaget. Förberedd för anslutning till utsug, muff diam. 25 mm.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Banddimension mm             | 60x260  |
| Varv/min obelastad           | 15000   |
| Rullstorlek mm               | 60/50   |
| Luftförbrukning l/min        | 102     |
| Längd/höjd mm                | 218/154 |
| Vikt kg                      | 1,2     |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 88      |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**CWR Kontakthjul**

Gummi, antistatiskt

**CWS-M Kontakthjul**

Skumgummi, standard

**För slipning****RB-80**

P80, standard

**RB-180**

P180, standard

**RB-400**

P400, standard

**För högglanspolering****SZW**

P400 sisalhjul

**BCW**

P600 polerskiva

**SCW**

P800 finpolerskiva

**FB-M**

P400 filtband

**FB-F**

P600 filtband

**För att uppnå borstad yta****HLW-C**

Lamellfiberhjul grov

**HLB-C**

Slipband grov

**HLB-M**

Slipband medium



**AF05A Filmaskin**

Lämplig för justering av dörrlås, upptagning av hål, gradning och för inom industrin filningsbehov. Ljuddämpande slang är standard. Levereras med 2 st sågblad, 1 st rundfil, 1 st flatfil och 1 st trekantsfil.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Slag/min obelastad           | 3400 |
| Slaglängd mm                 | 5    |
| Kapacitet i plåt mm          | 1,5  |
| Hållare för fil mm           | 5    |
| Luftförbrukning l/min        | 200  |
| Längd mm                     | 163  |
| Vikt kg                      | 0,4  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 78,3 |

**Tillbehör:**

Flatfil, art nr AF05-32F  
 Rundfil, art nr AF05-32R  
 Trekantsfil, art nr AF05-32T  
 Sågblad, art nr AF05-31  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI4700B Karosserisåg**

Maskin avsedd för att såga i metall, trä, plast och sandwichmaterial främst inom karosseribranschen. Det finns sticksågblad med 14, 18, 24 och 32 tänder/tum för att erhålla bra resultat för olika materialhårdhet och struktur.

**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Slag/min obelastad           | 10000 |
| Slaglängd mm                 | 10    |
| Kapacitet i plåt mm          | 3,0   |
| Luftförbrukning l/min        | 36    |
| Längd mm                     | 235   |
| Vikt kg                      | 0,58  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 8,0   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 76    |

**Tillbehör:**

Sågblad 14t, art nr 2845-14  
 Sågblad 18t, art nr 2845-18  
 Sågblad 24t, art nr 2845-24  
 Sågblad 32t, art nr 2845-32  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI4730 Karosserisåg 'Heavy-Duty'**

En kraftfull avverkningsmaskin. Detta tack vare den patenterade drivmekanismen som överför kraften från rotorn till sågbladets pendelrörelse. Bladet stannar aldrig som i de traditionella sågarna som drivs med kolvrörelse. Lämplig för sågning i kraftigare plåt, metallkonstruktioner och plaster. Den lägre slaghastigheten förhindrar att plasten värmer ihop efter kapning.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Slag/min obelastad           | 6000 |
| Kapacitet i plåt mm          | 5,0  |
| Luftförbrukning l/min        | 90   |
| Längd mm                     | 256  |
| Vikt kg                      | 0,92 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 8,0  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 89   |

**Tillbehör:**

Sågblad 14t, art nr 3845-14  
 Sågblad 18t, art nr 3845-18  
 Sågblad 24t, art nr 3845-24  
 Sågblad 32t, art nr 3845-32  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SRV110 Karosserisåg**

En svensktillverkad kvalitetsprodukt. Den kombinerar ergonomi med hög produktivitet och mjuk gång. Det bästa valet för tunnplåt, bilpaneler, plåttrummor, aluminium, plast och isolering. Mycket låga vibrationer, låg ljudnivå samt låg luftförbrukning. Roterbart luftpådrag.

**IPT****Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Slag/min obelastad           | 9600 |
| Slaglängd mm                 | 8    |
| Luftförbrukning l/min        | 90   |
| Längd mm                     | 210  |
| Vikt kg                      | 1,05 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 2,0  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 81   |

**Tillbehör:**

Sågblad 14t, art nr 1845-14  
 Sågblad 18t, art nr 1845-18  
 Sågblad 24t, art nr 1845-24  
 Sågblad 32t, art nr 1845-32  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI4300 Karosserisåg, oscillerande**

Såg med oscillerande klinga. Speciellt designad för karosseri-reparationer. Levereras med 2 sågklingor, varav en special-designad för invändiga hörn. Ställbart sågdjup 2-4-6 mm med medföljande mothåll.

**SHINANO**  
POWER TOOLS**Tekniska data**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Rörelser/min obelastad       | 20000 |
| Oscillering grader           | 2,8   |
| Luftförbrukning l/min        | 95    |
| Längd mm                     | 203   |
| Vikt kg                      | 0,89  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 4,0   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 94    |

**Tillbehör:**

Sågklinga, art nr 508-45A  
 Sågblad för hörn, art nr 508-45B  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**CS3 Cirkelsåg**

Tryckluftsdriven med reglerbart skärdjup ned till 10 mm. Sågning kan påbörjas mitt på en plåtyta. En riktskåra längst fram på verktyget gör det lätt att såga rakt. Levereras som standard med 45 mm klinga för tunnplåt. Som tillbehör finns Ø 50 mm klingor för tunnplåt, stålplåt och aluminium (10 mm centrumhål).

**LINDOVA**  
KTO HYDRAULIC POWER**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Varv/min obelastad           | 3000 |
| Skärdjup med 45 mm klinga    | 7,5  |
| Skärdjup med 50 mm klinga    | 10   |
| Luftförbrukning l/min        | 450  |
| Längd mm                     | 245  |
| Vikt kg                      | 1,4  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 80   |

**Tillbehör:**

Sågklinga standard Ø 45 mm 84t, art nr 1863-80  
 Sågklinga Ø 50 mm 92t, art nr 1931-92  
 Sågklinga Ø 50 mm 62t, art nr 1931-62  
 Sågklinga Ø 50 mm 34t, art nr 1931-34  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI4500 Plåtsax**

Denna maskin är avsedd för att klippa metallplåt i en tjocklek av max. 1,6 mm - stålplåt max. 1,2 mm - men kan också klippa andra material som fiberskivor dock under förutsättning att materialet ej är tjockare än 1,6 mm. Klippfunktionen sker genom en upp och nedgående rörelse av ett centrumblad mellan 2 fasta blad. Maskinen är mest lämpad för raka snitt eller sådana med stor radie, minsta svängradie är 200 mm.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Svängradie min. mm           | 200  |
| Kapacitet i plåt mm          | 1,6  |
| Motoreffekt W                | 378  |
| Luftförbrukning l/min        | 105  |
| Längd mm                     | 233  |
| Vikt kg                      | 1,26 |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 4,0  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 91   |

**Tillbehör:**

Högerskär, art nr 160-3  
 Västerskär, art nr 160-4  
 Mittenskär, art nr 160-2  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI4600 Nibbler**

Denna maskin är avsedd för klippning av tunnplåt. Arbets-sättet är att en stans drivs upp och ned och stansar hål mot en dyna som är utformad som en käft. Maskinen är liten och har god åtkomlighet och liten svängradie. Arbetet kan påbörjas var som helst i plåten genom att borra ett hål på 18 mm i diameter.

**Tekniska data**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Kapacitet i plåt mm          | 1,6     |
| Motoreffekt W                | 316     |
| Luftförbrukning l/min        | 99      |
| Längd/höjd mm                | 175/114 |
| Vikt kg                      | 1,0     |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5    |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 94      |

**Tillbehör:**

Stans, art nr 502-42  
 Dyna, art nr 502-41  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SI4120A Mejselhammare**

Maskin avsedd för användning inom karosseri- och plåtverkstäder för i första hand bilbranschen. Avsedd för skärning av plåt, separering av punktsvetsade och nitade plåtar, rengöring från ex. vis underredsmassa, avhuggning av bult och nitar, utdrivning av bussningar och nitning.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Slag/min obelastad           | 2600 |
| Mejselinfästning runt mm     | 10,2 |
| Luftförbrukning l/min        | 90   |
| Längd mm                     | 208  |
| Vikt kg                      | 1,6  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 9,0  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 104  |

**Tillbehör:**

Mejselhållare fjädermodell, art nr 400-8  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Skrapmejsel 30 mm bred, 165 mm lång, art nr KC805  
 Skärmejsel, 150 mm lång, art nr KC807  
 Flatmejsel 20 mm bred, 225 mm lång, art nr KC811  
 Flat/nit-mejsel 18 mm bred, 150 mm lång, art nr KC813

**SI4120AH Mejselhammare**

Maskin avsedd för användning inom karosseri- och plåtverkstäder för i första hand bilbranschen. Avsedd för skärning av plåt, separering av punktsvetsade och nitade plåtar, rengöring från ex. vis underredsmassa, avhuggning av bult och nitar, utdrivning av bussningar och nitning.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Slag/min obelastad           | 2600 |
| Mejselinfästning hex mm      | 10,2 |
| Luftförbrukning l/min        | 90   |
| Längd mm                     | 208  |
| Vikt kg                      | 1,6  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 9,0  |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 104  |

**Tillbehör:**

Mejselhållare fjädermodell, art nr 400-8  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152  
 Flatmejsel 20 mm bred, 125 mm lång, art nr ST-2003/HD  
 Flatmejsel 20 mm bred, 175 mm lång, art nr ST-2004/HB  
 Nitmejsel 175 mm lång, art nr ST-2004/HE  
 Skärmejsel 175 mm lång, art nr ST-2004/HC

**SI4150 Nålhammare**

Så kallad slagghacka för borttagning av färg, rost etc samt för rengöring av t ex svetsfogar och betongytor. Nålarnas individuella infästning anpassar sig efter ytan.

**Tekniska data**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Slag/min obelastad           | 3500   |
| Slaglängd mm                 | 4,5    |
| Antal nålar/diameter mm      | 12/3   |
| Luftförbrukning l/min        | 39     |
| Längd/diameter mm            | 333/68 |
| Vikt kg                      | 2,1    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 13     |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 97     |

**Tillbehör:**

Nålar (standard 12 st), art nr 820-11  
 Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**SP-200 MBX maskin**

Lätt att hantera, vikt endast 1100 g. Speciellt utvecklad för MBX borstar och gummihjul. En nedväxling av tryckluftsturbinen från 21000 till 3500 varv innebär en jämn och stabil arbetsgång. Det konstanta varvtalet medger ett optimalt resultat och p g a den effektiva ventilationen förhindrar det samtidigt att materialet som skall avverkas sätter sig i borstar och gummihjul.

Tillbehör som ingår:

MBX adapter 11 mm

MBX band, grov, medium och fin  
11 mm 1 av varje.

**MBX®****Tekniska data**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Varv/min              | 3500 |
| Luftförbrukning l/min | 500  |
| Längd mm              | 280  |
| Vikt kg               | 1,1  |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**Tillbehör:****AS-009 MBX adapter**

23 mm

**AS-012 MBX adapter**

11 mm, standard

**BU-002 MBX band \***

Grovt 23 mm

**BU-020 MBX band \***

Grovt 11 mm, standard

**ZU-010 MBX dekorstripper****BU-006 MBX band \***

Fint 23 mm

**BU-028 MBX band \***

Fint 11 mm, standard



\* MBX-banden ligger i förpackning om 10 st.

**Exempel på användningsområden:****Borttagning av vinyl****Bortslipning av packningar****Slipning på konturer****Slipning av aluminium****Borttagning av body****Slipning av profiler**

**SDB-001 MBX Die Blaster**

En ny utveckling av MBX maskinen med vertikal rotation som innebär bättre åtkomlighet vid t ex arbeten med skärmkanter, trösklar och dörrar. Blasterfunktionen innebär att ytan blir "blästrad" vilket ger ett underlag med hög vidhäftningsförmåga. En effektiv kylning av MBX banden ger en ökad livslängd åt banden samtidigt som det förhindrar att banden sätts igen.

Satsen består förutom av verktyg även två st 11 mm band, två vänster och två högerband samt svivel och väska.

**[NYHET]**

**MBX®**

**Tekniska data**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Varv/min                     | 0-2500 |
| Luftförbrukning l/min        | 500    |
| Längd mm                     | 265    |
| Vikt kg                      | 1,1    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | 1,45   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 84     |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**Tillbehör:****BU-105**

Grovt 11 mm

**BU-106**

Grovt höger 11 mm

**BU-107**

Grovt vänster 11 mm

**Exempel på användningsområden:**

**TH902 Punktsvetsbormaskin**

En japansk kvalitetsmaskin från SPOTLE. Liten och nätt. Enkelt att vrida mothållet åt sidan för att komma runt stolpar etc. Maskinen har ett lågt varvtal vilket innebär minimalt borraritage. Ett tips – köp till en punktsvetsborr i hårdmetall och du har bästa tänkbara kombinationen till t ex BOR-stål.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Slag/min obelastad           | 700  |
| Luftförbrukning l/min        | 350  |
| Längd mm                     | 300  |
| Vikt kg                      | 1,8  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |

**Tillbehör:**

Punktsvetsborr standard 8 mm, art nr H8038  
Borr för BOR-stål 8 mm, art nr H8038HM  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**FH2-5A Hål/falstång**

Tryckluftsdrevet kombiverktyg för överlappsskarvning av plåt. Huvudet är vridbart 360 grader, vilket gör verktyget lätt att komma åt med. Vikten är låg och lufthydrauliken gör driften tyst och helt vibrationsfri.

**Tekniska data**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Stans, standard mm           | 5    |
| Vridmoment max Nm            | 98   |
| Längd mm                     | 200  |
| Vikt kg                      | 1,1  |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,5 |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 63   |

**Tillbehör:**

Stanssats standard 5 mm, art nr 1412-5  
Stanssats 4 mm, art nr 1412-4  
Stanssats 6 mm, art nr 1412-6  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**H4-6 Hålstansverktyg**

Lufthydrauliskt hålstansverktyg med möjlighet att arbeta med snabba slag och stor kraft. Hålet blir gradfritt. Lufthydrauliken gör driften tyst och helt vibrationsfri. Levereras som standard med 6 mm stans. Kan mot förfrågan levereras med stans från 4 till 8 mm.

**Tekniska data**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Kapacitet alu. 6 mm stans      | 2,4    |
| Kapacitet stål 6 mm stans      | 1,6    |
| Kapacitet rostfritt 6 mm stans | 1,2    |
| Stanskraft kN                  | 12,3   |
| Längd/diameter mm              | 334/52 |
| Vikt kg                        | 1,6    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup>   | <2,5   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)           | 63     |

**Tillbehör:**

Stanssats standard 6 mm, art nr 2401-6  
Stanssats 4 mm, art nr 2401-4  
Stanssats 8 mm, art nr 2401-8  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**GP-1 Graverpenna**

Gravering kan ske i olika metaller, stål, härdat stål, glas, plast etc. Effektiv gravering också i härdat verktygsstål - tack vare en mycket hög slagfrekvens och CBN-slipat hårdmetallstift.

**Tekniska data**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Frekvens slag/sek            | 600    |
| Luftförbrukning l/min        | 30     |
| Längd/diameter mm            | 150/17 |
| Vikt kg                      | 0,2    |
| Vibration m/sek <sup>2</sup> | <2,0   |
| Ljudtrycksnivå dB(A)         | 75     |

**Tillbehör:**

Stift standard, art nr 8011-0  
Stift spetsigt, art nr 8011-1  
Stift trubbigt, art nr 8011-2  
Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**25770 Fettspruta, tryckluftsdriven**

Tryckluftsdriven fettspruta för fett i lösvikt eller patron. Sprutan är utvecklad för tuff användning och lång hållbarhet.

**Tekniska data**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Kapacitet gram/slag  | 1          |
| Tryckförhållande     | 60:1       |
| Längd/bredd/höjd/ mm | 430/80/250 |
| Vikt kg              | 2,1        |

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

Smörjmunstycke Ø 14 mm, art nr 308730

**08012 Appliceringspistol**

Tryckluftsdriven appliceringspistol för 310 ml patron. Med flödesregulator.

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**09930 Appliceringspistol**

Tryckluftsdriven appliceringspistol för karosserilim och fyllnadsskum.

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

**08991 Appliceringspistol**

Tryckluftsdriven appliceringspistol vattenspädbar body.

**Tillbehör:**

Nippel tryckluft 1/4" utv, art nr 10 320 5152

